




EXTERIOR DC24V SPIKE SPOT LIGHT

意匠登録済

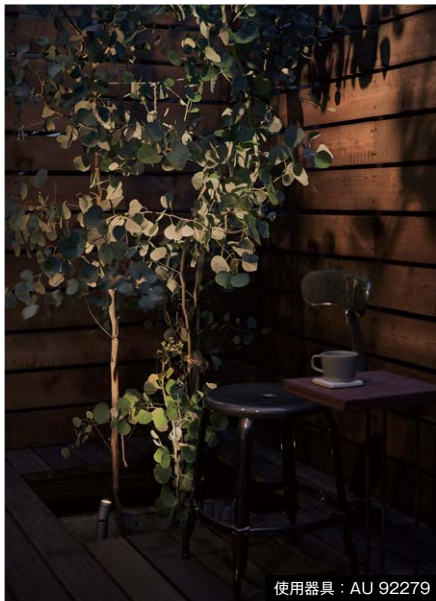

使用器具：AU 92279
※別途別売専用電源を使用




灯具は縦に120°、横に350°回転。
灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能。
ミニマル&スパイクタイプのため、木々に溶け込む自由な配灯が楽しめます。

グレアカットフード(別売)

フード(カットタイプ)




フード(ストレートタイプ)




AE 47333 E (サテンシルバー)
AE 47332 E (サテンブラック)
¥3,500 (税抜)

フード：アルミ・塗装
●重-0.1kg
●適合器具：AU47308L~AU47331L
AU92267~AU92282

防雨型



防雨型




スプレッドレンズ(別売)



AE 47335 E (サテンシルバー)
AE 47334 E (サテンブラック)
¥4,500 (税抜)

フード：アルミ・塗装
前面パネル：強化ガラス・透明
●重-0.1kg
●適合器具：AU47308L~AU47331L
AU92267~AU92282

防雨型



中角タイプ
AU 92279
AU 92281

広角タイプ
AU 92280
AU 92282



中角タイプ
AU 92275
AU 92277

広角タイプ
AU 92276
AU 92278

40W相当

AU 92279 (サテンシルバー)

AU 92275 (サテンブラック)

¥24,000 (税抜)

電球色 LED 中角
非調光 一体型

2.6W・225 lm・86.5 lm/W・Ra83・2700K

25W相当

AU 92281 (サテンシルバー)

AU 92277 (サテンブラック)

¥22,000 (税抜)

電球色 LED 中角
非調光 一体型

1.2W・100 lm・83.3 lm/W・Ra83・2700K

LED


本体：アルミダイカスト・塗装

パネル：アクリル・透明


- 重-1.3kg
- 光源寿命：40,000時間
- IP65(灯具のみ)
- キャプタイヤケーブル5.3m付
- 消費電力はDC24V入力時の値です
- 別売専用電源(AE50713E ¥55,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50715E ¥50,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50717E ¥45,000(税抜))
- 別売専用電源が必要です
- 調光器併用不可
- 照射近接限度10cm

防雨型
コネクタ付
スパイク式


防雨型
コネクタ付
スパイク式




定格光束：225 lm



定格光束：100 lm



定格光束：210 lm



定格光束：90 lm

DC24Vスパイクスポットライト



使用器具：AU 92261
※別途別売専用電源を使用



40W相当

AU 92261 (シルバーメタリック)

AU 92259 (ブラック)

¥26,500 (税抜)

電球色 LED 広角
非調光 一体型

2.6W・225 lm・86.5 lm/W・Ra83・2700K

LED

本体：アルミダイカスト・塗装

- 重-1.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- キャプタイヤケーブル5.3m付
- 消費電力はDC24V入力時の値です
- 別売専用電源(AE50713E ¥55,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50715E ¥50,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50717E ¥45,000(税抜))
- 別売専用電源が必要です
- 調光器併用不可

防雨型
コネクタ付
スパイク式



25W相当

AU 92262 (シルバーメタリック)

AU 92260 (ブラック)

¥25,500 (税抜)

電球色 LED 広角
非調光 一体型


1.2W・95 lm・79.1 lm/W・Ra83・2700K

LED


本体：アルミダイカスト・塗装

- 重-1.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- キャプタイヤケーブル5.3m付
- 消費電力はDC24V入力時の値です
- 別売専用電源(AE50713E ¥55,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50715E ¥50,000(税抜))
- 別売専用電源(AE50717E ¥45,000(税抜))
- 別売専用電源が必要です
- 調光器併用不可

防雨型
コネクタ付
スパイク式



定格光束：225 lm



定格光束：95 lm

■寸法図
AU 92259~AU 92262

