



Nothing but HEAVY DUTY.™

早い、軽い、使いやすい 電動コードレス銅管カッター

REDLITHIUM



NEW

M12™ 銅管カッター

C12 PC-OC JP



M12™
SYSTEM



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M12™

M12™ 銅管カッター

圧倒的なカットスピード

綺麗な断面

疲労の軽減



ON

OFF

切断部

手動式に比べて、
最大 10 倍（※ 1）
の作業速度

切断部の回転動作で
切断

※ 1：当社調べ




開放モード ロックモード 切断モード

LED ライト / 切断面確認窓

LED ライトを照射し、
暗い現場でも容易に
切断状況が確認可能

LED ライトスイッチ

スイッチを押すことにより
45 秒間 LED ライトが
点灯し、2 秒間バッテリー
モニターランプが点灯

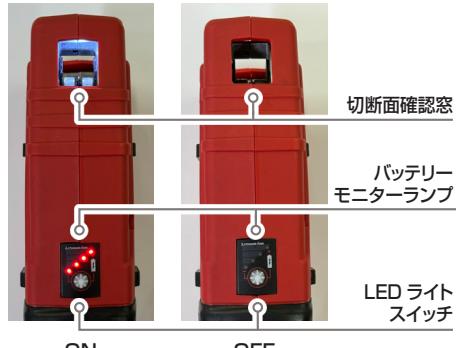

ON

OFF

切断面確認窓

バッテリー
モニターランプ

LED ライト
スイッチ

M12™ バッテリー

すべての M12™
バッテリーとの
互換性



動作モード切替えレバー

開放モード：銅管を着脱する
切断モード：切断動作をさせる
ロックモード：トリガー操作をロックする

人間工学に基づくデザイン

滑りにくいグリップと
作業しやすい重量バランスを実現

表 1. 切断可能な銅管サイズ



本体のみ

C12 PC-OC JP 付属品：
- C12 PC-OC JP 本体 (1)
- 専用ケース (1)

※：バッテリーと充電器は別売品です。

※：替刃は修理対象です。

冷媒用銅管		建設用銅管(給湯・給水)
外径(mm)		呼び径(インチ)
12.70	1/2	3/8(10A)
15.88	5/8	1/2(15A)
19.05	3/4	5/8
22.22	7/8	3/4(20A)
25.40	1	7/8
28.58	1-1/8	1(25A)

※：銅管以外の切断には使用できません（ステンレス管、鋼管、樹脂管など）。

※：被覆管の切断には使用できません。

仕様

項目	仕様
品番	C12 PC-OC JP
JANコード	4573582681067
電圧	12V
切断可能な銅管サイズ	表1参照
切断部回転速度（無負荷時）	500回転/分(rpm)

項目	仕様
作業目安 (M12 B2 JP 装着時)	200カット (表1「3/8(10A)、1/2(15A)」の場合)
推奨バッテリー	M12 B2 JP
全長	360mm
質量(本体のみ)	1.5kg

※：銅管以外の切断には使用できません（ステンレス管、鋼管、樹脂管など）。

※：被覆管の切断には使用できません。

YouTube



Milwaukee Tool Japan チャンネル

MILWAUKEE TOOL JAPAN

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社

〒173-0026 東京都板橋区中丸町 13-1

ゲオタワー池袋 2F

Tel: 03-6905-8040

製品ページ



www.milwaukeetool.co.jp