

ケミカル水中ポンプ セムポン CCP-200型

化学液の移送に優れた能力を発揮

- 耐久性が高く、経済的
- 軽量コンパクトボディ
- タフな耐食性
- ハイパワーな性能



CEMCO

コンパクトボディに隠された、驚きの高性能!

装置組み込みから、プラント設備用として



工場設備用



漁業用



公害防止
プラント用



養殖用



プラント
組込用

軽量・コンパクトボディで パワフルな性能を発揮


- サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止
- わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく
- 6m³/h(揚程2m時)のパワフル設計

接液部は錆びない 高耐食樹脂製

- CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ
- メカニカルシールの変更により長寿命
- 樹脂製ビスで耐食性を強化



底水位用ストレーナーで 汲み上げ最低水位約4mmまで可能

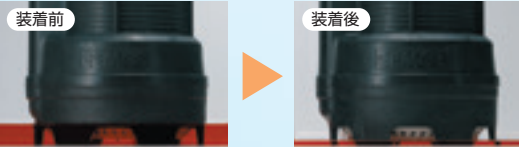


※底水位で10分以上の運転はしないでください。

メンテナンス・掃除が らくらくのシンプル設計

- ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく
- 一体成形ボディでメンテナンスフリー



セムポン使用例

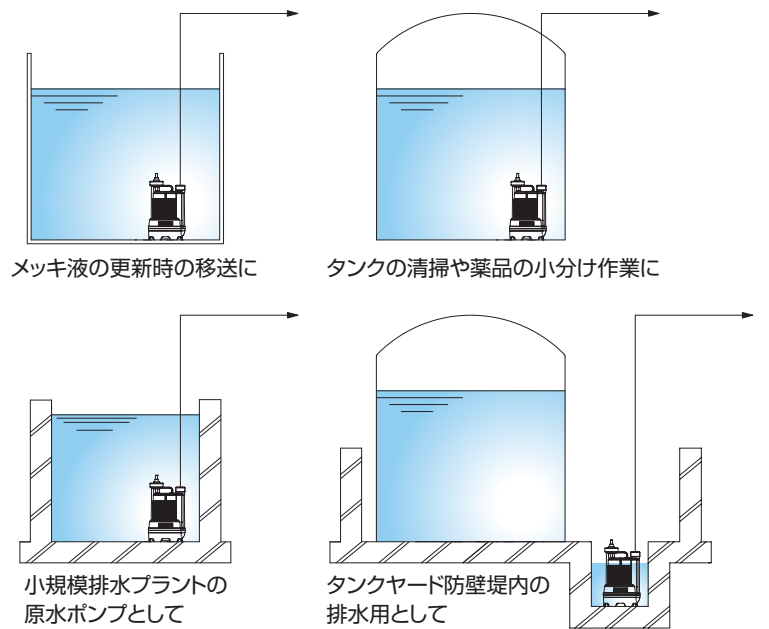

アクセサリ

●ワンタッチカプラー(ホース用)

●ワンタッチカプラー(配管用)

●ワンタッチカプラー(ポンプ側)

●チタン製ワイヤーバンド

●底水位用ストレーナー

■型式選定

CCP-200



①電源
T:200V(φ3/200W)
S:100V(φ1/200W)
X:220V(φ1/200W)

②周波数
5:50Hz
6:60Hz

④特注記号

③メカニカルシール材質
C:セラミック vs カーボン(標準仕様)
S:SiC vs SiC(特殊仕様)

※220V仕様は
CCP-200X-S-S型のみ


■標準仕様表

取汲液	液 質	化学液	
	液 温	0～40℃	
ポンプ部	構 造	羽根車	セミボルテックス
		軸封	シングルメカニカルシール
		軸受	密封玉軸受
	接液部材質	羽根車	CFRPP
		ケーシング	CFRPP
		モートルケース	CFRPP
		メカニカルシール	セラミックvsカーボン
		主軸	GFRPPS
		ビス・ナット類	GFRPPS
モーター部	定格出力	200W	
		相・電圧	
		単相100V／三相200V／単相220V	
	定格電流	3.2A／1.0A／1.5A	
	極 数	2極	
	絶 縁	E種	
接 続	保護装置	サーマルプロテクター内蔵	
	接 続	32mmホースまたは配管接続	


■50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型式	出力 W	電圧(V) 相	最大吐出量 ℓ/min	最大揚程 mH	始動方式	質量 Kg	キャブタイヤケーブル		比重
								材質	長さ	
32	CCP-200S	200	単相100	120	7.4	コンデンサー誘導	4.8	VCT	4m	1.2
32	CCP-200T	200	三相200	120	7.4	三相誘導	4.8	VCT	4m	1.2
32	CCP-200X	200	単相220	120	7.4	コンデンサー誘導	4.8	VCT	4m	1.2

■性能曲線図

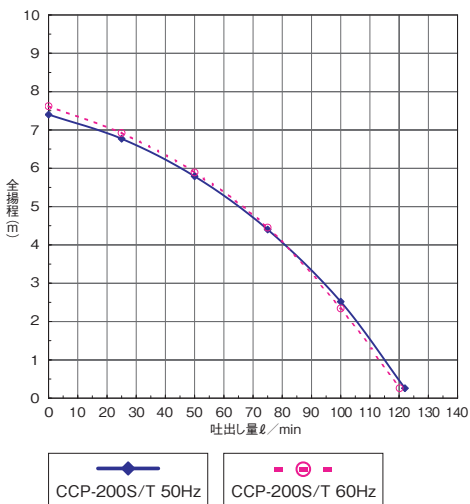


■構造図

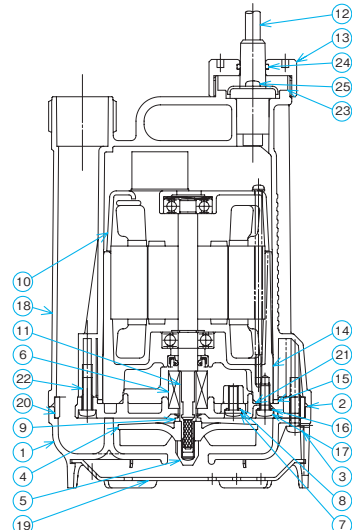

番号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	CFRPP
2	ケーシングパッキン	1	FKM
3	ケーシング取付ねじ	4	GFRPPS
4	羽根車	1	CFRPP
5	羽根車ナット	1	GFRPPS
6	メカニカルシール	1	セラミック VS カーボン
7	注油口プラグ	1	GFRPPS
8	注油口プラグパッキン	1	FKM
9	Vリング	1	FKM
10	電動機	1	—
11	シャフトインサート	1	GFRPPS
12	キャブタイヤケーブル	1	PVC
13	キャブタイヤグランドナット	1	PP
14	負荷側ブラケット	1	ADC12
15	モートルケースパッキン	1	FKM
16	オイル室カバー取付ねじ用パッキン	4	FKM
17	オイル室カバー取付ねじ	4	GFRPPS
18	モートルケース	1	CFRPP
19	ストレーナー網	1	PP
20	オイル室カバー	1	GFRPPS
21	オイル室カバーパッキン	1	FKM
22	モートルケース取付ねじ	4	GFRPPS
23	キャブタイヤグランドパッキン	1	FKM
24	キャブタイヤグランドナットパッキン	1	FKM
25	キャブタイヤケーブル取付ねじ	2	SUS304

■外形寸法図

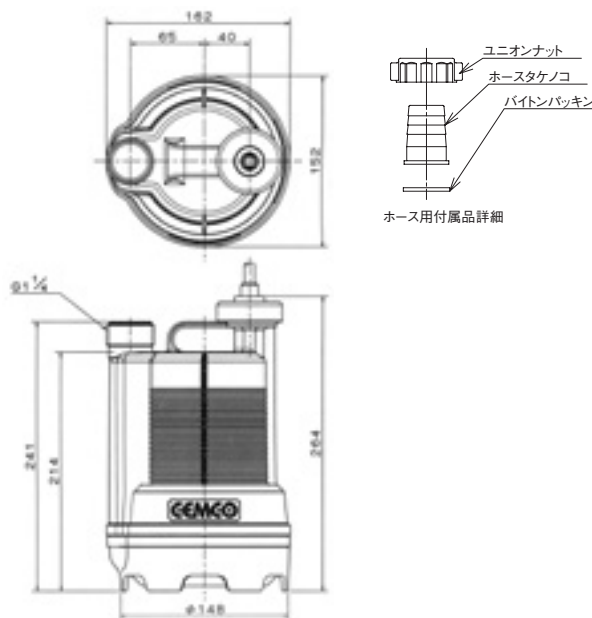

■標準付属品

- ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)
- 吊り上げロープ(PE製/5m)
- 地上銘板シール
- ホースバンド(SUS316製)
- ※チタンワイヤーバンドをオプションでご用意しています。

■特殊仕様

- SiC製メカニカルシール

株式会社セムコーポレーション

本 社：〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25
 東京支店：〒112-0011 東京都文京区千石4-45-17 千石長谷川ビル3F
 東京営業部：〒112-0011 東京都文京区千石4-45-17 千石長谷川ビル3F
 大阪営業所：〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-2 7F
 長野営業所：〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩3-10-25
 北関東営業所：〒326-0822 栃木県足利市田中町932-7-205
 東北営業所：〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3-303
 配送センター：〒350-0032 埼玉県川越市大仙波369
 台 湾：〒111 台湾 台北市士林区忠誠路二段56號3F
 上 海：〒2000048 上海市余姚路288号A楼206

Tel.03(3946) 3335 Fax.03(3946) 0675
 Tel.03(3946) 3201 Fax.03(3946) 3210
 Tel.03(3946) 3033 Fax.03(3946) 7921
 Tel.06(6367) 0377 Fax.06(6367) 0740
 Tel.0266(28) 8101 Fax.0266(28) 8107
 Tel.0284(72) 2610 Fax.0284(72) 2620
 Tel.022(346) 0035 Fax.022(346) 0036
 Tel.049(228) 0653 Fax.049(228) 0656
 Tel.02(2836) 8603 Fax.02(2832) 1148
 Tel.21(6231) 7631 Fax.21(6230) 9736

- 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。

お問い合わせは