Catalog N o. 4930

残留塩素除去器

カーボナー® C，CF-N型

手軽で便利な残留塩素除去器

● 特　長

・便利な活性炭供給（活性炭タンクごと）システム

活性炭の交換は、活性炭タンクごと行います。
面倒な現場での活性炭詰め替えが不要で、作業が省力化できます。

・用途に合わせた2タイプのタンク

C型は逆洗機構無しのホース直結タイプ、CF－N型は逆洗機構を備えたタイプです。
使用条件に合わせて、いずれかを選択できます。

● 用　途

・残留塩素（カルキ臭）の除去
・純水装置の前処理
・RO膜装置の前処理

2013. 08.01　改訂

カーボナー® を使用した設置フロー例

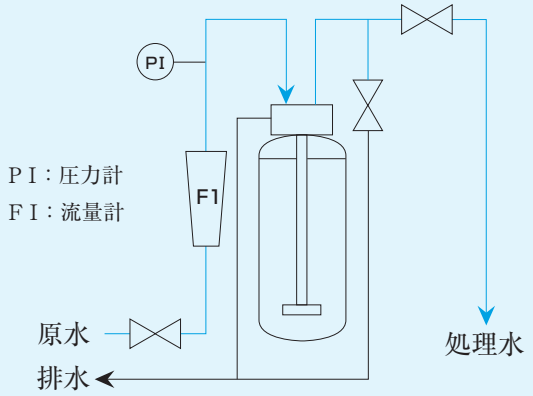

活性炭ろ過器（CF－N 型）

型式		C−07	C−10	C−25 CF−25N	C−50 CF−50N	CF−70N
標準通水量[㎥/h]		0.1	0.15	0.6	1.0	2.0
逆洗水量[㎥/h]（水温20℃時）		−	−	0.46	0.69	1.1
公称活性炭量[ℓ]		7	10	25	50	55
寸法[㎜]	C型	Φ180×H660	Φ180×H930	Φ225×H1080	Φ265×H1390	−
	CF-N型	−	−	Φ225×H1110	Φ265×H1420	Φ325×H1100
製品重量[kg]		7	10	18	32	39
運転重量[kg]		15	20	40	70	90

● C型、CF型の最高使用圧力は0.3MPaです。

⚠ 警告 | 据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

● 改良のため予告無く仕様を変更させていただくことがあります。ご了承下さい。

KURITA
栗田工業株式会社
Kurita Water Industries, Ltd.
住所　東京都中野区中野四丁目10番1号　〒164-0001
中野セントラルパーク　イースト
URL:http://kcr.kurita.co.jp/

詳細については下記までお問い合わせ下さい。