

# NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

## コットン(綿)シリーズ



### 特長

#### ● 綿(コットン)を基材に使用

天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの砥石です。

#### ● アタリが柔らかい



一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、2次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。

#### コットン砥石

結合剤がソフトで研削時砥粒が内部に沈みこみ、繊細な仕上がりになる。

#### 一般砥石

結合剤がハードなため仕上がりが粗くなる。



#### ● 素材を選ばない

基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。

⚠️ コットンポインター、コットンホイールType-1 をご使用の際は、芯ブレ、軸の変形が起きる可能性がありますので、軸はコレットにしっかり差し込んでください。コレットの締め過ぎ、空締めにご注意ください。

⚠️ 最高使用回転速度・最高使用回転数を越えてのご使用はお止めください。



### 用途


- 機械加工後の微小バリの除去・仕上
- エッジ部のバリ取り、面取り
- 溶接部研磨
- アルミ等難研削材の研削・研磨
- 鋳バリ除去
- 宝飾品などの細部加工

# コットン(綿)シリーズ は、工具にあわせて3種類!!

ディスクグラインダには…

## コットンホイール®

T-27 オフセット型

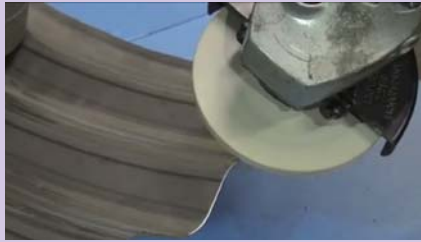

ハンドグラインダには…

## コットンポインター®




ストレートグラインダには…

## コットンホイール®

Type-1 ミニ



コットンホイール Type-1 ミニは、専用マンドレル(別売)に装着することでハンドグラインダでも使えます。

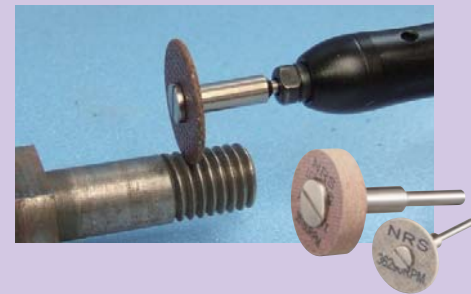


母体を削り込まない

2次バリが出ない

目詰まりしない

バリ取り前

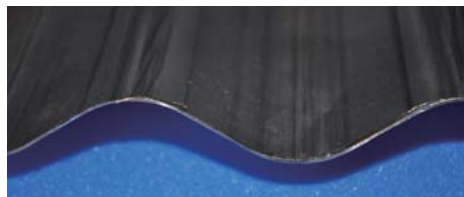

バリ取り後



ステンレス波板をコットンホイールT-27A80GF Xでバリ取り

アルミ・ステンレスなどのバリ取り、面取り用に


## コットンホイール®

T-27 オフセット型



製品記号: CH27 製品名: コットンホイール T-27オフセットガタ

日本製



内装 (5枚入り)

### 主な用途


一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度			梱包 外装(内装×個数)	最高使用周速度	ポイント大作戦 (内装につき)
				36	80	120			
100	6	15	A	CH271006A36GFY	CH271006A80GFY	CH271006A120GFY	50枚(5枚×10)	72m/s(4,300m/min)	20ポイント

…標準品    …準標準品    納期がかかる場合があります。

**警告** 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重症をまねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

# コットンポインター®



個包装  
(軸径6mm 5本入り、軸径3mm 10本入り)

製品記号:CPT 製品名:コットンポインター

**主な用途**

コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、錆バリ除去、宝飾品などの細部加工

## 軸径6mm (軸サイズ: 軸径6mm×軸長38mm)

### Aグループ(多種形状)

写真は原寸サイズです。

**A11** 最高使用回転数 25,420min<sup>-1</sup>

入数:5本

**A12** 最高使用回転数 38,050min<sup>-1</sup>

入数:5本

**A15** 最高使用回転数 50,510min<sup>-1</sup>

入数:5本

**A26** 最高使用回転数 48,980min<sup>-1</sup>

入数:5本

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA11A54S	CPTA11A54H
80	CPTA11A80S	CPTA11A80H
120	CPTA11A120S	CPTA11A120H
180	CPTA11A180S	CPTA11A180H

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA12A54S	CPTA12A54H
80	CPTA12A80S	CPTA12A80H
120	CPTA12A120S	CPTA12A120H
180	CPTA12A180S	CPTA12A180H

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA15A54S	CPTA15A54H
80	CPTA15A80S	CPTA15A80H
120	CPTA15A120S	CPTA15A120H
180	CPTA15A180S	CPTA15A180H

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA26A54S	CPTA26A54H
80	CPTA26A80S	CPTA26A80H
120	CPTA26A120S	CPTA26A120H
180	CPTA26A180S	CPTA26A180H

**A42** 最高使用回転数 69,200min<sup>-1</sup>

入数:5本

**A52** 最高使用回転数 78,340min<sup>-1</sup>

入数:5本

**A122** 最高使用回転数 84,290min<sup>-1</sup>

入数:5本

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA42A54S	CPTA42A54H
80	CPTA42A80S	CPTA42A80H
120	CPTA42A120S	CPTA42A120H
180	CPTA42A180S	CPTA42A180H


粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA52A54S	CPTA52A54H
80	CPTA52A80S	CPTA52A80H
120	CPTA52A120S	CPTA52A120H
180	CPTA52A180S	CPTA52A180H

粒度	硬 度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTA122A54S	CPTA122A54H
80	CPTA122A80S	CPTA122A80H
120	CPTA122A120S	CPTA122A120H
180	CPTA122A180S	CPTA122A180H

…標準品 (pink) …準標準品 (yellow) 納期がかかる場合があります。 (blue) および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンポインターにポイントシールは付きません。 ※写真は原寸サイズです。

### 寸法の読み方

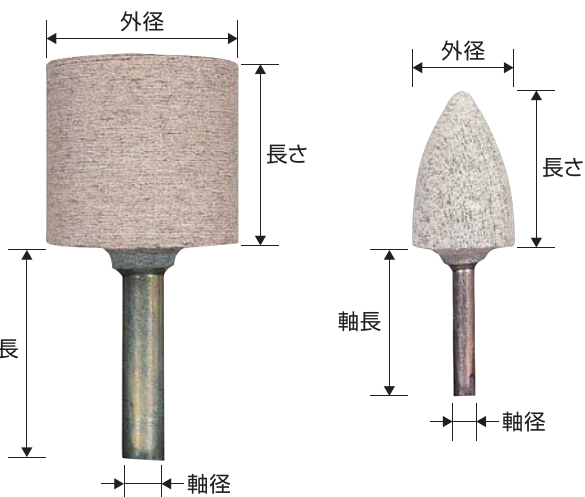

### コットンポインターの表示について

<表示例>

**BW 163 6.4 × 12.7 × 3 × 30 A 80 ソフト**  
グループ 形状 外径(mm) 長さ(mm) 軸径(mm) 軸長(mm) 砥粒 粒度 硬度

### 粒度・硬度

砥粒	粒度			
		54	80	120
A	粗 ← 中 細 → 極細			

硬度	色	特長
S(ソフト)	白	仕上がり重視(ゴム系ボンド使用)
H(ハード)	茶	研削性重視(レジンボンド使用)

## 軸径6mm (軸サイズ：軸径6mm×軸長38mm)

### AWグループ(円筒形・平形)

写真は原寸サイズです。

**AW177** 最高使用回転数 43,910min<sup>-1</sup>

9.5 mm 19.1 mm

入数:5本

**AW187** 最高使用回転数 36,950min<sup>-1</sup>

12.7 mm 25.4 mm

入数:5本

**AW201** 最高使用回転数 44,850min<sup>-1</sup>

19.1 mm 6.4 mm

入数:5本

**AW205** 最高使用回転数 32,950min<sup>-1</sup>

19.1 mm 25.4 mm

入数:5本

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW177A54S	CPTAW177A54H
80	CPTAW177A80S	CPTAW177A80H
120	CPTAW177A120S	CPTAW177A120H
180	CPTAW177A180S	CPTAW177A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW187A54S	CPTAW187A54H
80	CPTAW187A80S	CPTAW187A80H
120	CPTAW187A120S	CPTAW187A120H
180	CPTAW187A180S	CPTAW187A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW201A54S	CPTAW201A54H
80	CPTAW201A80S	CPTAW201A80H
120	CPTAW201A120S	CPTAW201A120H
180	CPTAW201A180S	CPTAW201A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW205A54S	CPTAW205A54H
80	CPTAW205A80S	CPTAW205A80H
120	CPTAW205A120S	CPTAW205A120H
180	CPTAW205A180S	CPTAW205A180H

**AW220** 最高使用回転数 30,370min<sup>-1</sup>

25.4 mm 25.4 mm

入数:5本

**AW230** 最高使用回転数 25,220min<sup>-1</sup>

31.8 mm 31.8 mm

入数:5本

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW220A54S	CPTAW220A54H
80	CPTAW220A80S	CPTAW220A80H
120	CPTAW220A120S	CPTAW220A120H
180	CPTAW220A180S	CPTAW220A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW230A54S	CPTAW230A54H
80	CPTAW230A80S	CPTAW230A80H
120	CPTAW230A120S	CPTAW230A120H
180	CPTAW230A180S	CPTAW230A180H



標準品 標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンポインターにポイントシールは付きません。 ※写真は原寸サイズです。

## 軸径3mm (軸サイズ: 軸径3mm×軸長30mm)

### Bグループ(多種形状)

写真は原寸サイズです。

**B15** 最高使用回転数 33,180min<sup>-1</sup>

6.4 mm 27.0 mm

入数:10本

**B42** 最高使用回転数 61,320min<sup>-1</sup>

12.7 mm 19.1 mm

入数:10本

**B52** 最高使用回転数 64,810min<sup>-1</sup>

9.5 mm 19.1 mm

入数:10本

**B122** 最高使用回転数 68,740min<sup>-1</sup>

9.5 mm ball

入数:10本

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB15A54S	CPTB15A54H
80	CPTB15A80S	CPTB15A80H
120	CPTB15A120S	CPTB15A120H
180	CPTB15A180S	CPTB15A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB42A54S	CPTB42A54H
80	CPTB42A80S	CPTB42A80H
120	CPTB42A120S	CPTB42A120H
180	CPTB42A180S	CPTB42A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB52A54S	CPTB52A54H
80	CPTB52A80S	CPTB52A80H
120	CPTB52A120S	CPTB52A120H
180	CPTB52A180S	CPTB52A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB122A54S	CPTB122A54H
80	CPTB122A80S	CPTB122A80H
120	CPTB122A120S	CPTB122A120H
180	CPTB122A180S	CPTB122A180H

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

## 軸径3mm (軸サイズ: 軸径3mm×軸長30mm)

### BWグループ(円筒形・平形)

写真は原寸サイズです。

**BW154** 最高使用回転数 66,580min<sup>-1</sup>

4.8 mm 12.7 mm

入数:10本

硬度はハードのみとなります。

**BW163** 最高使用回転数 59,990min<sup>-1</sup>

6.4 mm 12.7 mm

入数:10本

**BW177** 最高使用回転数 38,640min<sup>-1</sup>

9.5 mm 19.1 mm

入数:10本

**BW187** 最高使用回転数 22,630min<sup>-1</sup>

12.7 mm 25.4 mm

入数:10本

粒度	硬度	
	H(ハード)	
54	CPTBW154A54H	
80	CPTBW154A80H	
120	CPTBW154A120H	
180	CPTBW154A180H	

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW163A54S	CPTBW163A54H
80	CPTBW163A80S	CPTBW163A80H
120	CPTBW163A120S	CPTBW163A120H
180	CPTBW163A180S	CPTBW163A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW177A54S	CPTBW177A54H
80	CPTBW177A80S	CPTBW177A80H
120	CPTBW177A120S	CPTBW177A120H
180	CPTBW177A180S	CPTBW177A180H

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW187A54S	CPTBW187A54H
80	CPTBW187A80S	CPTBW187A80H
120	CPTBW187A120S	CPTBW187A120H
180	CPTBW187A180S	CPTBW187A180H

**BW201** 最高使用回転数 43,330min<sup>-1</sup>

19.1 mm 6.4 mm

入数:10本


粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW201A54S	CPTBW201A54H
80	CPTBW201A80S	CPTBW201A80H
120	CPTBW201A120S	CPTBW201A120H
180	CPTBW201A180S	CPTBW201A180H

### コットンポインターを正しく使うための重要事項

**警告** 誤った使い方をした場合、破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

#### 使用上の注意

- 直射日光をさけ、常温、常湿の室内に保管してください。
- 防音保護具(耳栓など)、安全帽、保護メガネ、防じんマスク、防護手袋および作業に合った服装にてご使用ください。呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉じんの発散防止と十分な換気を行ってください。
- ご使用前に、製品の外観上に欠陥がないことを確認してご使用ください。
- 砥石の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
- 機械装着後の砥石の軸の長さは、12.7mmを標準としてご使用ください。
- 最高使用回転数以内でご使用ください。
- 使用中、異常音・異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
- 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないでください。
- 水や研削液を使用した作業を行わないでください。
- その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行ってください。



標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。


●コットンポインターにポイントシールは付きません。 ※写真は原寸サイズです。

# コットンホイル<sup>®</sup>

Type-1 ミニ



製品記号:CH1 製品名:コットンホイル タイプワンミニ



個包装  
(20枚入り)

**主な用途**

機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削材の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ

## コットンホイルType-1 ミニを正しく使うための重要事項


### 適合グラインダ

- 【砥石孔径】
- 3.2mm → 3mmコレットチャック付ハンドグラインダ 専用マンドレル(品番:CH1MDL-3)を使用してください。
  - 6.4mm → 6mmコレットチャック付ハンドグラインダ 専用マンドレル(品番:CH1MDL-6)を使用してください。
  - 9.5mm → ストレートグラインダ・砥石取り付け軸径9.5mm(3/8 inch)
  - 12.7mm → ストレートグラインダ・砥石取り付け軸径12.7mm(1/2 inch)

※それぞれの最高使用回転数以内でご使用ください。(一覧表の最高使用回転数をご覧ください。)  
 ※孔径3.2mm、6.4mmの「コットンホイルType-1 ミニ」は、必ず専用のマンドレル(別売り)をご使用ください。  
 ※マンドレルはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。

**警告** 誤った使い方をした場合、破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

### 使用上の注意

1. 直射日光をさけ、常温、常湿の室内に保管してください。
2. 防音保護具(耳栓など)、安全帽、保護メガネ、防じんマスク、防護手袋および作業に合った服装にてご使用ください。呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉じんの発散防止と十分な換気を行ってください。
3. ご使用前に、製品の外觀上に欠陥がないことを確認してご使用ください。
4. 砥石の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
5. 最高使用回転数以内でご使用ください。
6. マンドレルは必ず「コットンホイルType-1 ミニ」専用を使用してください。  
(孔径3.2mm用マンドレル品番:CH1MDL-3、孔径6.4mm用マンドレル品番:CH1MDL-6)
7. 砥石を複数枚重ねての使用はしないでください。
8. 使用中、異常音・異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
9. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないでください。
10. 砥石の側面は使用しないでください。  

11. 水や研削液を使用した作業を行わないでください。
12. その日の作業開始前に1分以上、砥石を取り替えた時は3分以上の試運転を行ってください。
13. 携帯用グラインダの場合は、特に安全な場所を選んで試運転を行ってください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら  
砥石コンシェルジュ



## ニューレジストン株式会社<sup>®</sup>

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392


ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口

研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ



寸法	品番	梱包	ポイント 大作戦 (内装につき)
砥石孔径3.2mm用	CH1MDL-3	1本	-
砥石孔径6.4mm用	CH1MDL-6		

※専用マンドレルは別売りとなっております。ご注文の際はご注意ください。  
●専用マンドレルにポイントシールは付きません。

…標準品

GFX(ソフト) / 仕上がり重視

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度 (#)						梱包 内装	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)		
				36	54	80	120	180	320					
25	1	3.2	A	—	—	—	—	—	—	20枚	36,290min <sup>-1</sup>	—		
	2			CH125232-36FX	CH125232-54FX	CH125232-80FX	CH125232-120FX	CH125232-180FX	CH125232-320FX					
	3	CH125332-36FX		CH125332-54FX	CH125332-80FX	CH125332-120FX	CH125332-180FX	CH125332-320FX						
	5	CH125595-36FX		CH125595-54FX	CH125595-80FX	CH125595-120FX	CH125595-180FX	CH125595-320FX						
	6	3.2		CH125632-36FX	CH125632-54FX	CH125632-80FX	CH125632-120FX	CH125632-180FX	CH125632-320FX					
		9.5		CH125695-36FX	CH125695-54FX	CH125695-80FX	CH125695-120FX	CH125695-180FX	CH125695-320FX					
38	2	3.2	A	CH138232-36FX	CH138232-54FX	CH138232-80FX	CH138232-120FX	CH138232-180FX	CH138232-320FX		20枚		24,195min <sup>-1</sup>	—
	3			CH138332-36FX	CH138332-54FX	CH138332-80FX	CH138332-120FX	CH138332-180FX	CH138332-320FX					
	5	CH138532-36FX		CH138532-54FX	CH138532-80FX	CH138532-120FX	CH138532-180FX	CH138532-320FX						
	6	3.2		CH138664-36FX	CH138664-54FX	CH138664-80FX	CH138664-120FX	CH138664-180FX	CH138664-320FX					
		6.4		CH1381064-36FX	CH1381064-54FX	CH1381064-80FX	CH1381064-120FX	CH1381064-180FX	CH1381064-320FX					
	50	1		6.4	A	—	—	—	—					
2		CH150264-36FX	CH150264-54FX			CH150264-80FX	CH150264-120FX	CH150264-180FX	CH150264-320FX					
3		9.5	CH150364-36FX	CH150364-54FX		CH150364-80FX	CH150364-120FX	CH150364-180FX	CH150364-320FX					
		6.4	CH150395-36FX	CH150395-54FX		CH150395-80FX	CH150395-120FX	CH150395-180FX	CH150395-320FX					
5		6.4	CH150595-36FX	CH150595-54FX		CH150595-80FX	CH150595-120FX	CH150595-180FX	CH150595-320FX					
		9.5	CH150664-36FX	CH150664-54FX		CH150664-80FX	CH150664-120FX	CH150664-180FX	CH150664-320FX					
6		6.4	CH150695-36FX	CH150695-54FX		CH150695-80FX	CH150695-120FX	CH150695-180FX	CH150695-320FX					
		9.5	CH1501064-36FX	CH1501064-54FX		CH1501064-80FX	CH1501064-120FX	CH1501064-180FX	CH1501064-320FX					
10		6.4	CH1501095-36FX	CH1501095-54FX		CH1501095-80FX	CH1501095-120FX	CH1501095-180FX	CH1501095-320FX					
		9.5	CH1501395-36FX	CH1501395-54FX		CH1501395-80FX	CH1501395-120FX	CH1501395-180FX	CH1501395-320FX					
64	2	6.4	A	CH164264-36FX	CH164264-54FX	CH164264-80FX	CH164264-120FX	CH164264-180FX	CH164264-320FX	20枚	14,515min <sup>-1</sup>	—		
	3			CH164364-36FX	CH164364-54FX	CH164364-80FX	CH164364-120FX	CH164364-180FX	CH164364-320FX					
	5	9.5		CH164395-36FX	CH164395-54FX	CH164395-80FX	CH164395-120FX	CH164395-180FX	CH164395-320FX					
		6.4		CH164595-36FX	CH164595-54FX	CH164595-80FX	CH164595-120FX	CH164595-180FX	CH164595-320FX					
	6	6.4		CH164664-36FX	CH164664-54FX	CH164664-80FX	CH164664-120FX	CH164664-180FX	CH164664-320FX					
		9.5		CH164695-36FX	CH164695-54FX	CH164695-80FX	CH164695-120FX	CH164695-180FX	CH164695-320FX					
76	2	6.4	A	CH176264-36FX	CH176264-54FX	CH176264-80FX	CH176264-120FX	CH176264-180FX	CH176264-320FX		20枚		12,095min <sup>-1</sup>	—
	3			CH176295-36FX	CH176295-54FX	CH176295-80FX	CH176295-120FX	CH176295-180FX	CH176295-320FX					
	5	6.4		CH176364-36FX	CH176364-54FX	CH176364-80FX	CH176364-120FX	CH176364-180FX	CH176364-320FX					
		9.5		CH176564-36FX	CH176564-54FX	CH176564-80FX	CH176564-120FX	CH176564-180FX	CH176564-320FX					
	6	6.4		CH176595-36FX	CH176595-54FX	CH176595-80FX	CH176595-120FX	CH176595-180FX	CH176595-320FX					
		9.5		CH176664-36FX	CH176664-54FX	CH176664-80FX	CH176664-120FX	CH176664-180FX	CH176664-320FX					
	10	6.4		CH176695-36FX	CH176695-54FX	CH176695-80FX	CH176695-120FX	CH176695-180FX	CH176695-320FX					
		9.5		CH1761095-36FX	CH1761095-54FX	CH1761095-80FX	CH1761095-120FX	CH1761095-180FX	CH1761095-320FX					
	13	6.4		CH1761395-36FX	CH1761395-54FX	CH1761395-80FX	CH1761395-120FX	CH1761395-180FX	CH1761395-320FX					
		9.5		CH17625127-36FX	CH17625127-54FX	CH17625127-80FX	CH17625127-120FX	CH17625127-180FX	CH17625127-320FX					
100	2	6.4	A	CH1100264-36FX	CH1100264-54FX	CH1100264-80FX	CH1100264-120FX	CH1100264-180FX	CH1100264-320FX	20枚		9,075min <sup>-1</sup>	—	
	3			CH1100295-36FX	CH1100295-54FX	CH1100295-80FX	CH1100295-120FX	CH1100295-180FX	CH1100295-320FX					
	5	6.4		CH1100364-36FX	CH1100364-54FX	CH1100364-80FX	CH1100364-120FX	CH1100364-180FX	CH1100364-320FX					
		9.5		CH1100395-36FX	CH1100395-54FX	CH1100395-80FX	CH1100395-120FX	CH1100395-180FX	CH1100395-320FX					
	6	6.4		CH1100664-36FX	CH1100664-54FX	CH1100664-80FX	CH1100664-120FX	CH1100664-180FX	CH1100664-320FX					
		9.5		CH1100695-36FX	CH1100695-54FX	CH1100695-80FX	CH1100695-120FX	CH1100695-180FX	CH1100695-320FX					
	10	6.4		CH11001095-36FX	CH11001095-54FX	CH11001095-80FX	CH11001095-120FX	CH11001095-180FX	CH11001095-320FX					
		9.5		CH110013127-36FX	CH110013127-54FX	CH110013127-80FX	CH110013127-120FX	CH110013127-180FX	CH110013127-320FX					
	13	6.4		CH110020127-36FX	CH110020127-54FX	CH110020127-80FX	CH110020127-120FX	CH110020127-180FX	CH110020127-320FX					
		9.5		CH110025127-36FX	CH110025127-54FX	CH110025127-80FX	CH110025127-120FX	CH110025127-180FX	CH110025127-320FX					

…標準品    …標準品    納期がかかる場合があります。    および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンホイール Type-1 ミニにポイントシールは付きません。

MTX(ハード) / 研削性重視

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度 (#)						梱包 内装	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)				
				36	54	80	120	180	320							
25	1	3.2	A	CH125132-36TX	CH125132-54TX	CH125132-80TX	CH125132-120TX	CH125132-180TX	CH125132-320TX	20枚	54,240min <sup>-1</sup>					
	2			CH125232-36TX	CH125232-54TX	CH125232-80TX	CH125232-120TX	CH125232-180TX	CH125232-320TX							
	3			CH125332-36TX	CH125332-54TX	CH125332-80TX	CH125332-120TX	CH125332-180TX	CH125332-320TX							
	5	9.5		CH125595-36TX	CH125595-54TX	CH125595-80TX	CH125595-120TX	CH125595-180TX	CH125595-320TX							
	6	3.2		CH125632-36TX	CH125632-54TX	CH125632-80TX	CH125632-120TX	CH125632-180TX	CH125632-320TX							
		9.5		CH125695-36TX	CH125695-54TX	CH125695-80TX	CH125695-120TX	CH125695-180TX	CH125695-320TX							
38	2	3.2	A	CH138232-36TX	CH138232-54TX	CH138232-80TX	CH138232-120TX	CH138232-180TX	CH138232-320TX		20枚		36,160min <sup>-1</sup>			
	3			CH138332-36TX	CH138332-54TX	CH138332-80TX	CH138332-120TX	CH138332-180TX	CH138332-320TX							
	5			6.4	CH138532-36TX	CH138532-54TX	CH138532-80TX	CH138532-120TX	CH138532-180TX						CH138532-320TX	
	6	3.2		CH138664-36TX	CH138664-54TX	CH138664-80TX	CH138664-120TX	CH138664-180TX	CH138664-320TX							
		9.5		CH1381064-36TX	CH1381064-54TX	CH1381064-80TX	CH1381064-120TX	CH1381064-180TX	CH1381064-320TX							
50	1	6.4	A	CH150164-36TX	CH150164-54TX	CH150164-80TX	CH150164-120TX	CH150164-180TX	CH150164-320TX				20枚		27,120min <sup>-1</sup>	
	2			CH150264-36TX	CH150264-54TX	CH150264-80TX	CH150264-120TX	CH150264-180TX	CH150264-320TX							
	3			9.5	CH150364-36TX	CH150364-54TX	CH150364-80TX	CH150364-120TX	CH150364-180TX							
		6.4		CH150395-36TX	CH150395-54TX	CH150395-80TX	CH150395-120TX	CH150395-180TX	CH150395-320TX							
	5	9.5		CH150595-36TX	CH150595-54TX	CH150595-80TX	CH150595-120TX	CH150595-180TX	CH150595-320TX							
		6.4		CH150664-36TX	CH150664-54TX	CH150664-80TX	CH150664-120TX	CH150664-180TX	CH150664-320TX							
	6	9.5		CH150695-36TX	CH150695-54TX	CH150695-80TX	CH150695-120TX	CH150695-180TX	CH150695-320TX							
		6.4		CH1501064-36TX	CH1501064-54TX	CH1501064-80TX	CH1501064-120TX	CH1501064-180TX	CH1501064-320TX							
	10	9.5		CH1501095-36TX	CH1501095-54TX	CH1501095-80TX	CH1501095-120TX	CH1501095-180TX	CH1501095-320TX							
		6.4		CH1501395-36TX	CH1501395-54TX	CH1501395-80TX	CH1501395-120TX	CH1501395-180TX	CH1501395-320TX							
64	2	6.4	A	CH164264-36TX	CH164264-54TX	CH164264-80TX	CH164264-120TX	CH164264-180TX	CH164264-320TX	20枚	21,695min <sup>-1</sup>					
	3			CH164364-36TX	CH164364-54TX	CH164364-80TX	CH164364-120TX	CH164364-180TX	CH164364-320TX							
	5			9.5	CH164395-36TX	CH164395-54TX	CH164395-80TX	CH164395-120TX	CH164395-180TX					CH164395-320TX		
		6.4		CH164595-36TX	CH164595-54TX	CH164595-80TX	CH164595-120TX	CH164595-180TX	CH164595-320TX							
	6	9.5		CH164664-36TX	CH164664-54TX	CH164664-80TX	CH164664-120TX	CH164664-180TX	CH164664-320TX							
6.4		CH164695-36TX	CH164695-54TX	CH164695-80TX	CH164695-120TX	CH164695-180TX	CH164695-320TX									
76	2	6.4	A	CH176264-36TX	CH176264-54TX	CH176264-80TX	CH176264-120TX	CH176264-180TX	CH176264-320TX		20枚			18,080min <sup>-1</sup>		
	3			CH176295-36TX	CH176295-54TX	CH176295-80TX	CH176295-120TX	CH176295-180TX	CH176295-320TX							
	5	9.5		CH176364-36TX	CH176364-54TX	CH176364-80TX	CH176364-120TX	CH176364-180TX	CH176364-320TX							
		6.4		CH176564-36TX	CH176564-54TX	CH176564-80TX	CH176564-120TX	CH176564-180TX	CH176564-320TX							
	6	9.5		CH176595-36TX	CH176595-54TX	CH176595-80TX	CH176595-120TX	CH176595-180TX	CH176595-320TX							
		6.4		CH176664-36TX	CH176664-54TX	CH176664-80TX	CH176664-120TX	CH176664-180TX	CH176664-320TX							
	10	9.5		CH176695-36TX	CH176695-54TX	CH176695-80TX	CH176695-120TX	CH176695-180TX	CH176695-320TX							
		6.4		CH1761095-36TX	CH1761095-54TX	CH1761095-80TX	CH1761095-120TX	CH1761095-180TX	CH1761095-320TX							
	13	9.5		CH1761395-36TX	CH1761395-54TX	CH1761395-80TX	CH1761395-120TX	CH1761395-180TX	CH1761395-320TX							
		12.7		CH17625127-36TX	CH17625127-54TX	CH17625127-80TX	CH17625127-120TX	CH17625127-180TX	CH17625127-320TX							
100	2	6.4	A	CH1100264-36TX	CH1100264-54TX	CH1100264-80TX	CH1100264-120TX	CH1100264-180TX	CH1100264-320TX	20枚		13,560min <sup>-1</sup>				
	3			CH1100295-36TX	CH1100295-54TX	CH1100295-80TX	CH1100295-120TX	CH1100295-180TX	CH1100295-320TX							
	5	9.5		CH1100364-36TX	CH1100364-54TX	CH1100364-80TX	CH1100364-120TX	CH1100364-180TX	CH1100364-320TX							
		6.4		CH1100395-36TX	CH1100395-54TX	CH1100395-80TX	CH1100395-120TX	CH1100395-180TX	CH1100395-320TX							
	6	9.5		CH1100664-36TX	CH1100664-54TX	CH1100664-80TX	CH1100664-120TX	CH1100664-180TX	CH1100664-320TX							
		6.4		CH1100695-36TX	CH1100695-54TX	CH1100695-80TX	CH1100695-120TX	CH1100695-180TX	CH1100695-320TX							
	10	9.5		CH11001095-36TX	CH11001095-54TX	CH11001095-80TX	CH11001095-120TX	CH11001095-180TX	CH11001095-320TX							
		6.4		CH110013127-36TX	CH110013127-54TX	CH110013127-80TX	CH110013127-120TX	CH110013127-180TX	CH110013127-320TX							
	13	9.5		CH110020127-36TX	CH110020127-54TX	CH110020127-80TX	CH110020127-120TX	CH110020127-180TX	CH110020127-320TX							
		12.7		CH110025127-36TX	CH110025127-54TX	CH110025127-80TX	CH110025127-120TX	CH110025127-180TX	CH110025127-320TX							

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンホイール Type-1 ミニにポイントシールは付きません。