

新発売

ハイオラン™テープ

クロマキー・テープ

CH-06-DG デジタルグリーン


サイズ：25mm×25m巻、50mm×25m巻



撮影協力：株式会社ウエストワン



カーテンやカーペットの幅継ぎ
クロマキーセット内の立ち位置表示に

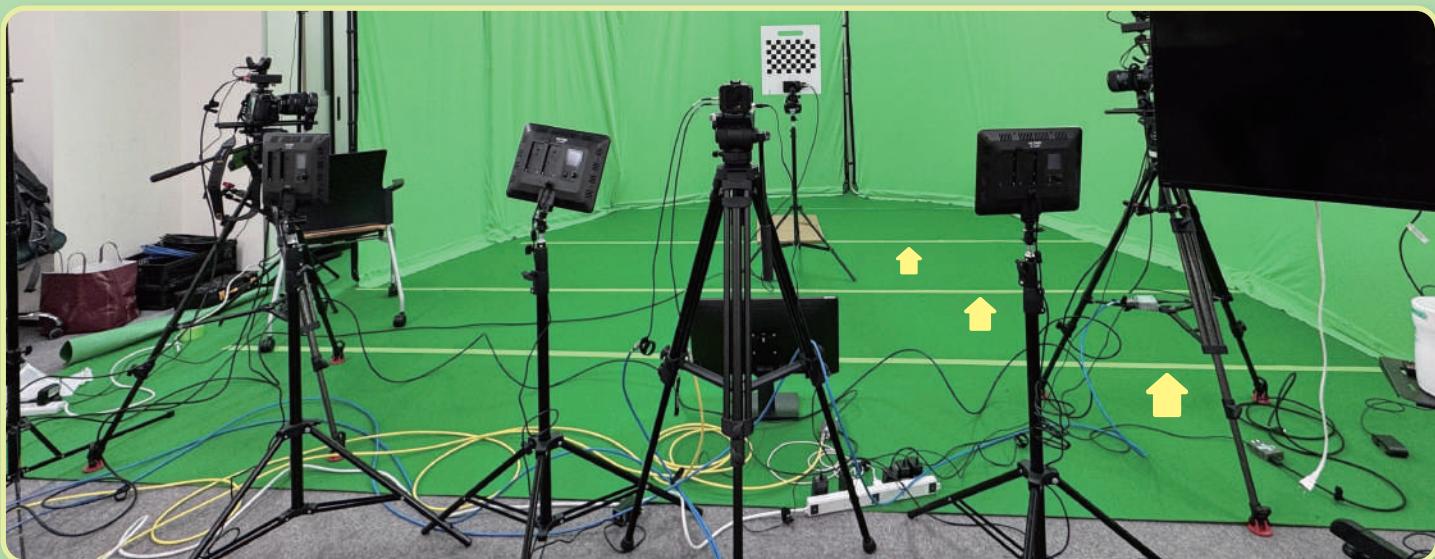

撮影協力：株式会社mirukia

厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	SUS板保持力 (mm)	引張強度 (N/50mm)
0.17	8	0.1	350

【使用上の注意】

- 使用前に被着体の目立たない箇所で、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- 被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

D タイヤテックス



各種最新情報
更新中！

X公式アカウント



お役立ちコラム



LINEスタンプ



新発売


ハイオラン™テープ®

仮設コード固定用テープ

CK-06-DG デジタルグリーン

サイズ：100mm×20m巻

| テープ中央に非粘着範囲がある為、
コードへの糊残りが少ない

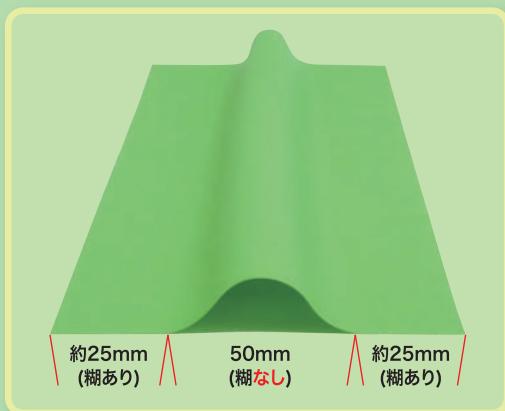

| クロマキーセット内で、
配線コードを隠したい時に



撮影協力：スタジオバルク

<粘着部分>

厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)
0.17	8

【使用上の注意】

- 製品の特性上、粘着部分は最大約±5mmの差異があります。
- 使用前に被着体の目立たない箇所で、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- 被着体が塗装製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- 電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

ダイヤテックス株式会社

本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル 5F
TEL: 03-3254-3222 (直) FAX: 03-3252-8841

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番地16号 JMFビル今橋01 7F
TEL: 06-6222-8580 (代) FAX: 03-6222-8571

<https://www.diatex.co.jp/>