



Serving 26 Years

LUMITECH

正規輸入販売元 ルミテック日本


TL-400

片手で軽々と持ち運び、即使用可能
ポータブル充電式ライトタワー

ポータブル ライトタワー



自動ロックボール
任意の高さで使用可能



レバーを下方に
押してポールを
収納




発光面角度調整
左右330° 上下180°


片手で自由に照射方向が変えられて、
照らしたい方向だけを照らせる




らくらく持ち運び
数秒で設置、展開
最高2.2mから広範囲を
明るく照らす

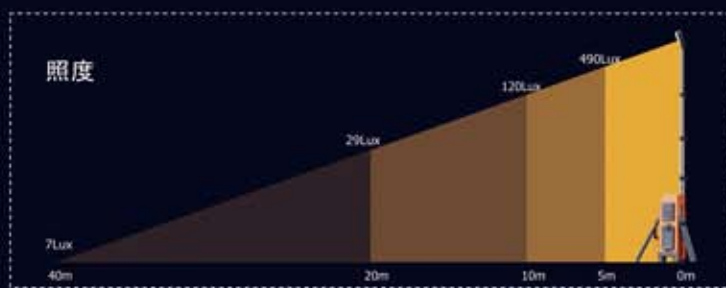

AC給電	0-15,000LM 無段階調光	
バッテリー給電	高モード	8,000LM
	中モード	5,000LM
	低モード	2,500LM
	節電モード	800LM

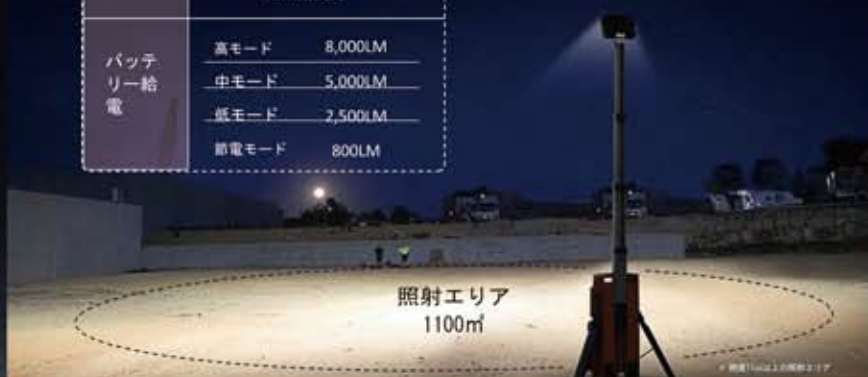

1-3個バッテリー内蔵可能

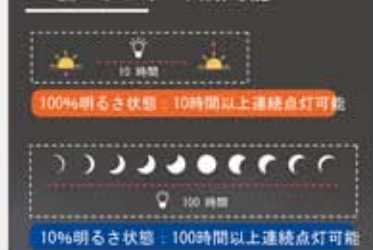

ACとバッテリー両用

- ① ACアダプターでAC100Vから給電
最高15,000ルーメンで連続点灯
- ② リチウムイオンバッテリーから給電
1~3個搭載可能



USB出力端子付き

照明としてだけではなく、
スマホ等のUSB機器を充電可能。
また、オプションのUSB充電ライトを
充電できます。

運用方法により必要な周辺機器が
異なりますので、全て単品販売と
なります。

充電器 (C-MC-2)



点灯用ACアダプター
(C-X1-75-76BH)



バッテリー
(C-D24-100)



S3フラッシュライト (C-S3)



T2ヘッドライト (C-T2)



ポータブルライトタワー 仕様表

商品名	ポータブルライトタワー
商品番号	C-TL-400
明るさ バッテリー使用時	8,000 Lumen (高) 5,000 Lumen (中) 2,500 Lumen (低) 800 Lumen (節電)
明るさ ACアダプター給電時	0~15,000 Lumen (無段階調光)
ヘッド部サイズ	200mm x 150mm x 50mm
重量 (本体のみ)	10.4 Kg
光源	ハイパワーLED 48灯
電源	専用リチウムイオンバッテリー または 専用ACアダプター
連続点灯時間 バッテリー3個搭載時	10時間以上 (100%点灯時) 100時間以上 (10%点灯時)
素材	ABS樹脂+ポリカーボネート ポール: アルミニウム 三脚: ポリプロピレン+グラスファイバー
備考	USB出力端子(5V 2A) x 2端子 防塵防水性能 IP65

オプション品 仕様表


商品名	バッテリー
商品番号	C-D24-10
定格電圧	24.5V
定格電力	98Wh
定格容量	4.0Ah
使用温度範囲	-10~+50°C
使用湿度範囲	20~98%
重量	885 g
充電時間	約100分
備考	ポータブルライトタワー内に 装着して使用

商品名	点灯用ACアダプター
商品番号	C-X1-75-56BH
入力	AC100~240V Max 0.8A 50/60Hz
出力	DC36V 2.2A
重量	1290 g
備考	ダイヤル式無段階調光 操作パネルにコネクター接続 雨中使用可能

商品名	充電器 (充電用ACアダプター付)
商品番号	C-MC-2
入力	AC100~240V 1.58A 50/60Hz
出力	DC29.2V 2A
重量	790 g (充電用ACアダプター込)
サイズ	251 x 154 x 153mm

商品名	S3フラッシュライト
商品番号	C-S3
重量	195 g
サイズ	195 x 41 x 44mm
備考	スポット光 300ルーメン 散光 400ルーメン 11~90時間点灯、充電時間約4時間 IPX6、信号灯機能 赤青LED内蔵

商品名	T2ヘッドライト
商品番号	C-T2
重量	118 g
サイズ	76 x 53 x 47mm
備考	スポット光 260ルーメン 散光 320ルーメン 6~20時間点灯、充電時間約2.5時間 IP65、6モード調光

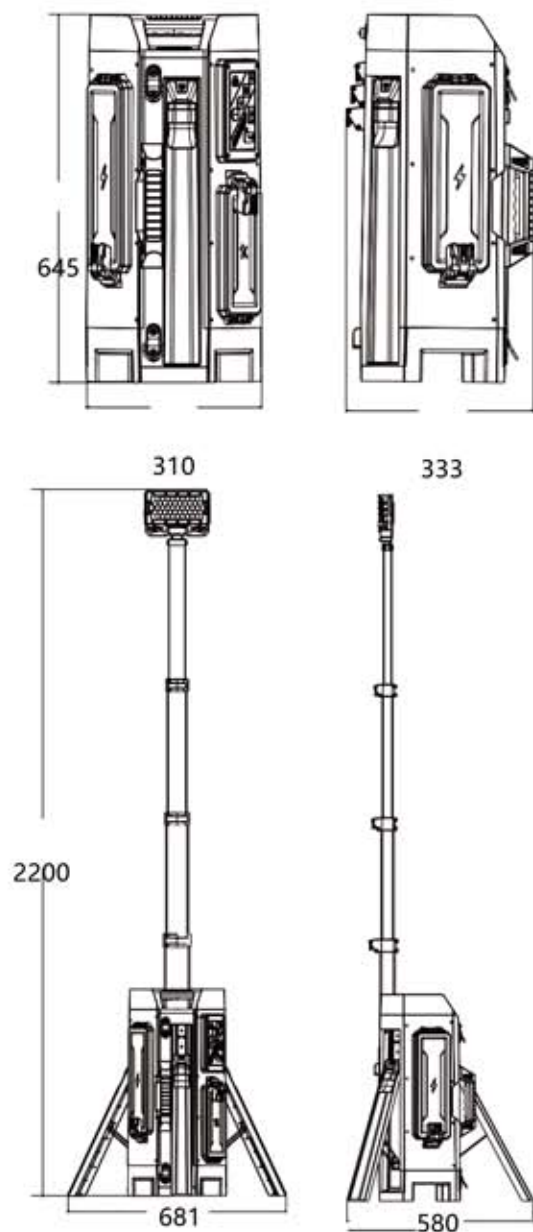

株式会社 ルミテック日本

〒272-0021

千葉県市川市八幡3-5-1 キャピタルタワー 7F

TEL:047-325-6700 FAX:047-325-6701

<http://www.lumitech.co.jp/>

お問い合わせ、ご注文は下記販売店まで