

絶縁ドライバー (スリムタイプ)

狭い場所でも スリムに届く。

絶縁被覆が引っ掛からない
ストレートタイプ。


電気・通信設備工事の分電盤等の感電・事故防止に。耐
電圧1000V、刃先がスリムな絶縁ドライバー。電気・通
信設備・工場設備工事でも安心。

絶縁被覆が付いても軸径は細く、配電盤のような狭い
所でも使い易い設計です。



段なし
スリム軸

配電盤の狭所作業、細い穴に入り込む。
スリムタイプの絶縁ドライバー！

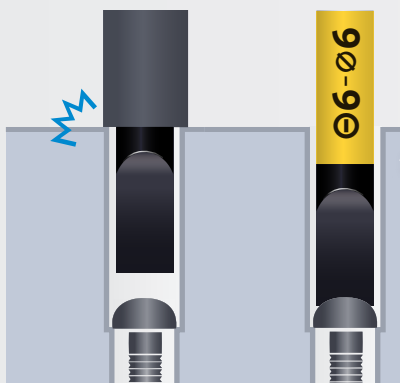

従来品

当製品

φ6
段なし

絶縁被覆が邪魔しない！

絶縁被覆付きのドライバーなのに段差のないス
リムな軸で狭い穴に入り込む。配電盤のような
狭い所でも、ストレスなく作業可能。
小さいドライバー要らず。

耐電圧1000V。
感電事故は起こさない



絶縁被覆付きの1000V絶縁仕様のド
ライバー。
感電の危険が伴う電気・通信設備工事
などで安心して使用可能。

①は特殊刃形状！
配線端子のはずし穴対応



刃厚も
スリム

マイナスドライバーは特殊刃形状。
刃の根元まで厚みを作らない構造で、
配線端子の外し穴に差し込む事が可能
です。

NEW 150mmサイズ登場！

絶縁ドライバー (スリムタイプ)



品番	サイズ(刃先×軸長)	軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
SZD-P2100	φ2×100	100	6	42	198	93	115239
NEW SZD-P2150	φ2×150	150	6	42	248	105	115314

品番	サイズ(刃先×軸長)	軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
SZD-M6100	φ6×100	100	6	42	198	93	115222
NEW SZD-M6150	φ6×150	150	6	42	248	105	115321

ハンドル絶縁貫通ドライバー

ガンガン叩ける。 ビリッ!とこない。 貫通だけど通電しない安全構造。

電気工事・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。

座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック (FRP) 採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが出来ます。

※本製品は絶縁ドライバーではありません。



絶縁体強化プラスチック採用。
ハンマーで叩ける貫通ドライバー!!

ガンガン叩ける。
強高度なFRP材採用

ブレード
※絶縁ではありません

ハンドル

ナット

ガラス繊維入り
強化プラスチック (FRP) 座金

アルミより軽く、鉄よりも強い。(比強度)



座金に鉄よりも強高度なPPガラス繊維入りの強化プラスチック材を採用。さらにアルミより軽量の為、連続使用でも疲れにくい。

(材質の性質上ハンマーの打撃で打痕や変形が起こる場合があります)

ビリッ!とこない。
電気工事の現場で活躍



通常の貫通ドライバーとは違い、座金に金属を使っていないため電気を通さない。そのため電気工事の現場でも使用可能。

※本製品は絶縁ドライバーではありません。

NEW 150mmサイズ登場!

ハンドル絶縁貫通ドライバー



+

品番	サイズ (刃先×軸長)	軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
DD-P2100	Φ2×100	100	6	42	198	105	115215
NEW DD-P2150	Φ2×150	150	6	42	248	116	115291



-

品番	サイズ (刃先×軸長)	軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)	JANコード (4952269)
DD-M6100	Φ6×100	100	6	42	198	115222
NEW DD-M6150	Φ6×150	150	6	42	248	115307

※本製品は絶縁ドライバーではありません。打撃によるヒビや割れ、隙間の発生、水滴などの混入により感電の恐れがあります。万が一ヒビや割れが発生した場合は使用を中止してください。