

コンパネより丈夫で長持ち!

ディバン

養生敷板

Dibàn

農業農村整備民間技術  
情報データベース  
NNTD登録品



軽い!丈夫!腐らない!  
繰り返し使用可能!

910mm  
×  
1820mm  
サイズなら  
**15kg**

選べる4種の  
ラインナップ

サイズ 3×6・4×8  
×  
板厚 薄型・厚型



ぬかるみ走行に

田んぼやハウス内、畑のぬかるみに敷けば、トラックや台車がスムーズに走行できます。



持ち運びラクラク

薄型3×6サイズなら15kg、4×8サイズなら27kgと軽く、厚型なら持ち手があるので、持ち運びしやすいです。



加工しやすい

電動ノコギリでカットができるので、敷く場所のサイズに調整が可能です。



お手入れ簡単

汚れても水で簡単に洗い流せ、何度でも使用可能です。家畜の通路にも最適。



自然な板色


木材に似た色を採用しており、畑や田んぼになじみます(黒色の受注生産可能です)。

農家や肥育農家の  
皆さんの様々な悩みを  
「ディバン」が  
解決しています!


# 製品仕様

|      | ディバン薄型(板厚8mm)                              |              | ディバン厚型(板厚13mm) |              | Wターフ(板厚6mm)   |
|------|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| サイズ  | 1219mm×2438mm                              | 910mm×1820mm | 1219mm×2438mm  | 910mm×1820mm | 910×1820mm    |
| 重　さ  | 27kg                                       | 15kg         | 40kg           | 21kg         | 10kg          |
| 滑り止め | 表面:5mm／裏面:フラット<br>※両面フラットは注文可能です。特注品になります。 |              | 表面:2mm／裏面:フラット |              | 表面:2mm／裏面フラット |
| 穴開け  | 無し                                         |              | 持ち手穴・連結用穴有り    |              | 連結用穴有り        |
| 色    | ベージュ　※受注生産で黒色も可能です。                        |              |                |              | 黒             |
| 原材料  | 再生プラスチック                                   |              |                |              |               |


**薄型 4尺×8尺判**

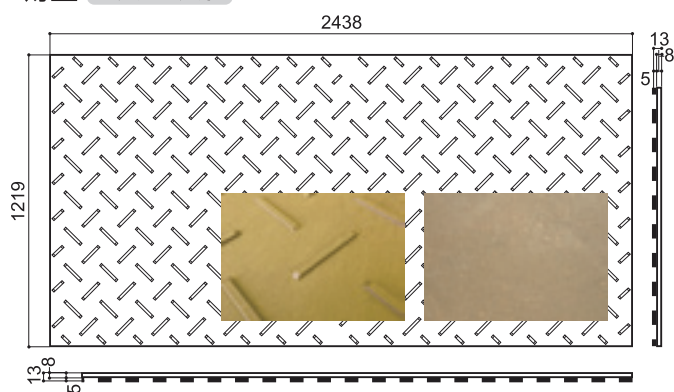


**厚型 4尺×8尺判**

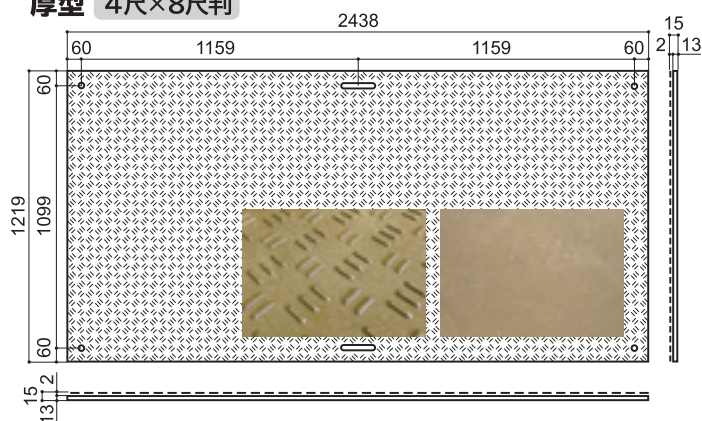

**薄型 3尺×6尺判**

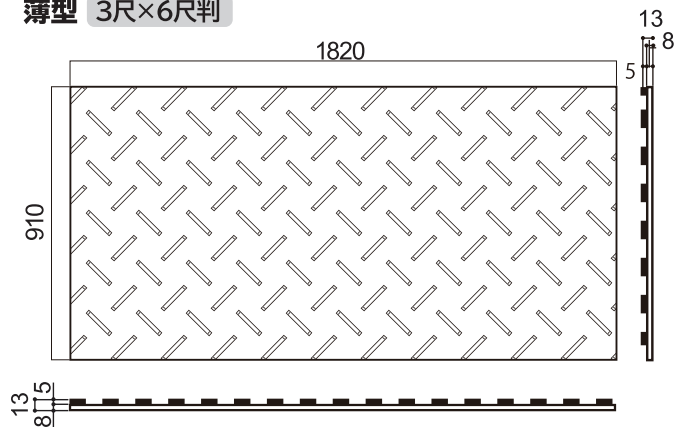

**厚型 3尺×6尺判**

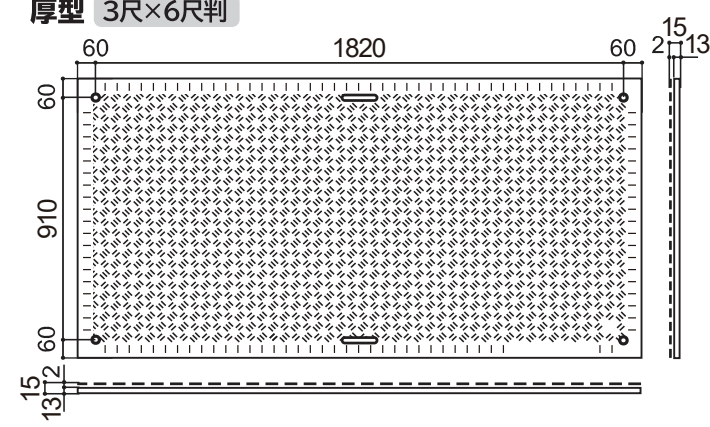

## ご利用上のご注意事項

- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用してください。
- 軽量のため、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
- 台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去してください。
- 鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
- 碎石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
- 敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。
- 敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させてください。
- プラスチック製のため温度が低下すると硬くなり破損しやすくなります。
- 敷板の下に隙間、空間がないように敷き均しを行うよう冬季は特にご注意ください。
- 温度変化による製品の伸び縮みがあり、直射日光が強い夏場は特に大きく膨張します。敷板を敷設する場合は10mm程度の隙間を空けてください。
- 敷板の上を車両が通行する際は徐行してください。

## 下記の条件での使用は避けてください。



側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用



クレーンのアウトリガー用敷板としての使用



軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用



製品上でのたき火、溶接、花火等による火気使用



製造元:  
**(株)ウッドプラスチックテクノロジー**  
<http://www.wpt.co.jp/>

販売店/お問合せ・ご注文