


検定付

ハンドパレットスケール デジパレ

- 運搬と計量を一台でこなし作業の省力化に！
- 検定付で取引・証明にも使用可（国内労検モデルを除く）
- パレットへの差し込みが容易な先端構造や
中間ローラーを装備（ステンレス製を除く）
- 日本製なのでハンドパレット部分も修理対応可能
- ステンレス製は水洗い OK
- 本質安全防爆モデルもあり（第 TC21420 号）

◆外形図

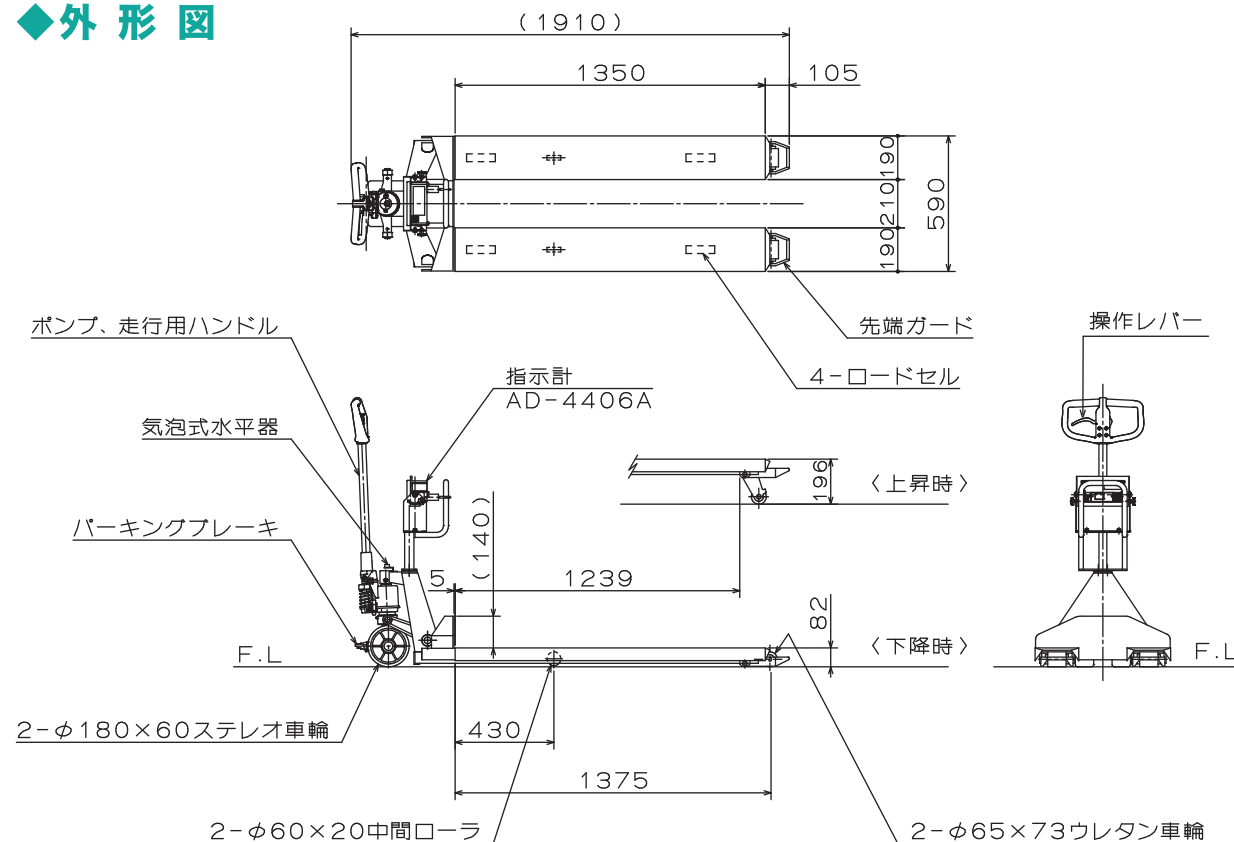

※本寸法図は DPS-1000J の寸法です。
※製品の改良等により、外観及び仕様等を予告なく変更する場合があります。

運搬用計量機

ハンドパレット以外にも
台車付きやリフター付き
など運搬可能な計量機も
都度製作いたします。
お気軽にご相談ください！



リフタースケール ドラムリフタースケール


株式会社 田中衡機工業所

<https://www.tanaka-scale.co.jp/>



■お問合せは

本社・新潟支店 〒959-1145 新潟県三条市福島新田 2318-1 TEL: 0256-45-1251 FAX: 0256-45-2204
東京支店 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-6-7 TEL: 03-3263-4531 FAX: 03-3262-6918
関西支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-13-2 TEL: 06-4861-2266 FAX: 06-4861-2277
東北営業所 〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子 3-1-5 TEL: 022-388-6401 FAX: 022-388-6402
福岡営業所 〒816-0823 福岡県春日市若葉台西 6-47 TEL: 092-572-1822 FAX: 092-571-2462
八戸営業所 〒039-1164 青森県八戸市下長 2-15-5 TEL: 0178-38-5775 FAX: 0178-38-5776

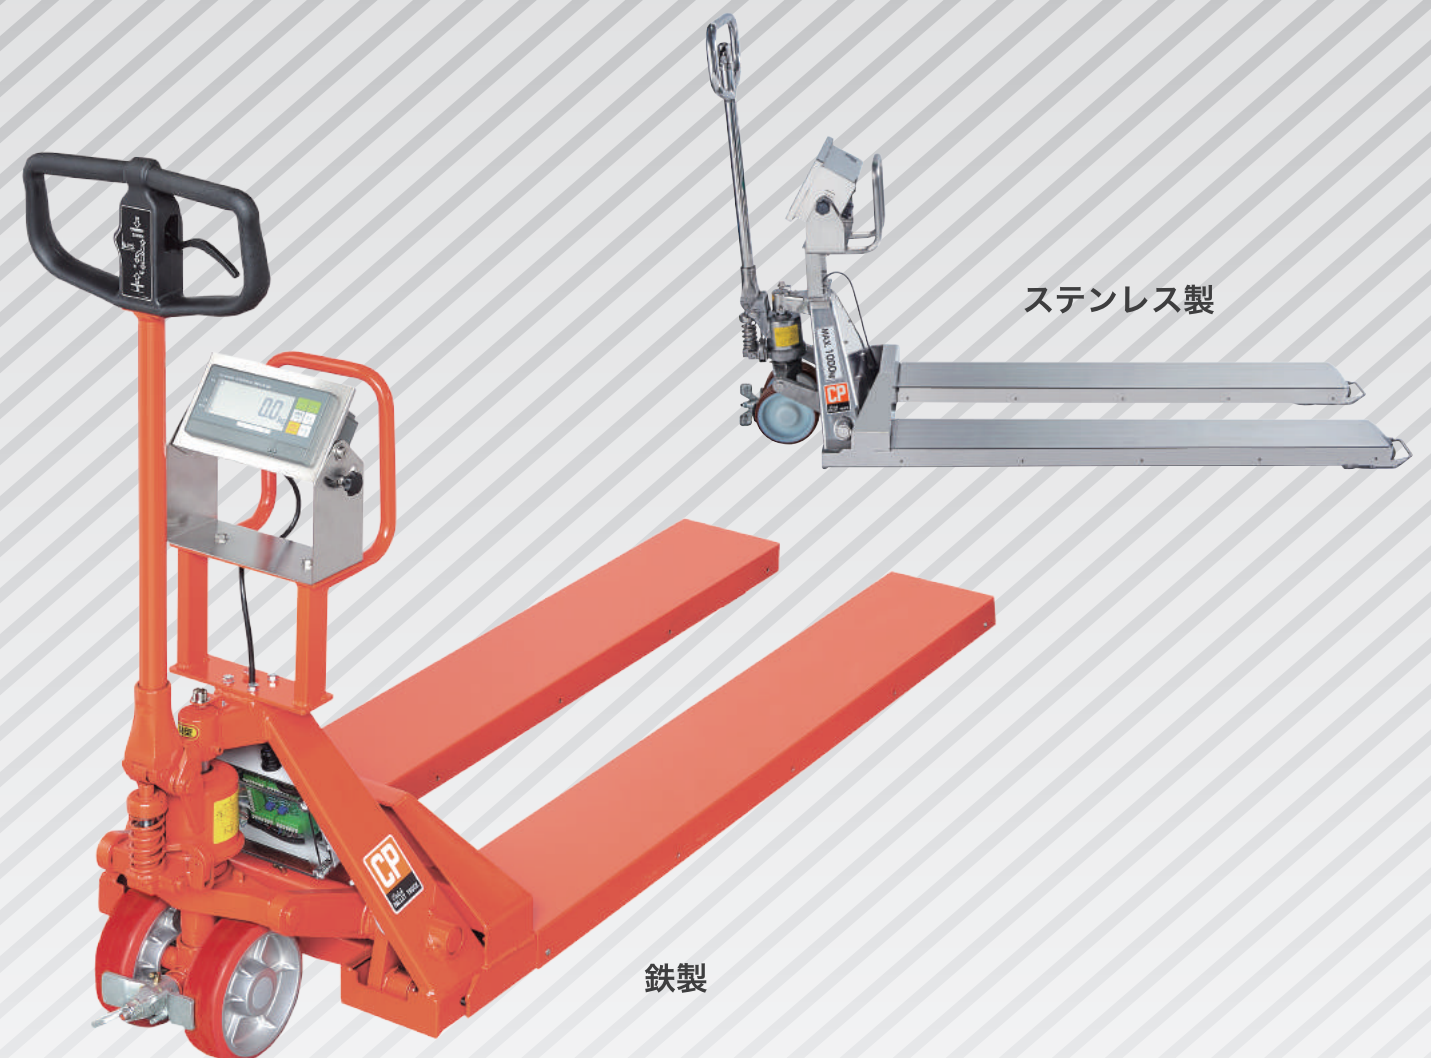

鉄製・ステンレス製

本質安全防爆モデル

物流拠点など幅広く
使用できます！

水洗いOK！衛生的に
お使いいただけます！

爆発の危険がある
エリアでもお使いいただけます！

外部バッテリー付
(コネクタ脱着・充電は非危険エリア)



DPS-1000J
DPS-1500J



指示計
AD-4406A



DPS-1000K-SUS
DPS-1500K-SUS



指示計 FIS2



DPS-1000by
DPS-1500by

国内労検取得済
(第 TC21420 号)



指示計 IND256x



◆指示計仕様

型 式	IND-256x
表 示	文字高 25mm、グラフィック LCD (240×96pixel、白色バックライト付)
操 作 キ ー	メンブレンスイッチ 26 キー
保 護 等 級	IP66
機 能	オートオフ機能、日付表示、ワンタッチ / 固定風袋引き機能
電 源	外部 NiMH Ex バッテリーパック (6406027)
サ イ ズ	230(W)×127(D)×173(H)mm
防 爆 等 級	II 2G Ex ib II C T4 Gb II 2D Ex tb [ib] II C T60°C Db

◆仕 様

型 式	DPS-1000J	DPS-1500J	DPS-1000K-SUS	DPS-1500K-SUS
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1,000g	500g	1,000g
主 材 質	鉄製		ステンレス製	
指 示 計	AD-4406A ● 液晶表示 文字高 25mm ● ワンタッチ風袋引き機能付 ● 計量値の加算及び加算回数、累計値の表示や出力も可能 ● 上下限機能（コンパレータ）付 ● 非防水型 ● AC アダプター付属（AC100V）		FIS2 ● 赤色 LED 文字高 25mm ● ワンタッチ風袋引き機能付 ● 固定風袋引き機能付 ● 水分引き機能付 ● コード登録 99 種 ● 専用充電器付属（AC100V） ● 防水型	
使用温度範囲	-10℃～40℃			
積載寸法	フォーク長さ 1,350× 外幅 590mm			
最高高さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最低高さ	82mm	86mm	82mm	86mm
電 源	※乾電池単 2×6 本 / 連続使用時間約 40 時間		充電式バッテリー（内蔵） / 連続使用時間約 45 時間	
検 定	あり			

※乾電池は別売りです。

◆仕 様

型 式	DPS-1000by	DPS-1500by	DPS-1000sby	DPS-1500sby
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1kg	500g	1kg
主 材 質	鉄製		ステンレス製	
車 輪 材 質	ステアリングホイール：ステレオゴム ロードホイール：ウレタンゴム		ステアリングホイール：特殊樹脂 ロードホイール：特殊樹脂	
製 品 寸 法	590(W)×1,910(L)×1,170(H)mm		590(W)×1,860(L)×1,170(H)mm	
積 載 寸 法	フォーク長さ 1,350× 外幅 590mm			
最 高 高 さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm
電 源	危険エリア設置型モバイルバッテリー（専用充電器付属）			
バッテリー	稼働時間：約 35 時間 / 充電時間：約 6 時間			
使用温度範囲	-5℃～35℃			
防塵・防水性	ロードセル：IP68/ 指示計：IP66/ バッテリー：IP67（コネクタ接続時）/ 和算箱：IP66			
オプション	静電気拡散性車輪			
検 定	なし			