

TORQUE SENSOR

トルクセンサー

DQH形



トルクを測って繊細な動作を実現!!


- 特長 1 トルク検出機構が非接触式なので検出部摩耗なし**
- 特長 2 機械的ストッパー内蔵で、過大トルク入力に対して堅牢**

トルクバリエーション

形式	トルク容量(Nm)
DQH2.5	0.25
DQH5	0.5
DQH10	1.0

センサー本体サイズ：φ67×25

トルクセンサー DQH 出力特性

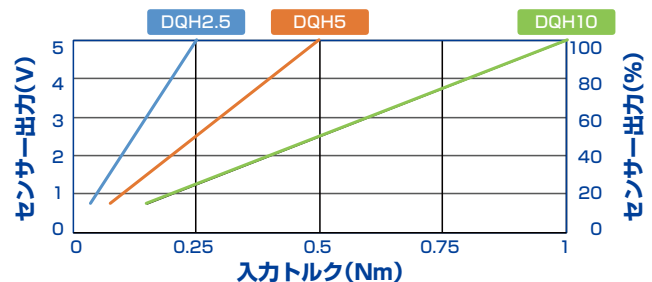

◆お問い合わせ先◆ お近くの営業所へお問い合わせ下さい。(受付時間／9:00～17:00)

<https://www.oguraclutch.co.jp>

小倉クラッチ株式会社

東京営業所／東京都港区浜松町1丁目10番12号 第一共栄ビル
大阪営業所／大阪府大阪市東淀川区2丁目2番10号
名古屋営業所／名古屋市中南区桜木町22番地 パーシモンビルズ桜木町 1F


TEL 03-3433-2151
TEL 06-6743-3585
TEL 052-822-3022

北陸営業所／金沢市新神田5丁目25番1号 三納ビル 2F
広島営業所／広島市南区東区神町3番35号 広島オフィスセンター 7F
九州営業所／福岡市博多区吉塚1丁目45番7号


TEL 076-292-1605
TEL 082-264-2122
TEL 092-626-5570

トルクセンサー DQH形

センサー部寸法

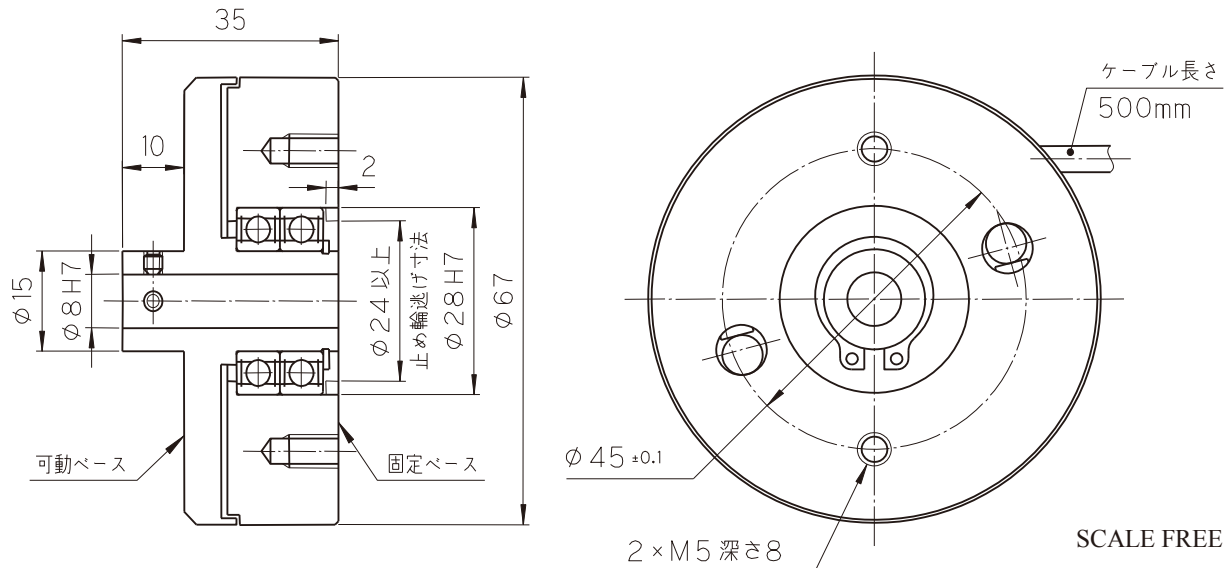

センサーアンプ部寸法

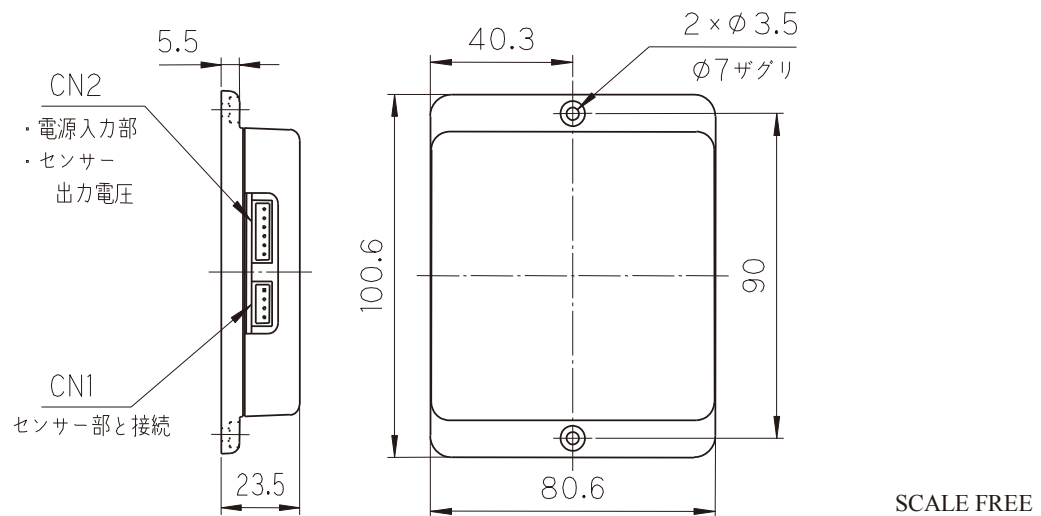

接続

