


ソケットアダプター



DS127

18v

インパクト
ドライバー対応

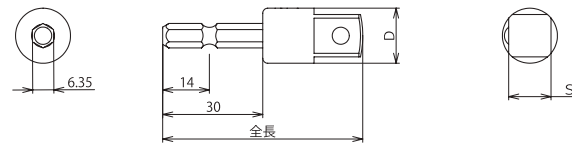

●お持ちのソケットが使えるソケットアダプター

品番コード	差込角[S]		全長 (mm)	D (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	mm	in					
DSA95	9.5	3/8	55.0	12.5	27	760	095143
DSA127	12.7	1/2"	60.0	16.5	48	790	095181

ユニバーサルソケットアダプター


30°
ユニバーサル



DSUA127

18v

インパクト
ドライバー対応

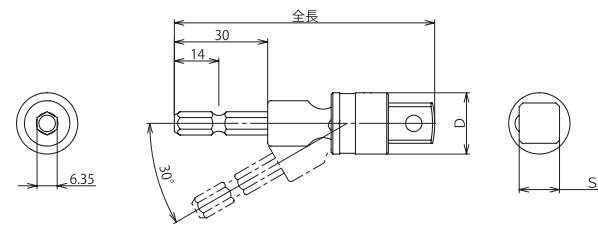

●お持ちのソケットが使えるソケットアダプター
●ユニバーサルタイプは30°の首振り角度でコー
ナー部、狭所の作業に

品番コード	差込角[S]		振り角	全長 (mm)	D (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	mm	in						
DSUA95	9.5	3/8	30°	78.0	19.3	63	2,720	095228
DSUA127	12.7	1/2"	30°	82.0	19.3	73	3,310	095266

ユニバーサルソケットアダプターロング


ロング 30°
ユニバーサル



DSUAL127

18v

インパクト
ドライバー対応

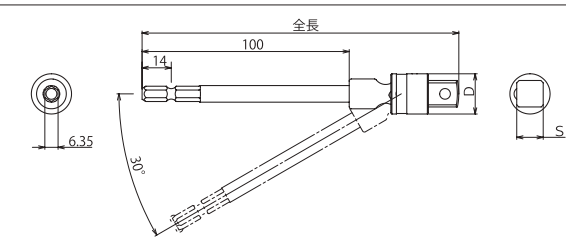

●お持ちのソケットが使えるソケットアダプター
●ユニバーサルロングタイプは更に奥まった箇所
や高い箇所にも対応

品番コード	差込角[S]		振り角	全長 (mm)	D (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	mm	in						
DSUAL95	9.5	3/8	30°	148.0	19.3	92	3,410	095303
DSUAL127	12.7	1/2"	30°	152.0	19.3	102	4,120	095341

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。
●このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。
●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。
●掲載の参考価格には消費税は含まれておりません。

モノづくりのプロに応え モノづくりの愉しさを育む

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>

36V・40Vmaxインパクトドライバー対応の高耐久性※

軸の強いソケット ストロック

MADE IN
JAPAN



※対象:スタンダード(高耐久タイプ)

解説

軸の強いソケット

ストロック:ストロング(強い) + ロック(しめる)・六角の造語

ストロックの4つのポイント

ストロック36・ストロック18


 ストロック36:ストロックシリーズの36Vモデル(18Vにも対応)
ストロック18:ストロックシリーズの18Vモデル

ストロック ポイント①

長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくい!

従来品より軸を長くする事で、軸にかかる負荷を分散し折れにくい(トーション効果)。また、高耐久の専用鋼材を使用しておりハイパワーインパクトドライバーにも対応。対象:スタンダード(高耐久タイプ)

長軸

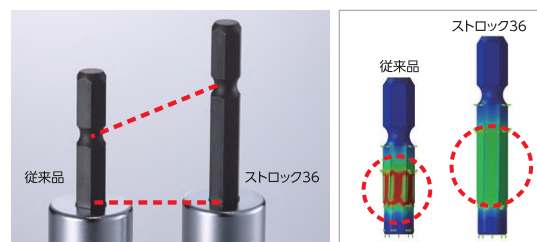


軸長さ比較

トーション効果

ストロック ポイント②

六角圧入でバツグンのトルク!

六角穴に六角軸を圧入。モンキレンチX-DRIVEの面接触と同様、バツグンのトルク伝達。対象:スタンダード・ショート・Pコン・フォームタイ・全ネジタイプ

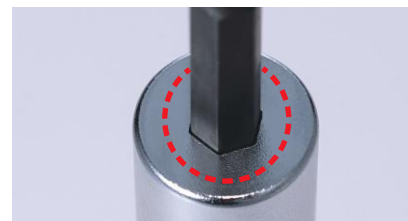

六角圧入部

ストロック ポイント③

業界トップクラスの軽量モデル!

作業者の負担を軽減して効率アップ。当社従来品比最大約30%軽量^{*}。 ※従来品対辺24mmとDSX24Sとの比較。

軽量

ストロック ポイント④

シールの色でサイズがわかる!

対辺寸法が色分けされているので現場で迷わない。対象:スタンダード・ショート・ロング・軽天・ユニバーサル・ユニバーサルロング・Pコン

サイズ色分け



●その他の特長

ショート

全長が短いショートタイプ

ロング

全長が長いロングタイプ

 30°
ユニバーサル

首振りタイプ

 9.5mm
14mm
ダブル溝

ジョイント部が2サイズ対応

深穴

ソケット部(フトコロ)が深いタイプ

●開口部形状の特長

6 角



ボルト・ナットを確実にとらえ、面接触で角を傷めない。電ドルソケットの基本形状。

12 角



ボルト・ナットを挿入しやすく、作業能率がアップ。面接触で角を傷めない。

サーフェイス



面接触を追求したサーフェイス形状で傷んだボルト・ナットでも確実にとらえる。挿入しやすく能率もアップ。


スタンダードソケット(高耐久タイプ)



対応機種

 18V・36V・
40V max
インパクトドライバー

36V・40Vmaxインパクトドライバー対応の高耐久性

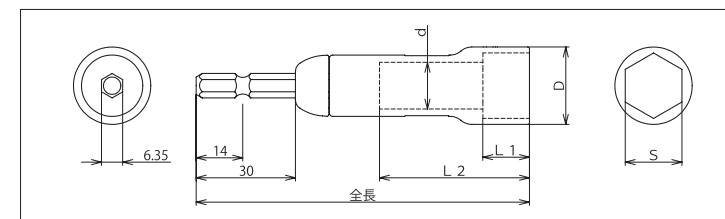

- 長軸のトーション効果により、長寿命
- ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い
- 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ
- 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能



開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
6角	DSX8S	8	100.0	12.7	6.0	12.0	48.0	55	1,170	094160
	DSX10S	10	100.0	14.7	8.0	12.0	48.0	51	1,170	094405
	DSX12S	12	100.0	17.2	10.0	14.0	47.0	62	1,220	094566
	DSX13S	13	100.0	18.2	11.0	14.0	46.5	67	1,290	094726
	DSX14S	14	100.0	19.5	12.0	14.0	46.0	73	1,290	094887
	DSX17S	17	100.0	23.2	14.0	14.0	45.0	93	1,290	095013
	DSX19S	19	100.0	25.2	16.0	14.0	45.0	104	1,360	095075
	DSX21S	21	100.0	27.7	18.0	14.0	45.0	120	1,490	095112
	DSX22S	22	100.0	28.7	18.0	14.0	45.0	123	1,560	095150
	DSX24S	24	100.0	31.0	19.0	14.0	44.5	137	2,330	095198
12角	DSX17	17	100.0	23.2	14.0	14.0	45.0	90	1,290	095631
	DSX19	19	100.0	25.2	16.0	14.0	45.0	100	1,360	095679
	DSX21	21	100.0	27.7	18.0	14.0	45.0	113	1,490	095716
サーフェイス	DSX17SF	17	100.0	23.2	14.0	14.0	45.0	91	1,290	095167
	DSX19SF	19	100.0	25.2	16.0	14.0	45.0	101	1,360	095204
	DSX21SF	21	100.0	27.7	18.0	14.0	45.0	115	1,490	095242

■スタンダードソケット高耐久タイプ(6角5本セット)


開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	セット内容	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
6角	DSXL5S	10 13 14 17 19	DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、ビットホルダー	6,410	099257

ショートソケット

六角圧入
サイズ
色分け
ショート

DS17SS

18v

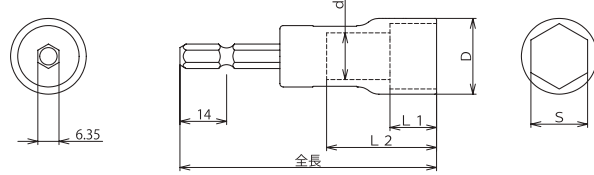インパクト
ドライバー対応

- コンパクトな形状は狭所での作業に最適
- ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DS8SS	8	77.0	12.7	6.0	12.0	35.0	45	460	095754
	DS10SS	10	77.0	14.2	8.0	12.0	35.0	38	470	093842
	DS12SS	12	77.0	16.7	10.0	14.0	35.0	55	530	094245
	DS13SS	13	77.0	17.7	11.0	14.0	35.0	58	550	094443
	DS14SS	14	77.0	19.0	12.0	14.0	34.0	62	560	094603
	DS17SS	17	77.0	22.7	14.0	14.0	33.0	71	810	094764
	DS19SS	19	77.0	24.7	16.0	14.0	33.0	80	1,020	094924
	DS21SS	21	77.0	27.2	18.0	14.0	33.0	90	1,120	095389
	DS22SS	22	77.0	28.2	18.0	14.0	33.0	92	1,220	095082
	DS24SS	24	77.0	30.5	19.0	14.0	33.0	109	1,470	095129

ロングソケット


軽量
サイズ
色分け
ロング
深穴

DS17LS



DS17L

18v

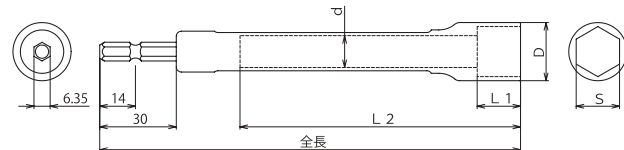インパクト
ドライバー対応

- 奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に
- 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能
- 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ


開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DS17LS	17	165.0	22.8	12.5	17.0	110.0	105	1,710	095280
	DS19LS	19	165.0	24.8	16.0	17.0	110.0	135	2,040	095327
	DS21LS	21	165.0	27.3	16.0	17.0	110.0	142	2,210	095365
	DS17L	17	165.0	22.8	12.5	17.0	110.0	105	1,710	095402
	DS19L	19	165.0	24.8	16.0	17.0	110.0	135	2,040	095440
	DS21L	21	165.0	27.3	16.0	17.0	110.0	142	2,210	095488

軽天ソケット

軽量
サイズ
色分け
ロング
深穴

DSKT173

18v

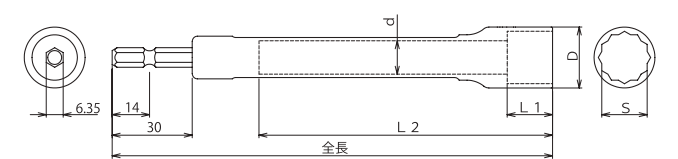インパクト
ドライバー対応

- 軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要
- 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DSKT173	17	300.0	22.8	12.5	17.0	245.0	154	3,650	095525
	DSKT193	19	300.0	24.8	16.0	17.0	245.0	204	3,890	095563
	DSKT213	21	300.0	27.3	16.0	17.0	245.0	214	4,240	095600
	DSKT175	17	500.0	22.8	12.5	17.0	445.0	223	4,020	095648
	DSKT177	17	700.0	22.8	12.5	17.0	645.0	292	4,380	095686

ユニバーサルソケット／ユニバーサルロングソケット

サイズ
色分け
ロング
30°
ユニバーサル
深穴

※DSU17LS, DSU19LS, DSU21LS




DSU17S



DSU17LS

18v

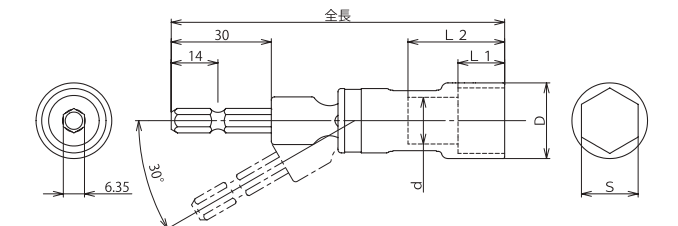インパクト
ドライバー対応

- 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に
- 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能
- ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応

■ユニバーサル

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	振り角	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DSU10S	10	30°	100.0	14.2	8.0	12.0	29.0	73	2,620	094320
	DSU12S	12	30°	100.0	16.7	10.0	14.0	29.0	77	2,620	094481
	DSU13S	13	30°	100.0	17.7	11.0	14.0	29.0	79	2,750	094641
	DSU14S	14	30°	100.0	19.2	12.0	14.0	29.0	82	2,750	094801
	DSU17S	17	30°	100.0	22.7	14.0	14.0	29.0	87	2,870	094962
	DSU19S	19	30°	100.0	24.7	16.0	14.0	29.0	94	2,980	095051
	DSU21S	21	30°	100.0	27.2	18.0	14.0	29.0	103	3,110	095099
	DSU22S	22	30°	100.0	28.2	18.0	14.0	29.0	104	3,270	095136
	DSU24S	24	30°	100.0	30.5	19.0	14.0	29.0	129	3,350	095174


■ユニバーサルロング

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	振り角	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DSU17LS	17	30°	170.0	22.7	14.0	14.0	29.0	117	3,380	095723
	DSU19LS	19	30°	170.0	24.7	16.0	14.0	29.0	122	3,530	095761
	DSU21LS	21	30°	170.0	27.2	18.0	14.0	29.0	132	3,750	093989

Pコン用ソケット



18v
インパクト
ドライバー対応

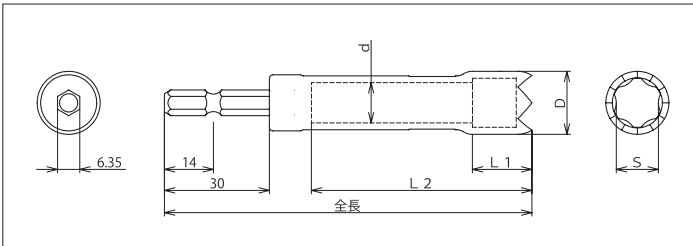

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
サーフェイス 	DSPC	12	105.0	18.0	11.5	12.5	63.0	69	1,260	095211

- 先端のキバがPコンに付着したモルタルを除去し内部のナットをとらえる
- ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い
- 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能

フォームタイ用ソケット



18v
インパクト
ドライバー対応




DSFK
(K型フォームタイ用)





DSFIK
(アイビーフォームタイ・K型フォームタイ兼用)


●K型フォームタイ用

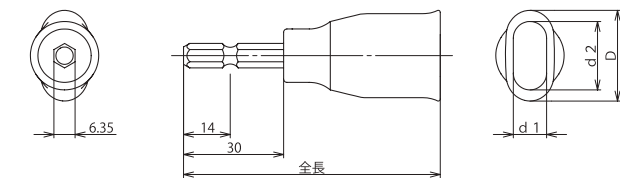


●アイビーフォームタイ・K型フォームタイ兼用

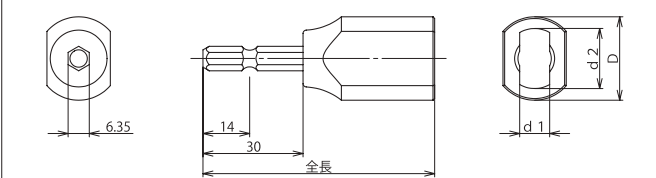

●K型フォームタイ用に



●K型フォームタイ用に



●アイビーフォームタイ用に



- K型フォームタイ用は挿入しやすいラッパ形状
- アイビーフォームタイ・K型フォームタイ兼用は1丁2役
- ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い

品番コード	用途	全長 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
DSFK	K型フォームタイ用	77.0	27.2	10	20.5	-	61	1,090	095259
DSFIK	アイビーフォームタイ・ K型フォームタイ兼用	69.5	25.0	9	18	25.0	95	940	095297

全ネジ用ソケット



18v
インパクト
ドライバー対応

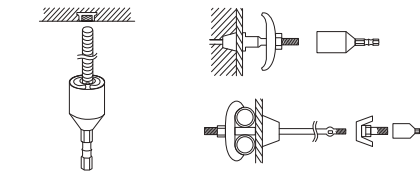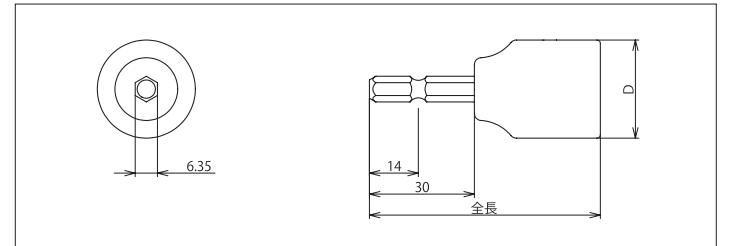

●全ネジボルト用に

●フォームタイ用に
●Pコン用に

- ローラーが自動的にネジ部をつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能
- フォームタイ・Pコンの着脱にも
- ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い

品番コード	適応ネジ		全長	D	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	mm	in					
DSZN79	7.9	5/16	66.0	22.8	84	2,390	095372
DSZN95	9.5	3/8	66.0	28.0	120	2,390	095419
DSZN10	10	-	66.0	28.0	119	2,390	095334
DSZN127	12.7	1/2	66.0	28.0	111	2,390	095457

ヘクスセッター用ソケット／ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

9.5mm
14mm
ダブル溝




DSH95



DSHM95
(マグネット付)

18v
インパクト
ドライバー対応

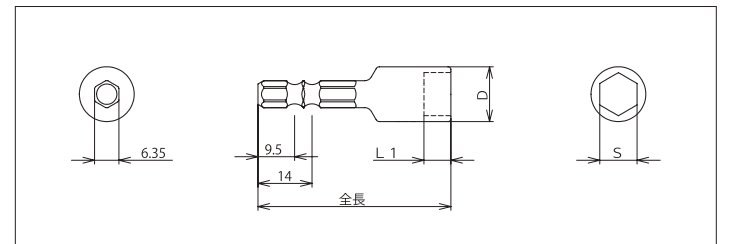

■ヘクスセッター用ソケット

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DSH635	6.35 (1/4")	50.0	10.0	5.0	17	420	095495
	DSH7	7	50.0	11.0	5.0	19	420	095532
	DSH8	8	50.0	12.0	6.0	20	420	095570
	DSH95	9.5 (3/8")	50.0	14.2	7.0	31	430	095617
	DSH10	10	50.0	14.2	7.0	31	550	095655
	DSH12	12	50.0	17.0	8.0	39	600	095693
	DSH13	13	50.0	18.0	8.0	42	740	095730
	DSH14	14	50.0	19.0	9.0	46	1,020	095778

■ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

開口部形状	品番コード	対辺寸法[S] (mm)	全長 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
	DSHM635	6.35 (1/4")	50.0	10.0	2.4	17	610	094078
	DSHM7	7	50.0	11.0	2.8	19	610	094368
	DSHM8	8	50.0	12.0	3.5	20	590	094528
	DSHM95	9.5 (3/8")	50.0	14.2	4.2	29	660	094689
	DSHM10	10	50.0	14.2	4.2	29	660	094849
	DSHM12	12	50.0	17.0	5.6	40	990	095426
	DSHM13	13	50.0	18.0	6.0	50	1,190	095068
	DSHM14	14	50.0	19.0	6.4	60	1,560	095105

- ヘクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に
- 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動工具に取り付け可能
- DSHMは、強力なマグネット付きで、ヘクスタイプのネジ・ボルトを確実に保持、作業能率がアップ