

マイナス70℃でも柔らかい
摩耗に強く丈夫で軽量



NEW 防寒手袋 二重 粒子
ダイローブ **TG**
サーマルグローブ **150**

防寒性を追求!

新配合により-70℃まで柔らかく低温に強い。

POINT 1 耐寒性

特殊ポリウレタン製だから
マイナス70℃でも柔らかい。

耐寒試験

低温下でひび、割れ等異状の
有無を確認する試験です。


試験依頼先: (一財) 化学物質評価研究機構

試験温度 (℃)	ダイローブTG150
-40℃	異状なし
-50℃	異状なし
-60℃	異状なし
-70℃	異状なし

POINT 2 保温性

インナーの起毛アクリル生地が
空気を溜め込み保温性を
高めています。


二重構造



- ①ポリウレタン製滑止層
- ②ポリウレタン製微細発砲層
- ③ナイロン
- ④空気層
- ⑤綿・アクリル

作業性を追求!

- ・裏地のニット生地と微細発砲層で柔らかさを実現
- ・ポリウレタン製だから軽量で長時間の作業でも疲れにくい
- ・一体成形により水や油が浸み込みにくい



製品名 **ダイローブTG150**

サイズ M|L|LL

全長 280mm

表面 ポリウレタン

裏地 ナイロン

インナー 綿・アクリル

カラー イエロー

滑止形状 粒子

希望小売価格 オープン

インナー
一体タイプ




ポリウレタンの特長

耐摩耗性

天然ゴムの約20倍、ポリ塩化ビニルの
約 1.6 倍の耐摩耗性があります。

摩耗試験(JIS K 6264-1,2、JIS-K 7204)

回転台に取り付けられた試験片の上を摩耗輪が転がり、摩擦が連続的に行われる試験です。

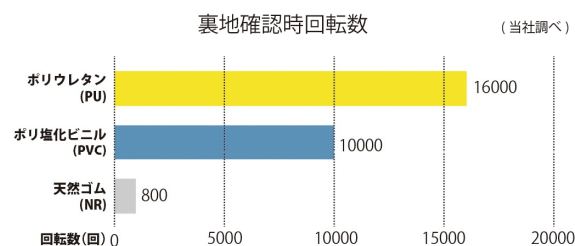

高強度

引張強度がポリ塩化ビニルの5倍以上、
天然ゴムの 2 倍以上あります。

引張試験(JIS K 6251、JIS K 7161)

ダンベル状試験片を、一定速度で引っ張る試験です。

