

Eカップ® シリーズ

フレキシブルカップリング Flexible coupling

(オルダムタイプ) (Oldham type)




特長

- 軸径φ5～φ32までのサイズをラインアップ
Wide range of models for shaft diameters ranging from φ5 to φ32mm.
- 樹脂部に予圧を与えることによりバックラッシュ無し
Preloading on tapering section for no backlash.
- 組み付けし易い構造
Made for easy installation.

仕様

構造

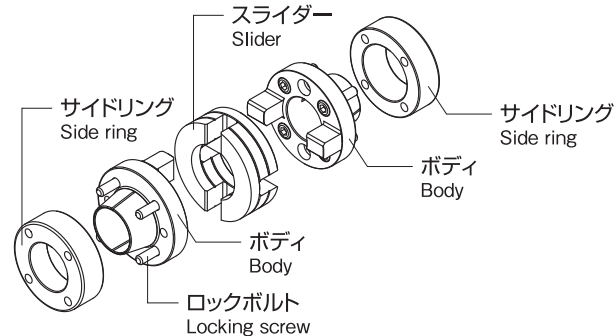


ご注文型式
Ordering form

E - 32 - 5 - 6
シリーズ名 外径(D) 内径(d1) 内径(d2)
Type Outer Bore Bore

Flexible coupling **E Coupling Series**

材質／表面処理

	材 質 Material	表面処理 Surface treatment
ボディ Body	高力アルミ合金 Aluminum alloy	アルマイト Alumite
サイドリング Side ring	高力アルミ合金 Aluminum alloy	アルマイト Alumite
スペーサ Spacer	高力アルミ合金 Aluminum alloy	アルマイト Alumite
スライダ Slider	高力アルミ合金 Aluminum alloy	アルマイト Alumite
ボルト Screw	SCM 435	緩み止め処理 Unlooseness treatment

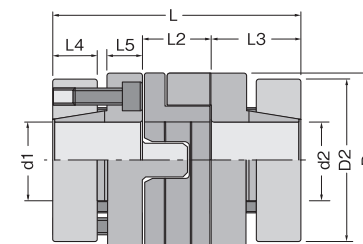

寸法

型 式 Type	寸 法 Sizes										ロックボルト Locking screw		締付トルク Tightening torque N・m
	d1・d2 mm	基本挿入寸法 Basis amount installation	最小挿入寸法 Smallest amount installation	D	D2	L	L2	L3	L4	L5	サイズ Size	本数 pcs	
E-32	5	18.0	14.0	32	28	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	6	18.0	14.0	32	28	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	6.35	18.0	14.0	32	28	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	7	18.0	14.0	32	28	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	8	18.0	14.0	32	29	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	9	18.0	14.0	32	29	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	9.525	18.0	14.0	32	32	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	10	18.0	14.0	32	32	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	11	18.0	14.0	32	32	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	11	18.0	14.0	32	32	51.0	15.0	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
E-40	9.525	18.0	14.0	40	32	52.5	16.5	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	10	18.0	14.0	40	32	52.5	16.5	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	11	18.0	14.0	40	32	52.5	16.5	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	12	18.0	14.0	40	32	52.5	16.5	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	12.7	19.5	15.5	40	38	55.5	16.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
	14	19.5	15.5	40	38	55.5	16.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
	15	19.5	15.5	40	38	55.5	16.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
E-45	12	18.0	14.0	45	32	54.5	18.5	18.0	7.5	8	M4×12	8	2.94
	14	19.5	15.5	45	38	57.5	18.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
	15	19.5	15.5	45	38	57.5	18.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
	16	19.5	15.5	45	39	57.5	18.5	19.5	9.0	8	M4×12	8	2.94
	17	23.0	18.0	45	41	64.5	18.5	23.0	10.5	10	M5×14	8	6.86
	18	23.0	18.0	45	42	64.5	18.5	23.0	10.5	10	M5×14	8	6.86
	18	23.0	18.0	50	41	66.0	20.0	23.0	10.5	10	M5×14	8	6.86
E-50	18	23.0	18.0	50	42	66.0	20.0	23.0	10.5	10	M5×14	8	6.86
	19	23.0	18.0	50	43	66.0	20.0	23.0	10.5	10	M5×14	8	6.86
	20	26.0	21.0	50	45	72.0	20.0	26.0	13.0	10	M5×16	8	6.86
	22	26.0	21.0	50	47	72.0	20.0	26.0	13.0	10	M5×16	8	6.86
	22	26.0	21.0	55	45	73.0	21.0	26.0	13.0	10	M5×16	8	6.86
E-55	22	26.0	21.0	55	47	73.0	21.0	26.0	13.0	10	M5×16	8	6.86
	24	26.0	21.0	55	49	73.0	21.0	26.0	13.0	10	M5×16	8	6.86
	25	28.0	23.0	55	50	77.0	21.0	28.0	15.0	10	M5×18	8	6.86
	28	28.0	23.0	55	52	77.0	21.0	28.0	15.0	10	M5×18	8	6.86
	25	29.0	23.5	60	50	82.0	24.0	29.0	15.0	11	M5×18	8	6.86
E-60	28	29.0	23.5	60	52	82.0	24.0	29.0	15.0	11	M5×18	8	6.86
	30	29.0	23.5	60	54	82.0	24.0	29.0	15.0	11	M5×18	8	6.86
	32	32.0	26.5	60	56	88.0	24.0	32.0	18.0	11	M5×20	8	6.86

CADデータ [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)] は弊社ホームページにてダウンロードできます。
CAD data [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)] CAD data downloadable here:

<http://isel.jp> Click

取扱説明書は弊社ホームページにてダウンロードできます。
Installation Manual
downloadable here:

<http://isel.jp> Click

詳細は選定設計ガイドを参照して下さい。 P.21～P.24
For details refer to section of Selection Guide (pages 21～24)