

誰でも楽々荷役作業！

— 電動ローリフト EKシリーズ —



デモ体験
できます

KOLECの
電動ローリフトの
効果を実感できる
製品デモ対応！

YouTubeで
チェック！



EK-series

超ローコスト機種。

国内初リチウムイオンバッテリー搭載で
より長時間使用可能です。

電動走行

電動上昇

改造不可

1200kg積

運転資格不要



N K C

KOLEC

圧倒的なコストパフォーマンス!!

リチウムイオンバッテリー

国内初! リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。バッテリーは簡単に脱着でき、予備バッテリー（オプション）を準備すれば、さらに稼働時間を伸ばすことができます。

小型
軽量

短時間
充電
約4時間

長時間
稼働
約3.5時間



※コレック 20m
パターンサイクル
稼働率 100%



挟まれ防止スイッチ

オペレーターが壁などに挟まれた時、挟まれ防止スイッチに触ると、逆発進し挟まれ事故を防止します。


アクセルノブ

アクセルノブの角度で無段階に変速します。

ホーン

フォーク下降レバー

フォーク上昇ボタン (電動)



使いやすい手元集中操作


走行・上昇作業のすべてを手元に集中させています。ハンドルをにぎりながら操作がしやすい指先レバータッチノブ方式を採用しています。

バッテリー残量計

充電の目安を確認できます。

型 式		EK12M	EK12L
最大荷重		1200kg	
走行速度(負担/無負担)		4.0km/h・4.5km/h	
最小旋回半径	R	1372mm	1522mm
全 長	L	1571mm	1721mm
全 幅		550mm	685mm
全 高		1200mm	
フォーク長さ	F1	1070mm	1220mm
	F2	790mm	930mm
フォーク幅	W1	550mm	685mm
フォーク単体幅	W2	160mm	
フォーク最低高さ		80mm	
フォーク最高高さ		180mm	
タイヤサイズ ドライブ		φ250mm	
タイヤサイズ ロード		φ80mm	
走行制御		DCモーター・無段階変速	
制 動 方 式		電磁式オフブレーキ	
リ フ ト 方 式		上昇:電動油圧式 下降:手動油圧式ハンドル操作	
バッテリー電圧/容量		48V 20Ah	
充 電 器		定置式 自動充電器 単相100V	
車 両 重 量		140kg	
バッテリー重量		10kg	

寸法図

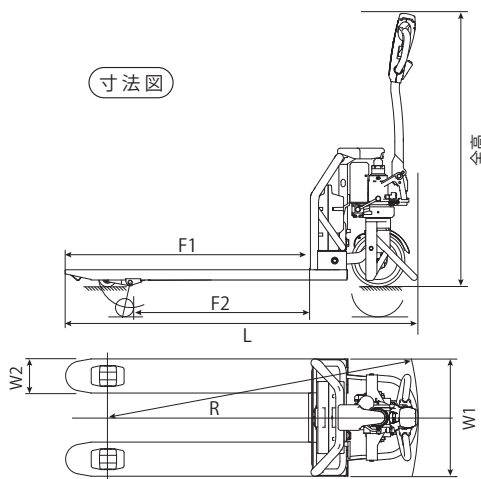

アフターパーツの
在庫が常時あります!
万一の故障時も
安心!



Webページはこちら

●本カタログの内容・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●本カタログの写真はイメージになり型番によって内容や形状が異なって見ることがあります。



中西金属工業株式会社

コレックグループ(西部)

〒530-8566 大阪市北区天満橋3-3-5
TEL:06-6351-3280 FAX:06-6351-8365

コレックグループ(東部)

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目1-1
中目黒GTタワー7F
TEL:03-3278-0330 FAX:03-5768-1721

コレックグループ(中部)

〒472-0042 愛知県知立市内幸町平田75番地
TEL:0566-85-1300 FAX:0566-85-1333

<https://www.kolec.co.jp/>



KOLECは中西金属工業(株)のマテハン機器のブランドです。

Eメール: info@kolec.co.jp
お客様相談窓口(フリーダイヤル)
0120-547-773

お問い合わせ、ご相談は下記販売店へ。



* C A T F 2 - 0 0 0 6 *

2024年6月 現在