KZN シリーズ

低Z　長寿命　RoHS2適合品

- 新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現。
- 定格電圧範囲：6.3～100Vdc、静電容量範囲：8.2～22,000μF。
- 105℃ 6,000～10,000時間保証（リプル重畳）。
- 基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。

KZN
↑ 高リプル化
KZM

◆規格表

項　目	性　能								
カテゴリ温度範囲	－40～＋105℃								
定格電圧範囲	6.3～100Vdc								
静電容量許容差	±20％（M）　（20℃、120Hz）								
漏れ電流	I＝0.01CVまたは3μAのうちいずれか大なる値以下 I：漏れ電流（μA）、C：公称静電容量（μF）、V：定格電圧（Vdc）　（20℃、2分値）								
損失角の正接（tanδ）	定格電圧（Vdc）	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V
	tanδ（Max.）	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08
	但し、1,000μFを超えるものについては、1,000μF増す毎に0.02を加えた値とする　（20℃、120Hz）									
温度特性（インピーダンス比）	Z（－25℃）／Z（＋20℃）　2以下 Z（－40℃）／Z（＋20℃）　3以下　（120Hz）									
耐久性	105℃において定格電圧を超えない範囲で規定の定格リプル電流を重畳して規定時間電圧印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること									
	規定時間	ケースサイズ	φ5、φ6.3	φ8×11.5L	φ10×12.5L	φ8×15L、20L	φ10×16L、20L、25L φ12.5以上			
		6.3V	6,000時間	8,000時間	9,000時間	9,000時間	10,000時間			
		10～50V	7,000時間	9,000時間	9,000時間	10,000時間	10,000時間			
		63～100V	6,000時間	8,000時間	9,000時間	9,000時間	10,000時間			
	静電容量変化率	初期値の±25％以内（6.3、10Vdc：±30%以内）								
	損失角の正接	初期規格値の200％以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								
高温無負荷特性	105℃において電圧を印加せず500時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理（JIS C 5101-4 4.1項）の後、測定を行なったとき、下記を満足すること									
	静電容量変化率	初期値の±25％以内（6.3、10Vdc：±30%以内）								
	損失角の正接	初期規格値の200％以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								

◆寸法図（CE04 形）[mm]

●端子コード：E

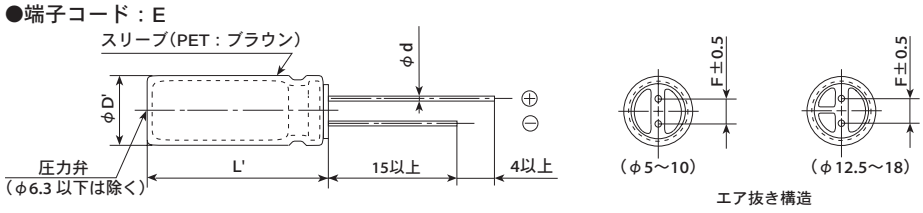

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
D'	φD＋0.5以下						
L'	L＋1.5以下						

◆品番体系

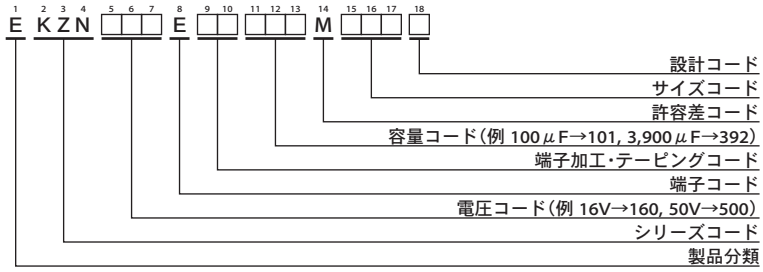

品番コードの詳細は「品番の表し方（リード形）」をご参照下さい。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KZNシリーズ

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L (mm)	インピーダンス (Ω max./100kHz) 20℃	インピーダンス (Ω max./100kHz) -10℃	定格リプル電流 (mArms/105℃, 100kHz)	品番
6.3	220	5×11	0.38	1.2	345	EKZN6R3E□□221ME11D
	470	6.3×11	0.17	0.51	540	EKZN6R3E□□471MF11D
	820	8×11.5	0.075	0.23	945	EKZN6R3E□□821MHB5D
	1,200	8×15	0.059	0.18	1,250	EKZN6R3E□□122MH15D
	1,200	10×12.5	0.053	0.16	1,330	EKZN6R3E□□122MJC5S
	1,500	8×20	0.041	0.13	1,500	EKZN6R3E□□152MH20D
	1,800	10×16	0.038	0.12	1,760	EKZN6R3E□□182MJ16S
	2,700	10×20	0.028	0.084	1,960	EKZN6R3E□□272MJ20S
	2,700	12.5×16	0.035	0.11	1,900	EKZN6R3E□□272MK16S
	3,300	10×25	0.026	0.072	2,250	EKZN6R3E□□332MJ25S
	3,900	12.5×20	0.025	0.075	2,480	EKZN6R3E□□392MK20S
	5,600	12.5×25	0.019	0.057	2,900	EKZN6R3E□□562MK25S
	6,800	12.5×30	0.018	0.054	3,450	EKZN6R3E□□682MK30S
	6,800	16×20	0.021	0.063	3,250	EKZN6R3E□□682ML20S
	8,200	12.5×35	0.016	0.048	3,570	EKZN6R3E□□822MK35S
	8,200	18×20	0.020	0.060	3,450	EKZN6R3E□□822MM20S
	10,000	16×25	0.017	0.051	3,630	EKZN6R3E□□103ML25S
	12,000	16×31.5	0.016	0.048	4,100	EKZN6R3E□□123MLN3S
	12,000	18×25	0.016	0.048	3,880	EKZN6R3E□□123MM25S
	15,000	16×35.5	0.014	0.042	4,280	EKZN6R3E□□153MLP1S
	15,000	18×31.5	0.014	0.042	4,190	EKZN6R3E□□153MMN3S
	18,000	16×40	0.013	0.039	4,580	EKZN6R3E□□183ML40S
	18,000	18×35.5	0.012	0.036	4,380	EKZN6R3E□□183MMP1S
	22,000	18×40	0.011	0.033	4,960	EKZN6R3E□□223MM40S
10	150	5×11	0.38	1.2	450	EKZN100E□□151ME11D
	330	6.3×11	0.17	0.51	700	EKZN100E□□331MF11D
	560	8×11.5	0.075	0.23	1,200	EKZN100E□□561MHB5D
	820	8×15	0.059	0.18	1,600	EKZN100E□□821MH15D
	1,000	8×20	0.041	0.13	1,960	EKZN100E□□102MH20D
	1,000	10×12.5	0.053	0.16	1,700	EKZN100E□□102MJC5S
	1,200	10×16	0.038	0.12	2,000	EKZN100E□□122MJ16S
	1,800	10×20	0.028	0.084	2,500	EKZN100E□□182MJ20S
	1,800	12.5×16	0.035	0.11	2,400	EKZN100E□□182MK16S
	2,200	10×25	0.026	0.072	2,900	EKZN100E□□222MJ25S
	2,700	12.5×20	0.025	0.075	2,600	EKZN100E□□272MK20S
	3,900	12.5×25	0.019	0.057	3,200	EKZN100E□□392MK25S
	4,700	12.5×30	0.018	0.054	3,660	EKZN100E□□472MK30S
	4,700	16×20	0.021	0.063	3,330	EKZN100E□□472ML20S
	5,600	12.5×35	0.016	0.048	4,120	EKZN100E□□562MK35S
	5,600	18×20	0.020	0.060	3,450	EKZN100E□□562MM20S
	6,800	16×25	0.017	0.051	3,810	EKZN100E□□682ML25S
	8,200	16×31.5	0.016	0.048	4,100	EKZN100E□□822MLN3S
	8,200	18×25	0.016	0.048	3,880	EKZN100E□□822MM25S
	10,000	16×35.5	0.014	0.042	4,280	EKZN100E□□103MLP1S
	10,000	18×31.5	0.014	0.042	4,190	EKZN100E□□103MMN3S
	12,000	16×40	0.013	0.039	4,580	EKZN100E□□123ML40S
	12,000	18×35.5	0.012	0.036	4,380	EKZN100E□□123MMP1S
	15,000	18×40	0.011	0.033	4,960	EKZN100E□□153MM40S
16	120	5×11	0.38	1.2	450	EKZN160E□□121ME11D
	270	6.3×11	0.17	0.51	700	EKZN160E□□271MF11D
	470	8×11.5	0.075	0.23	1,200	EKZN160E□□471MHB5D
	680	8×15	0.059	0.18	1,600	EKZN160E□□681MH15D
	680	10×12.5	0.053	0.16	1,700	EKZN160E□□681MJC5S
	820	8×20	0.041	0.13	1,960	EKZN160E□□821MH20D
	1,000	10×16	0.038	0.12	2,000	EKZN160E□□102MJ16S
	1,500	10×20	0.028	0.084	2,500	EKZN160E□□152MJ20S
	1,500	12.5×16	0.035	0.11	2,400	EKZN160E□□152MK16S
	1,800	10×25	0.026	0.072	2,900	EKZN160E□□182MJ25S
	2,200	12.5×20	0.025	0.075	2,600	EKZN160E□□222MK20S
	2,700	12.5×25	0.019	0.057	3,200	EKZN160E□□272MK25S
16	3,300	12.5×30	0.018	0.054	3,660	EKZN160E□□332MK30S
	3,900	12.5×35	0.016	0.048	4,120	EKZN160E□□392MK35S
	3,900	16×20	0.021	0.063	3,330	EKZN160E□□392ML20S
	4,700	18×20	0.020	0.060	3,450	EKZN160E□□472MM20S
	5,600	16×25	0.017	0.051	3,810	EKZN160E□□562ML25S
	6,800	16×31.5	0.016	0.048	4,100	EKZN160E□□682MLN3S
	6,800	18×25	0.016	0.048	3,880	EKZN160E□□682MM25S
	8,200	16×35.5	0.014	0.042	4,280	EKZN160E□□822MLP1S
	8,200	18×31.5	0.014	0.042	4,190	EKZN160E□□822MMN3S
	10,000	16×40	0.013	0.039	4,580	EKZN160E□□103ML40S
	10,000	18×35.5	0.012	0.036	4,380	EKZN160E□□103MMP1S
	12,000	18×40	0.011	0.033	4,960	EKZN160E□□123MM40S
25	68	5×11	0.38	1.2	450	EKZN250E□□680ME11D
	150	6.3×11	0.17	0.51	700	EKZN250E□□151MF11D
	270	8×11.5	0.075	0.23	1,200	EKZN250E□□271MHB5D
	470	8×15	0.059	0.18	1,600	EKZN250E□□471MH15D
	470	10×12.5	0.053	0.16	1,700	EKZN250E□□471MJC5S
	560	8×20	0.041	0.13	1,960	EKZN250E□□561MH20D
	680	10×16	0.038	0.12	2,000	EKZN250E□□681MJ16S
	820	10×20	0.028	0.084	2,500	EKZN250E□□821MJ20S
	1,000	12.5×16	0.035	0.11	2,400	EKZN250E□□102MK16S
	1,200	10×25	0.026	0.072	2,900	EKZN250E□□122MJ25S
	1,500	12.5×20	0.025	0.075	2,600	EKZN250E□□152MK20S
	1,800	12.5×25	0.019	0.057	3,200	EKZN250E□□182MK25S
	2,200	12.5×30	0.018	0.054	3,660	EKZN250E□□222MK30S
	2,200	16×20	0.021	0.063	3,330	EKZN250E□□222ML20S
	2,700	12.5×35	0.016	0.048	4,120	EKZN250E□□272MK35S
	3,300	16×25	0.017	0.051	3,810	EKZN250E□□332ML25S
	3,300	18×20	0.020	0.060	3,450	EKZN250E□□332MM20S
	4,700	16×31.5	0.016	0.048	4,100	EKZN250E□□472MLN3S
	4,700	18×25	0.016	0.048	3,880	EKZN250E□□472MM25S
	5,600	16×35.5	0.014	0.042	4,280	EKZN250E□□562MLP1S
	5,600	18×31.5	0.014	0.042	4,190	EKZN250E□□562MMN3S
	6,800	16×40	0.013	0.039	4,580	EKZN250E□□682ML40S
	6,800	18×35.5	0.012	0.036	4,380	EKZN250E□□682MMP1S
	8,200	18×40	0.011	0.033	4,960	EKZN250E□□822MM40S
35	47	5×11	0.38	1.2	450	EKZN350E□□470ME11D
	100	6.3×11	0.17	0.51	700	EKZN350E□□101MF11D
	180	8×11.5	0.075	0.23	1,200	EKZN350E□□181MHB5D
	220	8×15	0.059	0.18	1,600	EKZN350E□□221MH15D
	270	10×12.5	0.053	0.16	1,700	EKZN350E□□271MJC5S
	330	8×20	0.041	0.13	1,960	EKZN350E□□331MH20D
	390	10×16	0.038	0.12	2,000	EKZN350E□□391MJ16S
	470	10×20	0.028	0.084	2,500	EKZN350E□□471MJ20S
	560	12.5×16	0.035	0.11	2,400	EKZN350E□□561MK16S
	680	10×25	0.026	0.072	2,900	EKZN350E□□681MJ25S
	820	12.5×20	0.025	0.075	2,600	EKZN350E□□821MK20S
	1,200	12.5×25	0.019	0.057	3,200	EKZN350E□□122MK25S
	1,500	12.5×30	0.018	0.054	3,660	EKZN350E□□152MK30S
	1,500	16×20	0.021	0.063	3,330	EKZN350E□□152ML20S
	1,800	12.5×35	0.016	0.048	4,120	EKZN350E□□182MK35S
	1,800	16×25	0.017	0.051	3,810	EKZN350E□□182ML25S
	1,800	18×20	0.020	0.060	3,450	EKZN350E□□182MM20S
	2,700	16×31.5	0.016	0.048	4,100	EKZN350E□□272MLN3S
	2,700	18×25	0.016	0.048	3,880	EKZN350E□□272MM25S
	3,300	16×35.5	0.014	0.042	4,280	EKZN350E□□332MLP1S
	3,300	18×31.5	0.014	0.042	4,190	EKZN350E□□332MMN3S
	3,900	16×40	0.013	0.039	4,580	EKZN350E□□392ML40S
	3,900	18×35.5	0.012	0.036	4,380	EKZN350E□□392MMP1S
	4,700	18×40	0.011	0.033	4,960	EKZN350E□□472MM40S

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

□ 内の製品は生産中止予定品です。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KZNシリーズ

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L (mm)	インピーダンス (Ω max./100kHz) 20℃	インピーダンス (Ω max./100kHz) -10℃	定格リプル電流 (mArms/105℃, 100kHz)	品番
50	27	5×11	0.40	1.3	450	EKZN500E□□270ME11D
	56	6.3×11	0.18	0.54	700	EKZN500E□□560MF11D
	100	8×11.5	0.085	0.26	1,200	EKZN500E□□101MHB5D
	120	8×15	0.065	0.20	1,600	EKZN500E□□121MH15D
	150	10×12.5	0.073	0.22	1,280	EKZN500E□□151MJC5S
	180	8×20	0.049	0.16	1,960	EKZN500E□□181MH20D
	220	10×16	0.053	0.16	1,650	EKZN500E□□221MJ16S
	330	10×20	0.038	0.12	2,060	EKZN500E□□331MJ20S
	330	12.5×16	0.045	0.14	2,160	EKZN500E□□331MK16S
	390	10×25	0.032	0.10	2,420	EKZN500E□□391MJ25S
	470	12.5×20	0.032	0.10	2,300	EKZN500E□□471MK20S
	680	12.5×25	0.025	0.080	2,800	EKZN500E□□681MK25S
	820	12.5×30	0.023	0.074	3,370	EKZN500E□□821MK30S
	820	16×20	0.026	0.084	3,070	EKZN500E□□821ML20S
	1,000	12.5×35	0.021	0.067	3,810	EKZN500E□□102MK35S
	1,200	16×25	0.022	0.070	3,510	EKZN500E□□122ML25S
	1,200	18×20	0.025	0.075	3,120	EKZN500E□□122MM20S
	1,500	16×31.5	0.019	0.057	4,030	EKZN500E□□152MLN3S
	1,500	18×25	0.021	0.063	3,530	EKZN500E□□152MM25S
	1,800	16×35.5	0.016	0.048	4,220	EKZN500E□□182MLP1S
	2,200	16×40	0.014	0.042	4,500	EKZN500E□□222ML40S
	2,200	18×31.5	0.016	0.048	4,080	EKZN500E□□222MMN3S
	2,700	18×35.5	0.013	0.039	4,270	EKZN500E□□272MMP1S
	3,300	18×40	0.012	0.036	4,850	EKZN500E□□332MM40S
63	18	5×11	0.52	2.3	240	EKZN630E□□180ME11D
	39	6.3×11	0.24	1.1	420	EKZN630E□□390MF11D
	68	8×11.5	0.15	0.68	720	EKZN630E□□680MHB5D
	100	8×15	0.10	0.45	990	EKZN630E□□101MH15D
	120	8×20	0.077	0.35	1,200	EKZN630E□□121MH20D
	120	10×12.5	0.090	0.36	990	EKZN630E□□121MJC5S
	180	10×16	0.061	0.25	1,200	EKZN630E□□181MJ16S
	270	10×20	0.045	0.18	1,570	EKZN630E□□271MJ20S
	270	12.5×16	0.058	0.18	1,570	EKZN630E□□271MK16S
	330	10×25	0.037	0.12	1,990	EKZN630E□□331MJ25S
	390	12.5×20	0.033	0.10	1,990	EKZN630E□□391MK20S
	560	12.5×25	0.026	0.080	2,460	EKZN630E□□561MK25S
	680	12.5×30	0.024	0.075	2,760	EKZN630E□□681MK30S
	680	16×20	0.027	0.085	2,380	EKZN630E□□681ML20S
	820	12.5×35	0.022	0.068	3,040	EKZN630E□□821MK35S
	820	18×20	0.026	0.078	2,530	EKZN630E□□821MM20S
	1,000	16×25	0.024	0.072	2,890	EKZN630E□□102ML25S
	1,200	16×31.5	0.020	0.060	3,280	EKZN630E□□122MLN3S
	1,200	18×25	0.022	0.066	2,930	EKZN630E□□122MM25S
	1,500	16×35.5	0.018	0.054	3,440	EKZN630E□□152MLP1S
	1,500	18×31.5	0.018	0.054	3,380	EKZN630E□□152MMN3S
	1,800	16×40	0.016	0.048	3,690	EKZN630E□□182ML40S
	1,800	18×35.5	0.017	0.051	3,550	EKZN630E□□182MMP1S
	2,200	18×40	0.015	0.045	3,930	EKZN630E□□222MM40S
80	12	5×11	0.72	3.2	235	EKZN800E□□120ME11D
	27	6.3×11	0.34	1.5	390	EKZN800E□□270MF11D
	47	8×11.5	0.20	0.90	650	EKZN800E□□470MHB5D
	68	8×15	0.14	0.63	820	EKZN800E□□680MH15D
	82	8×20	0.12	0.54	1,090	EKZN800E□□820MH20D
	82	10×12.5	0.14	0.56	860	EKZN800E□□820MJC5S
	100	10×12.5	0.14	0.56	860	EKZN800E□□101MJC5S
80	120	10×16	0.090	0.36	1,150	EKZN800E□□121MJ16S
	150	10×16	0.090	0.36	1,150	EKZN800E□□151MJ16S
	180	10×20	0.068	0.28	1,570	EKZN800E□□181MJ20S
	180	12.5×16	0.090	0.27	1,430	EKZN800E□□181MK16S
	220	10×20	0.068	0.28	1,570	EKZN800E□□221MJ20S
	220	10×25	0.055	0.22	1,780	EKZN800E□□221MJ25S
	220	12.5×16	0.090	0.27	1,430	EKZN800E□□221MK16S
	270	10×25	0.055	0.22	1,780	EKZN800E□□271MJ25S
	270	12.5×20	0.048	0.15	1,800	EKZN800E□□271MK20S
	330	12.5×20	0.048	0.15	1,800	EKZN800E□□331MK20S
	390	12.5×25	0.038	0.12	2,210	EKZN800E□□391MK25S
	470	12.5×30	0.033	0.11	2,520	EKZN800E□□471MK30S
	470	16×20	0.036	0.12	2,150	EKZN800E□□471ML20S
	560	12.5×35	0.026	0.078	2,860	EKZN800E□□561MK35S
	680	12.5×40	0.026	0.078	3,150	EKZN800E□□681MK40S
	680	16×25	0.028	0.084	2,620	EKZN800E□□681ML25S
	680	18×20	0.032	0.096	2,280	EKZN800E□□681MM20S
	820	16×31.5	0.022	0.066	2,900	EKZN800E□□821MLN3S
	820	18×25	0.027	0.081	2,750	EKZN800E□□821MM25S
	1,000	18×25	0.027	0.081	2,750	EKZN800E□□102MM25S
	1,000	16×35.5	0.020	0.060	3,150	EKZN800E□□102MLP1S
	1,200	16×40	0.018	0.054	3,710	EKZN800E□□122ML40S
	1,200	18×31.5	0.020	0.060	3,150	EKZN800E□□122MMN3S
	1,500	18×35.5	0.018	0.054	3,710	EKZN800E□□152MMP1S
	1,800	18×40	0.017	0.051	4,060	EKZN800E□□182MM40S
100	8.2	5×11	0.72	3.2	235	EKZN101E□□8R2ME11D
	18	6.3×11	0.34	1.5	390	EKZN101E□□180MF11D
	33	8×11.5	0.20	0.90	650	EKZN101E□□330MHB5D
	47	8×15	0.14	0.63	820	EKZN101E□□470MH15D
	56	8×20	0.12	0.54	1,090	EKZN101E□□560MH20D
	56	10×12.5	0.14	0.56	860	EKZN101E□□560MJC5S
	82	10×16	0.090	0.36	1,150	EKZN101E□□820MJ16S
	100	10×20	0.068	0.28	1,570	EKZN101E□□101MJ20S
	120	10×20	0.068	0.28	1,570	EKZN101E□□121MJ20S
	120	12.5×16	0.090	0.27	1,430	EKZN101E□□121MK16S
	150	10×25	0.055	0.22	1,780	EKZN101E□□151MJ25S
	180	12.5×20	0.048	0.15	1,800	EKZN101E□□181MK20S
	220	12.5×25	0.038	0.12	2,210	EKZN101E□□221MK25S
	270	12.5×30	0.033	0.11	2,520	EKZN101E□□271MK30S
	270	16×20	0.036	0.12	2,150	EKZN101E□□271ML20S
	330	16×20	0.036	0.12	2,150	EKZN101E□□331ML20S
	390	12.5×35	0.026	0.078	2,860	EKZN101E□□391MK35S
	390	16×25	0.028	0.084	2,620	EKZN101E□□391ML25S
	390	18×20	0.032	0.096	2,280	EKZN101E□□391MM20S
	470	12.5×40	0.026	0.078	3,150	EKZN101E□□471MK40S
	470	16×31.5	0.022	0.066	2,900	EKZN101E□□471MLN3S
	560	16×31.5	0.022	0.066	2,900	EKZN101E□□561MLN3S
	560	16×35.5	0.020	0.060	3,150	EKZN101E□□561MLP1S
	560	18×25	0.027	0.081	2,750	EKZN101E□□561MM25S
	680	16×35.5	0.020	0.060	3,150	EKZN101E□□681MLP1S
	680	16×40	0.018	0.054	3,710	EKZN101E□□681ML40S
	680	18×31.5	0.020	0.060	3,150	EKZN101E□□681MMN3S
	820	16×40	0.018	0.054	3,710	EKZN101E□□821ML40S
	820	18×35.5	0.018	0.054	3,710	EKZN101E□□821MMP1S
	1,000	18×40	0.017	0.051	4,060	EKZN101E□□102MM40S

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

□ 内の製品は生産中止予定品です。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KZNシリーズ

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

静電容量(μF) ＼ 周波数(Hz)	120	1k	10k	100k
8.2～180	0.40	0.75	0.90	1.00
220～560	0.50	0.85	0.94	1.00
680～1,800	0.60	0.87	0.95	1.00
2,200～3,900	0.75	0.90	0.95	1.00
4,700～22,000	0.85	0.95	0.98	1.00

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、寿命が加速します。
詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5－3リプル電流と寿命」項をご参照ください。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

■ 製品を正しく安全にご利用していただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用の前に必ず『使用上の注意事項』をよくお読みください。

■ ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。

■ このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器（自動車、列車、船舶等）⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器

■ このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。

■ 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。

■ 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。

■ 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限らせて頂き、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせて頂きます。また、当社ではトレーサビリティーが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせて頂きます。

品番の表し方
品番コード付属表
製品シリーズ統廃合
海外拠点生産品目
環境対応
テクニカルノート
使用上の注意
はんだ付け推奨条件
テーピング仕様・リード加工・梱包仕様
基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状