

Sakase Chemical Co.,Ltd.

Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools

■ 製造元

Sakase サカセ化学工業株式会社

本社/工場 /〒910-0147 福井県福井市下森田町3-5
TEL.0776-56-1122 FAX.0776-56-3698

販売本部 /〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-3-6井門岩本町ビル6F
TEL.03-3862-8826 FAX.03-3864-1050

U R L /<http://www.sakase.com/>

E - m a i l /it-info@sakase.com

カタログ上のご注意

- カタログ掲載商品の仕様および外観・デザインは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷のため、多少異なる場合があります。

SHO24012002

■ 販売元



Tac & Carrier

精密部品 保管／搬送 カタログ Vol.2

Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools





Sakase

Sakase Chemical Co.,Ltd

Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools

生産性を高め、業務効率アップに貢献。

センサ／アクチュエータ、ディスクリート部品、オプトエレクトロニクス部品などの多彩な半導体／電子部品や精密部品、治具、工具の保管や搬送、保護、保持にご使用頂けます。研究／開発／評価部門から製造／検査工程、出荷まで幅広くご要望にお応えいたします。

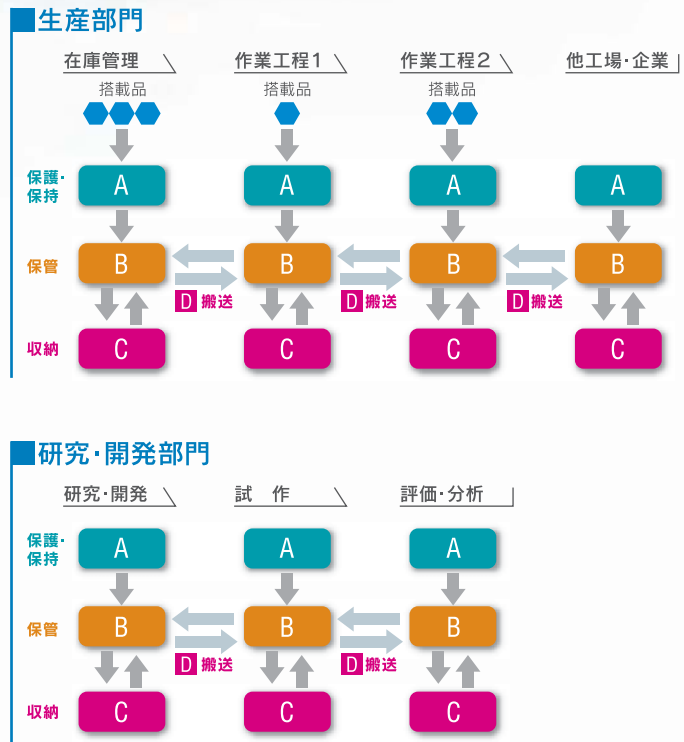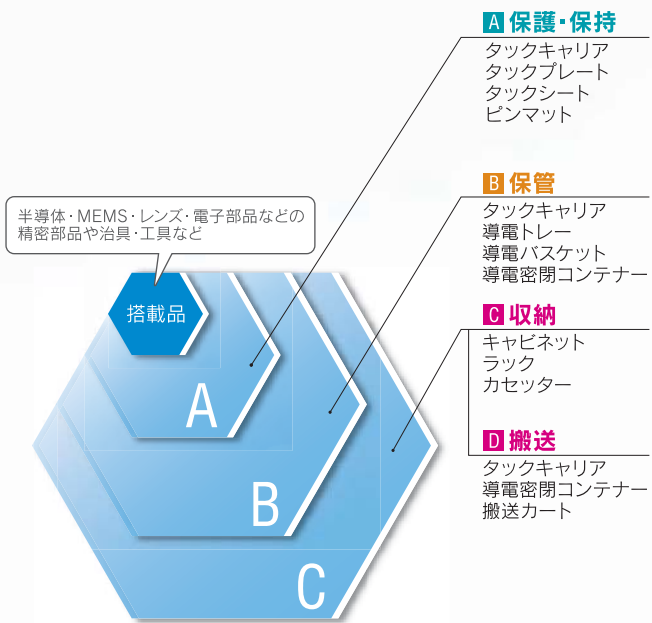

〈性能の説明〉

低アウトガス	アウトガスやイオン溶出が少ない商品です	耐薬品	耐薬品性に優れた商品です
導電	静電気対策を施した導電性の商品です	密閉	気密性に優れた商品です
制電	静電気対策を施した制電性の商品です	静穏	走行時の騒音が少ない商品です
粘着	粘着のある商品です 粘着力を選択できます	防振	走行時の振動・騒音が少ない商品です
耐熱	耐熱性に優れた商品です	シャッターカギ付き	塵埃の侵入を軽減する シャッターカギ付き商品です

	低アウトガス	導電	制電	粘着	耐熱	耐薬品	密閉	静穏	防振	シャッターカギ付き	掲載ページ
タックキャリア	●	● 本体	● フタ	●	—	—	—	—	—	—	03
タクトレー	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	07
タックプレート (クリーンタイプ)	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	09
タックプレート (耐熱・耐薬品タイプ)	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	09
ピンマット (導電シリコンタイプ)	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	10
ピンマット (シリコンタイプ)	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	10
タックシート (非シリコンタイプ)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	11
タックシート (導電シリコンタイプ)	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	11
タックシート (シリコンタイプ)	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	11
導電密閉コンテナ (導電)	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	15
導電密閉コンテナ (制電／導電)	—	● 本体	● フタ	—	—	—	●	—	—	—	15
導電トレー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	17
導電バスケット	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	17
コンパクトカート	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	20
アルミカート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	22
防振カート	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	22



タックキャリア

低アウトガス 導電 制電 粘着

» P03

タックキャリア




タクトレー

低アウトガス 導電 粘着

» P07

タクトレー



タックプレート[®]

低アウトガス 導電 粘着 耐熱 耐薬品

ピンマット

導電 耐熱 耐薬品

» P09

タックプレート・
ピンマット



タックシート

低アウトガス 導電 粘着 耐熱 耐薬品

» P11

タックシート



導電密閉 コンテナ

導電 制電 密閉

» P15

導電密閉
コンテナ



導電トレー 導電バスケット

導電

» P17

導電トレー・
導電バスケット




搬送カート

静穏 防振 シャッターカギ付き

» P19

搬送カート

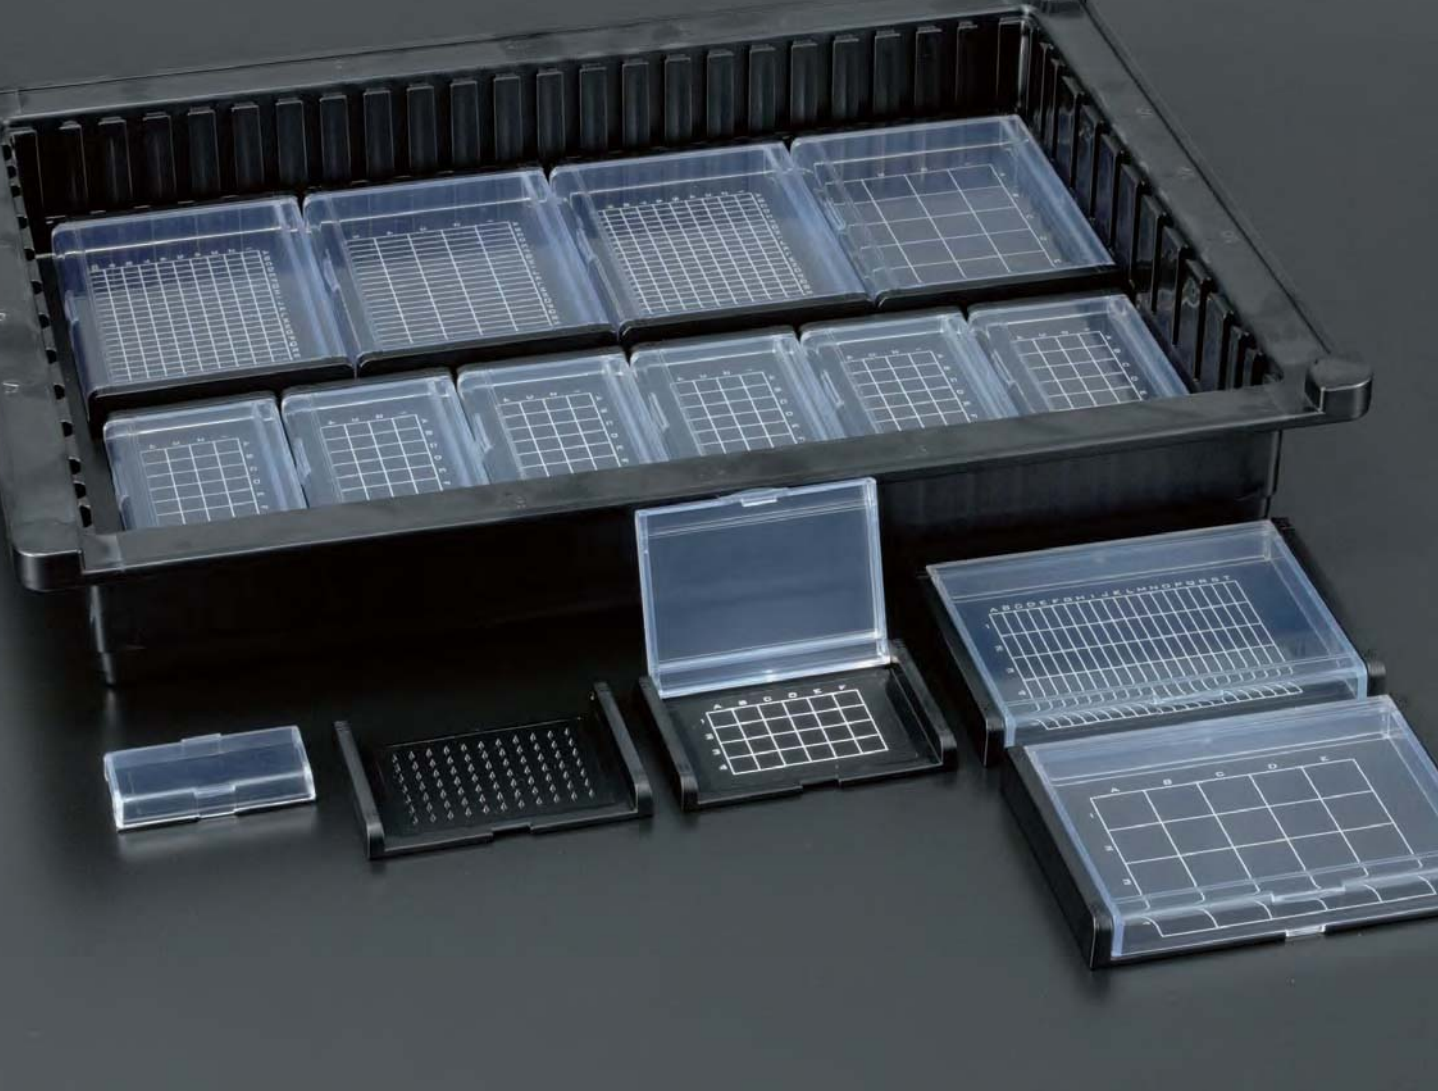

タックキャリア[®] PAT.P

>>> Tac Carrier

- ・低アウトガス性の導電性樹脂(本体)とトウメイな制電性樹脂(フタ)を使用しています。
- ・低アウトガス性の粘着シートは非シリコン製です。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
- ・多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
- ・フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことができます。
- ・積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
- ・印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
- ・粘着力51タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取り外し)が容易に行えます。



積み重ね


■品番の見方

A - 01BC - 10 00

型番 粘着力 印字パターン


型番	粘着力	印字パターン
A - 01BC 	粘着シート無し 00	00 (4×6マス) 内寸: 7×7mm
	● 10	05 (4×5マス) 内寸: 7×8.3mm
	● 20	06 (10×10マス) 内寸: 2.8×4mm
	● 30	50 (印字無し)
	● 40	
	● 50	
A - 02BC 	粘着シート無し 00	10 (5×20マス) 内寸: 11×3.4mm
	● 10	11 (10×20マス) 内寸: 5.2×3.4mm
	● 20	12 (4×5マス) 内寸: 15×15mm
	● 30	
	● 40	
	● 50	
A - 05BC 	● 01	50 (印字無し)
	● 30	

■粘着力パターン

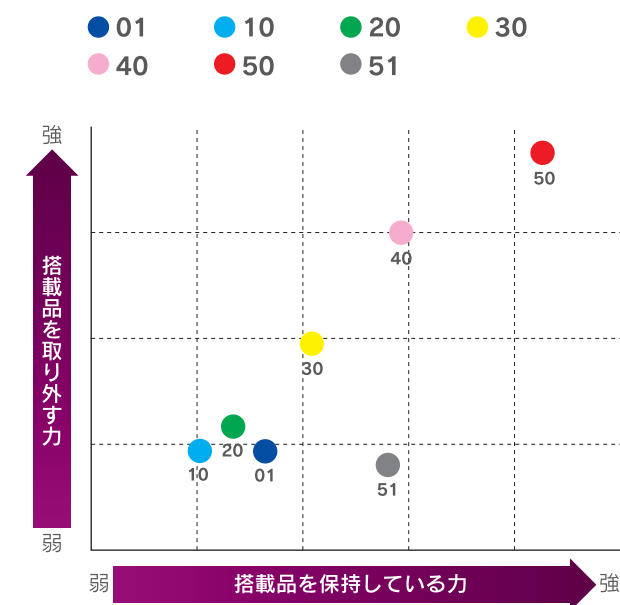

※粘着力は形状・サイズ・重量・材質・表面状態によって異なります。

■印字パターン

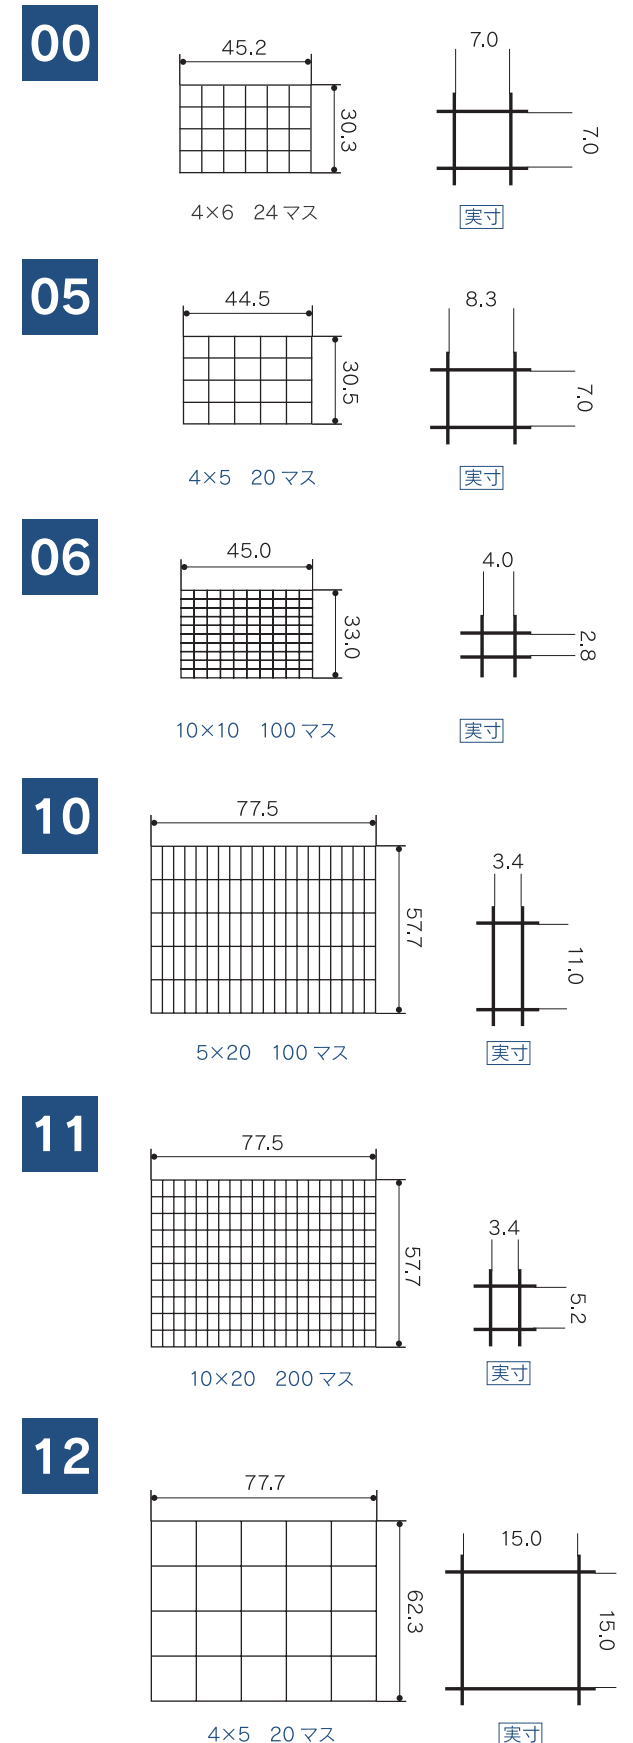

タックキャリア

タックトレイ

タックプレート・ピンマット

タックシート

導電密閉コンテナ

導電トレイ・バスケット

搬送カート

タックキャリアが解決します！

従来品(チップトレイ・ICトレイ)との比較

搭載品
ガタツキ

破損
発塵
帯電
画像認識不良
チャック不良
紛失

粘着力で保護・保持し、
ガタツキません。

搭載品
形状・サイズ
多様化

トレイ多様化

粘着力は6種類。豊富な粘着
バリエーションで多様な形
状やサイズに対応します。

従来品(粘着テープ・粘着シート付トレイ)との比較

搭載品
汚染

アウトガス
異物付着

低アウトガスの材料を使用。
汚染物質をほとんど含みません。
非シリコン材料を使用。材
料自体の粘着力で搭載品を
保持します。

搭載品
ピックアップ

破損
専用装置導入

粘着力は6種類。豊富な粘着
バリエーションでピックアッ
プに対応します。
高機能な強保持・弱剥離タイ
プ(A-11タイプ)は、強い保持力を持
ちながら容易にピックアップが行
なえるので、専用装置が不要です。

タックキャリア

A-11BC/A-22BC

低アウトガス導電制電粘着

ピックアップが容易な強粘着!! (実用新案登録済)

- ・真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
- ・ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
- ・衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
- ・脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
- ・粘着力51タイプは、搭載品の取り外しやすさが粘着力10タイプ以下、保持している力が粘着力40タイプと同等でピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。

A-11BC

サイズ

外形寸:W80×D56×H10mm
シート:60×42mm

材質

本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率

フタ:10¹²Ω/□、本体:10^{2~5}Ω/□

耐熱温度

90℃

拡大

A-22BC

サイズ

外形寸:W120×D85×H15mm
シート:96×71mm

材質

本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率

フタ:10¹²Ω/□、本体:10^{2~5}Ω/□

耐熱温度

90℃

型番	粘着力	印字パターン	
A - 11BC	● 51	00	(4×6マス) 内寸:7×7mm
		05	(4×5マス) 内寸:7×8.3mm
		06	(10×10マス) 内寸:2.8×4mm
		50	(印字無し)
A - 22BC	● 51	10	(5×20マス) 内寸:11×3.4mm
		11	(10×20マス) 内寸:5.2×3.4mm
		12	(4×5マス) 内寸:15×15mm
		50	(印字無し)

タックキャリア

A-01BC

低アウトガス導電制電粘着

拡大

サイズ

外形寸:W80×D56×H10mm
シート:60×42mm

材質

本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率

フタ:10¹²Ω/□、本体:10^{2~5}Ω/□

耐熱温度

90℃

タックキャリア

A-02BC

低アウトガス導電制電粘着

サイズ

外形寸:W120×D85×H15mm
シート:96×71mm

材質

本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率

フタ:10¹²Ω/□、本体:10^{2~5}Ω/□

耐熱温度

90℃

タックキャリア

A-05BC

低アウトガス導電制電粘着

サイズ

外形寸:W56×D28×H9mm
シート:42×18mm

材質

本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率

フタ:10¹²Ω/□、本体:10^{2~5}Ω/□

耐熱温度

90℃



タックトレー



>>> Tac Tray

ピックアップが容易な強粘着!! (実用新案登録済)

- ・低アウトガス性の導電性樹脂（本体）を使用しています。
- ・低アウトガス性の粘着シートは非シリコン製です。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品をガタツキなく安全に保護・保持します。
- ・真空密着がなく粘着効果の高い特殊シートは、搭載品を強く保持しますが、ピックアップ（搭載品の取り外し）が容易に行えますので、脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
- ・ピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
- ・4 インチサイズのチップトレイとしてご使用いただけます。
- ・搭載品の形状やサイズによるトレイの変更が不要です。
- ・積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。

タックトレー G-47BX-5150/G-48BX-5150

低アウトガス 導電 粘着

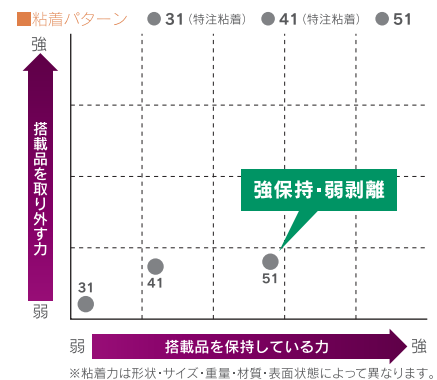
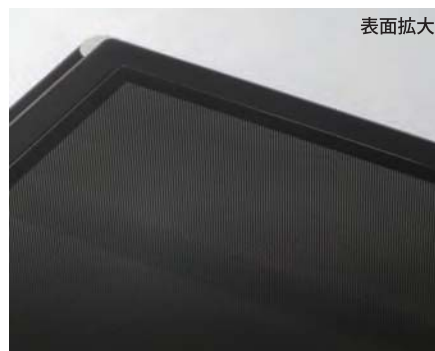


タックトレー7mm G-47BX-5150

低アウトガス 導電 粘着



サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H7.4mm
シート: 81.2×81.2mm
粘着有効面 W75.4×D75.4mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
シート: 非シリコン
表面抵抗率 本体: $10^{2-5}\Omega/\square$
耐熱温度 90℃





タックトレー8mm G-48BX-5150

低アウトガス 導電 粘着



サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8.4mm
シート: 81.2×81.2mm
粘着有効面 W75.4×D75.4mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
シート: 非シリコン
表面抵抗率 本体: $10^{2-5}\Omega/\square$
耐熱温度 90℃



オプション G-4C (タックトレーケース)

低アウトガス 導電

サ イ ズ 外寸: W120×D130×H17mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
表面抵抗率 本体: $10^{2-5}\Omega/\square$
耐熱温度 90℃




オプション G-4F (タックトレーフタ)

低アウトガス 制電

サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8mm
材 質 本体: 制電ポリカーボネート
表面抵抗率 本体: $10^{12}\Omega/\square$
耐熱温度 90℃



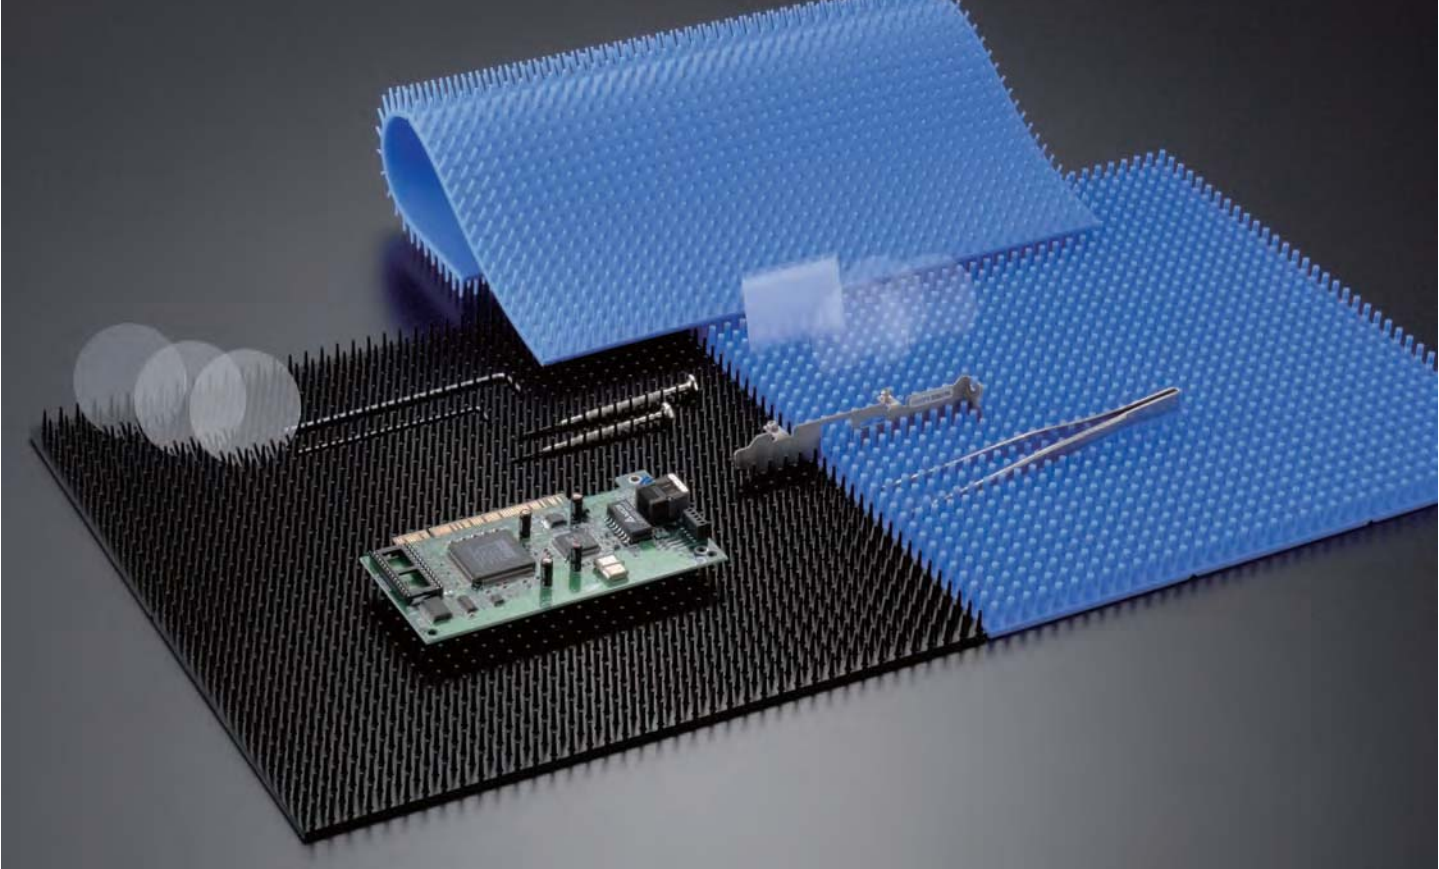

タックプレート®

>>> Tac Plate

ピンマット

>>> Pin Mat

- ・低アウトガス性のクリーンタイプと耐熱・耐薬品タイプの2種類があります。
- ・クリーンタイプは、低アウトガス性で導電性のPC樹脂プレートと低アウトガス性の非シリコーン粘着シートを使用しています。
- ・耐熱・耐薬品タイプはPEI樹脂プレートとシリコーン粘着シートを使用しています。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
- ・多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
- ・印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。

タックプレート **B-01BH**

低アウトガス 導電 粘着

クリーンタイプ

120
96
78
25

タックプレート **B-01ES**

粘着 耐熱 耐薬品

耐熱・耐薬品タイプ

120
96
78
25

品番	サイズ	材質	粘着力	備考
B-01BH-10	外寸:W120×D78×H2.5mm シート:96×71mm	プレート:導電ポリカーボネート シート:非シリコーン	● 10	表面抵抗率:(プレート)10 ^{±5} Ω/□ 耐熱温度:90℃
B-01BH-20			● 20	
B-01BH-30			● 30	
B-01BH-40			● 40	
B-01BH-50			● 50	
B-01ES-30	外寸:W120×D78×H3mm シート:96×71mm	プレート:ポリエーテルイミド シート:シリコーン	● 30	耐熱温度:180℃

弱

粘着10 粘着20 粘着30 粘着40 粘着50

強

※粘着力は、シート材質により異なります。

ピンマット **E-01S-30**

導電 耐熱 耐薬品

導電シリコーンタイプ

304
304
15

φ1.5
11
4
4.4

ピンマット **PマットS**

耐熱 耐薬品

シリコーンタイプ

304
304
15

φ1.5
11
4
4.4

ピンマット **PマットL**

耐熱 耐薬品

シリコーンタイプ

304
304
15

φ3
11
4
4

品番	サイズ	材質	ピン先端径	カラー	備考
E-01S-30	304×304×t15mm	導電シリコーン	φ1.5	ブラック	体積抵抗率:25Ω・cm 耐熱温度:200℃
PマットS	304×304×t15mm	シリコーン	φ1.5	ブルー	耐熱温度:200℃
PマットL	304×304×t15mm	シリコーン	φ3	ブルー	



タックシート

>>> Tac Sheet

- ・ 非シリコンタイプ、導電シリコンタイプ、シリコンタイプの3種類があります。
- ・ 非シリコンタイプは、低アウトガス性です。
- ・ 導電シリコンタイプは、導電性で耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・ シリコンタイプは、耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・ 多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します。

タックシート **C-01H**
非シリコンタイプ

低アウトガス

粘 着

※写真はC-01H-10

300

300

タックシート **C-2020-0.5**
非シリコンタイプ

低アウトガス

粘 着

※写真はC-2020-0.5 30

200

200

0.5

タックシート **SRTE-3126-1**
導電シリコンタイプ

導 電

粘 着

耐 熱

耐薬品

310

260

タックシート **SRTE-3030-1**
シリコンタイプ

粘 着

耐 熱

耐薬品

SRTE-3030-1 GN SRTE-3030-1 BU SRTE-3030-1 GY

300

300

品 番	サイズ	材 質	粘着力	カラー	表面	裏面	備 考
C-01H-10	300×300×t1mm	非シリコーン	 10		梨地	梨地	耐熱温度:90℃
C-01H-20			 20				
C-01H-30			 30		鏡面	鏡面	
C-01H-40			 40				
C-2020-0.5 30	200×200×t0.5mm		 30				
C-2020-0.5 40			 40				
SRTE-3126-1	310×260×t1mm	導電シリコーン	 30		鏡面	鏡面	表面抵抗率:10 ³ Ω/□ 耐熱温度:200℃
SRTE-3030-1 GN	300×300×t1mm	シリコーン	 30				耐熱温度:200℃
SRTE-3030-1 BU			 40				
SRTE-3030-1 GY			 50				

弱 → 強
粘着10 粘着20 粘着30 粘着40 粘着50
※粘着力は、シート材質により異なります。

タックキャリア

タックトレイ

タックプレート・
ピンマット

タックシート

導電密閉コンテナ

導電トレイ・
バスケット

搬送カート

■その他 タックシート仕様一覧

品 番	サイズ (mm)	材 質	粘着力				色	表面	裏面	
			標準品 :◎※1 特注品 :○※2							
			粘着 20	粘着 30	粘着 40	粘着 50				
SRT-55-S	500×500×1	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面 (外周のみ梨地)	梨地	
SRT-53-S	500×300×1		○	◎	○	○				
SRT-43-S	450×300×1		○	◎	○	○				
SRT-33-S	300×300×1		○	◎	○	○				
SRT-55-1	500×500×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-55-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-1	500×300×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-53-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-1	400×300×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-43-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-0.3	300×300×	シリコーン	○	○	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-33-0.5			0.5	○	○	○			○	鏡面
SRT-33-1			1	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-3-S			3	○	◎	○			○	梨地

※1 標準品 : MOQ 1 ※2 特注品 : MOQ 10



■タックシート(シリコーンタイプ)の耐薬品性

薬品名		判定
酸	10%塩酸	◎
	濃塩酸	○
	10%硝酸	○
	濃硝酸	△
	10%硫酸	◎
	濃硫酸	×
	10%酢酸	○
	濃酢酸	○
アルカリ	10%アンモニア水	◎
	濃アンモニア	◎
	10%苛性ソーダー	◎
	濃苛性ソーダー	○
有機溶剤	アニリン	○
	イソブチルアルコール	◎
	イソプロピルアルコール	◎
	酢酸エチル	△
	酢酸ブチル	×
	トリクロルエチレン(トリクレン)	×
	トルエン(トルオール)	×
	ニトロベンゼン	×
	ブチルアルコール(ブタノール)	○
	ベンゼン(ベンゾール)	△
	メチルアルコール	○
	メチルエチルケトン	△
	アセトン	△
	エチルアルコール	◎
	四塩化炭素	×
その他 (油類・ガス類・その他)	過酸化水素	◎
	酸素	◎
	臭素	△
	水素	○
	石油	○
	窒素	◎
	二酸化炭素	△
	ガソリン	△
	ラード	◎
	シリコーンオイル	×

◎:優 ○:良 △:可 ×:不可

タックキャリア

タックトレイ

タックプレート・
ピンマット

タックシート

導電密閉コンテナ

導電トレイ・
バスケット

搬送カート



導電密閉コンテナー

>>> Conductive Container

- ・ 本体は、導電性樹脂（グレー）を使用しています。
- ・ フタは、導電性樹脂（グレー）と制電性樹脂（トウメイ）の2種類があります。
- ・ フタは、シリコーン製のパッキンを施していますので気密性に優れています。
- ・ 制電性樹脂のタイプは、トウメイで内容物の確認が行なえます。
- ・ 本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
- ・ 積み重ねて場所をとらず保管ができます。

搬送カート TA-3



サ イ ズ W620×D425×H900mm
材 質 ステンレス
備 考 FIC-11、12、13、14、兼用



導電密閉コンテナー FIC-11BC

本体 フタ
導 電 制 電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H190mm
内寸:W454×D320×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-11BB

本体 フタ
導 電 導 電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H190mm
内寸:W454×D320×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-12BC

本体 フタ
導 電 制 電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H135mm
内寸:W452×D318×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-12BB

本体 フタ
導 電 導 電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H135mm
内寸:W452×D318×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-13BC

本体 フタ
導 電 制 電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H190mm
内寸:W327×D267×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-13BB

本体 フタ
導 電 導 電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H190mm
内寸:W327×D267×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-14BC

本体 フタ
導 電 制 電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H135mm
内寸:W325×D265×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□


導電密閉コンテナー FIC-14BB

本体 フタ
導 電 導 電




サ イ ズ 外寸:W398×D345×H135mm
内寸:W325×D265×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□


FIC-11BC／FIC-11BB




FIC-12BC／FIC-12BB



FIC-13BC／FIC-13BB



FIC-14BC／FIC-14BB





導電トレー・バスケット

>>> Conductive Tray / Conductive Basket


- ・導電性樹脂を使用しています。
- ・導電性により精密部品を安全に保護・保管できます。
- ・持ち運びに便利で、積み重ねる事ができます。
- ・仕切り板で細分化でき、様々な部品の大きさや形状に対応します(※FT34-02は除く)。
- ・タックシートやピンマットと組み合わせる事で、各種組立部品、治具・工具を保護・保持できます。
- ・カートと組み合わせる事で、各種組立部品、治具・工具の保管などさまざまな運用が可能です。

■仕切板

FT34-05用



FT34-10用

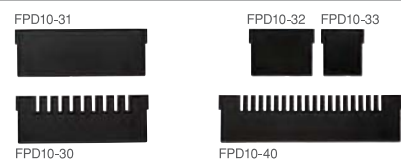

FB34-10用




導電トレー FT34-02

導電



サ イ ズ 外寸:W300×D400×H38mm
内寸:W254×D354×H25mm
材 質 導電ABS
表面抵抗率 10⁴Ω/□

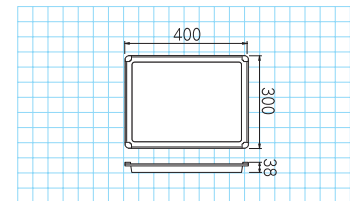


導電トレー KT-1

導電



サ イ ズ 外寸:W85×D85×H23mm
内寸:W80×D80×H21mm
材 質 導電PS
表面抵抗率 10⁴Ω/□




FT34-02は、KT-1によりトレー内を分割できます。

導電トレー FT34-05

導電




サ イ ズ 外寸:W300×D400×H65mm
内寸:W248×D348×H47mm
材 質 導電ABS
表面抵抗率 10⁴Ω/□

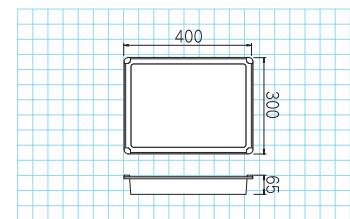

Option

※仕切板は、オプションとなります。

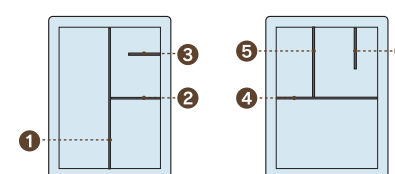

■FTトレー用仕切板


品番	サイズ
① FPD05-40	W346×H42mm
② FPD05-32	W119×H42mm
③ FPD05-33	W77×H42mm
④ FPD05-30	W247×H42mm
⑤ FPD05-42	W169×H42mm
⑥ FPD05-43	W110×H42mm

導電トレー FT34-10

導電




サ イ ズ 外寸:W300×D400×H115mm
内寸:W249×D347×H98mm
材 質 導電ABS
表面抵抗率 10⁴Ω/□

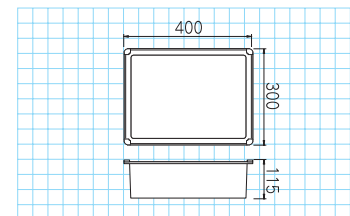

Option

※仕切板は、オプションとなります。

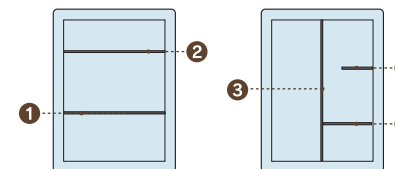

■FTトレー用仕切板


品番	サイズ
① FPD10-30	W248×H92mm
② FPD10-31	W248×H92mm
③ FPD10-40	W346×H92mm
④ FPD10-32	W119×H92mm
⑤ FPD10-33	W76×H92mm

導電バスケット FB34-10

導電




サ イ ズ 外寸:W300×D400×H115mm
内寸:W249×D349×H98mm
材 質 導電ABS
表面抵抗率 10⁴Ω/□

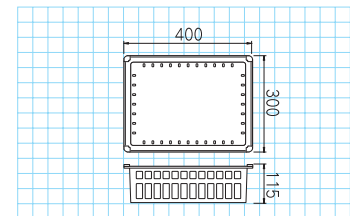

Option

※仕切板は、オプションとなります。



■FBバスケット用仕切板

品番	サイズ
① FBD10-41	W347×H88mm
② FBD10-31	W247×H88mm



トップテーブル
光沢を押さえたシボ加工。
材質:ABS(持続性帯電防止樹脂)



ピラー
質感あふれるつや消し加工。
材質:アルミニウム



バンパー
衝撃吸収素材のエラストマーが、万
一の誤操作からもカートをやさしく
守ります。
材質:エラストマー



ハンドル
手触りのよい表面加工が、握りやす
さと操作時の一体感を生みます。
材質:ABS(持続性帯電防止樹脂)



アーム
カートとのバランスを考慮した設計
で、安定した操作性を確保しています。
材質:PA



キャスター
滑らかな回転の静粛性に優れたキャ
スター。
材質:エラストマー

搬送カート


>>>Conductive Cart

- ・軽量で丈夫なアルミニウムフレームと帯電防止樹脂を使用しています。
- ・走行時の操作性・静粛性に優れたキャスターを使用しています。
- ・コンパクトで収納量の大きいカートです。
- ・精密部品や各種組立部品、治具・工具を安全に保管・搬送できます。
- ・トレイ・バスケットの抜け落ちを防ぐ機能が付いています。
- ・計測機器台や検査機器台、パソコン台、簡易な作業台などにご使用できます。
- ・カート間でトレイ・バスケットを交換する事により、さまざまな運用が可能です。

コンパクトカート C43C-ESD01

静 電


サ イ ズ W570×D560×H930mm
FT34-05を10枚収納可能



コンパクトカート C43C-ESD02

静 電


サ イ ズ W570×D560×H930mm
FT34-10を5枚収納可能



コンパクトカート C43C-ESD03

静 電

サ イ ズ W570×D560×H930mm
FB34-10を5枚収納可能



ニーズに合わせ、生産する商品から生産に関わる物品まで
「搬送」「供給」「生産工程」「在庫」
 業務効率アップに貢献します。

Needs ニーズ

- ・作業効率向上
- ・作業環境改善
- ・過酷環境対応
- ・安全・安心

Custom Design カスタムデザイン

性能

- ・軽量
- ・耐水性
- ・防振
- ・耐荷重
- ・耐熱性
- ・導電性
- ・静穏性
- ・セキュリティ
- ・耐薬品性
- ・制電性
- ・操作性
- ・省スペース

材質

構造

形状

サイズ

Products 製品




カート



ラック




キャビネット



作業台


アルミカート C34-DNS214B5SA シャッター カギ付き

サ イ ズ W853×D570×H1249mm




アルミカート C34-DNS31802SA シャッター カギ付き

サ イ ズ W1183×D570×H1481mm




アルミカート C64-AS10155A シャッター カギ付き

サ イ ズ W823×D570×H1306mm





防振カート AVC-01 防 振

サ イ ズ W944×D460×H1175mm




ステンレスカート C64-T15204A

サ イ ズ W1152×D491×H1626mm

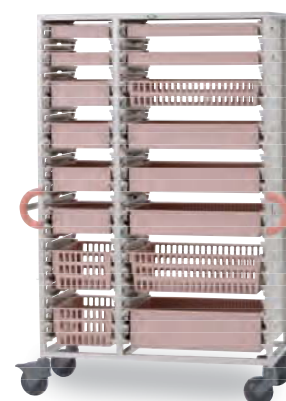

ステンレスラック R64-301

サ イ ズ W1930×D445×H1700mm



その他、保管や搬送にご使用頂けるカートやラック、キャビネットなど豊富に取り揃えておりますので、各種見積など別途ご相談ください。

タックキャリア

タックトレイ

タックフレート・
ピンマウント

タックシート

導電密閉コンテナ

導電トレイ・
バスケット

搬送カート