








オプション

複合板のジョイントにはメタルモールFMシリーズ（3mm板専用）をご利用ください。

ジョイナー	カラー	長さ	600mm	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-195 SS	FM-195 S	FM-195 SL	
	ライトブロンズ	FM-195 BS	FM-195 B	FM-195 BL	
	マットグレー	FM-195 GS	FM-195 G	FM-195 GL	
出隅	カラー	長さ	600mm	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-197 SS	FM-197 S	FM-197 SL	
	ライトブロンズ	FM-197 BS	FM-197 B	FM-197 BL	
	マットグレー	FM-197 GS	FM-197 G	FM-197 GL	
見切り	カラー	長さ	600mm	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-193 SS	FM-193 S	FM-193 SL	
	ライトブロンズ	FM-193 BS	FM-193 B	FM-193 BL	
	マットグレー	FM-193 GS	FM-193 G	FM-193 GL	
入隅	カラー	長さ	600mm	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-198 SS	FM-198 S	FM-198 SL	
	ライトブロンズ	FM-198 BS	FM-198 B	FM-198 BL	
	マットグレー	FM-198 GS	FM-198 G	FM-198 GL	

看板枠 壁付け3mm用	カラー	長さ	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-280 S1	FM-280 S	
看板枠 吊り下げ3mm用	カラー	長さ	1,000mm	2,000mm
	シルバー	FM-281 S1	FM-281 S	

樹脂コーナークリップ壁付け用		フレーム補強金具		樹脂コーナークリップ吊り下げ用		●壁付け用		●吊り下	
	品番 FM-300S シルバー 4ヶ入/袋		品番 FM-302S シルバー 4ヶ入/袋		品番 FM-301S シルバー 4ヶ入/袋				
						FM-300S		FM-301S	
						FM-280 S1 FM-280 S		FM-281 S1 FM-281 S	

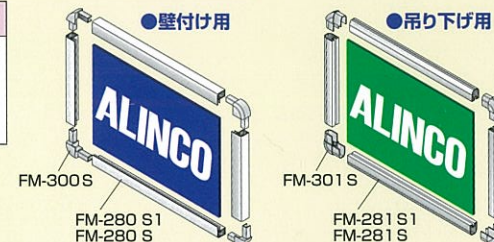

加工方法

加工	使用機械・治具等	備考
切断 	●カッター ●ランニングソー ●パネルソー ●鋸（金物用、木工用、プラスチック用） ●シャーリング	さし金等をあてて、両側よりカッターで切り込むと簡単に切断できます。 シャーリングによる切断は断面にダレ・バリが生じます。予めテストしてご確認ください。
切削 	●フライス盤 ●かな ●プレイナー	切削加工した断面は極めて平滑になり、美的効果を生じますので内装、ディスプレイ等にはそのまま使用できます。
曲げ 	●プレスブレーキ ●ロールベンダー（3本ロール） ●ロールフォーミング	ロールベンダーにより曲面曲げ加工ができます。内半径が小さいと内面にシワが入りますので、予めテストして確認してください。より小さな曲げ半径が必要な場合はUカット、又はVカット加工を行います。 ルーター・トリマーで樹脂部分が少し残る程度にUカット又はVカットを行い、表面材のアルミシートが切れない様、平均に折り曲げてください。 ①Uみぞカット加工 ②曲げ加工 ③補強方法 
穴あけ 	●ドリル ●ボール盤 ●トリマー ●ルーター ●プレス（打ち抜き）	ボール盤・ハンドドリルによる穴あけ加工ができます。プレス打ち抜きも可能ですが、芯材がポリエチレン樹脂の為、変形するおそれがありますのでご注意ください。
接合 	●リベット、ボルト、ビス ●接着剤	アルミニウム製、ステンレス製のリベット、ボルト、ビスを使用してください。エポキシ系、合成ゴム系接着剤で木材、アルミニウムと接着できます。


使用上・施工上の注意

- アルインコ アルミ複合板の表面は、アルミニウムのため異種金属との接触により、電食を起こす場合がありますので、接合部材はアルミニウム製かステンレス製を使用してください。
- アルインコ アルミ複合板の端部は通常未処理ですので、アルミニウムを侵す環境で使用する場合は、シーリング剤等による防食用コーキング加工を行うか、アルミ型材などで縁取りしてください。
- アルインコ アルミ複合板の線膨張係数は、アルミニウム材と同等ですが、温度差による膨張・収縮ができるようにご配慮ください。
- 養生フィルムは直射日光により劣化し、のりが残るなどの問題が発生する場合があります。施工後はすみやかに剥がしてください。

建材用
BUILDING MATERIALS

アルミ複合板

High Quality Aluminum Composite Panel

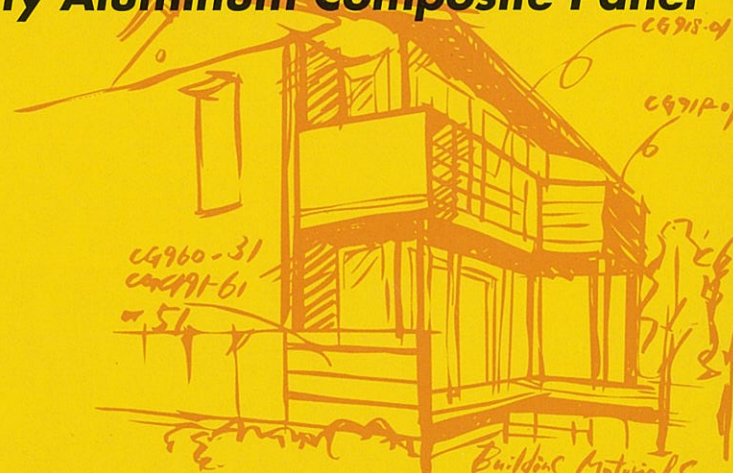


ALINCO

アルミ複合板


切る!挟む!曲げる!看板材にも、リフォームにも!
アルインコ アルミ複合板は様々な用途に使用できる万能資材

アルミシート・ポリエチレン樹脂のサンドイッチ構造のアルインコ アルミ複合板は軽量性、耐久性、剛性、加工性に優れ、表面のプロテクトコーティング、樹脂系表面塗装により、耐食性、耐候性を兼ね備えた幅広い用途に使用できる新素材です。豊富なカラーで、様々なシチュエーションにマッチさせることが可能です。

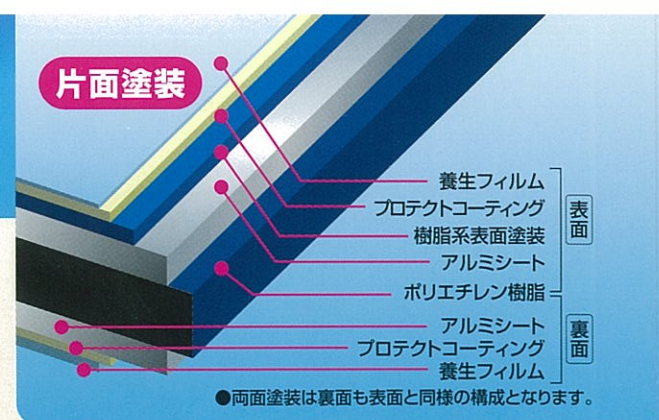

サイズ

■品番の見方

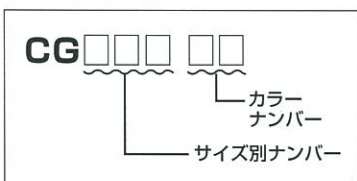

■複合板

品番	サイズ(厚みは全て3mm)
CG-124	1220×2420
CG-120	1000×2000
CG-918	910×1820
CG-991	910×910
CG-960	910×605
CG-490	900×450
CG-460	450×600
CG-345	450×300
CG-230	200×300

■複合板パンチング

品番	サイズ(厚みは全て3mm)
CG-124P	1220×2420(特注)
CG-120P	1000×2000(特注)
CG-91P	910×1820
CG-99P	910×910
CG-96P	910×605
CG-49P	900×450
CG-46P	450×600
CG-34P	450×300
CG-23P	200×300

■パンチング加工

仕様
■ 穴径:直径8mm
■ 穴ピッチ:20mm
■ 45°千鳥フチナシ

豊富なカラーと
サイズで様々なニーズに
対応します。

片面塗装

(裏面は無塗装)

CG-918 / CG-991
 CG-960 / CG-490
 CG-460 / CG-345
 CG-230

※裏面は無塗装ですがプロテクトコーティングにより保護されています。



31 グレー



41 ブルー




51 レッド



61 イエロー



71 グリーン

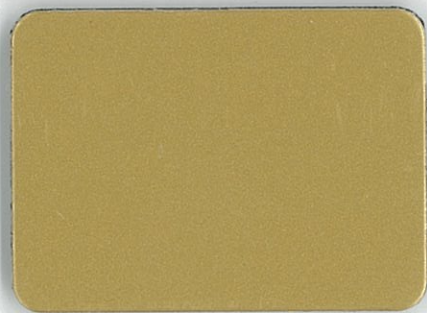

81 ゴールド



92 大理石ブラウン



93 木目ライトオーク



94 木目ミディアムオーク



96 木目チェリー

アルインコ アルミ複合板の特長

軽量

アルミシートとポリエチレン樹脂の積層構造で剛性を保ったまま軽量化しました。

強度

剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材ですので、耐衝撃性・耐風圧性・耐積雪荷重など様々な衝撃に強い素材です。

耐久性

アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してありますので耐久性・耐候性・耐食性・耐汚染性・耐摩耗性に優れています。

平滑性

剛性が高い為、たわみが少なく平滑性に優れ美しい鏡面を保ちます。

加工性

切断・切削・R曲げ・折曲げ・接合パンチングなど加工性に富み、様々な意匠設計に対応します。

耐熱性 遮音性

芯材にポリエチレン樹脂を用いていますので耐熱性・遮音性・吸音性に優れています。

アルミ複合板の用途

- 看板、案内板、標識
- バルコニーなどの目隠し板
- 土木、仮設資材

- 店舗装飾、間仕切、内壁
- 設備ユニット(浴室、トイレ)
- エクステリア部材、框ドア腰パネル

- 天井、パーテーション
- 各種産業資材

etc.

両面塗装

CG-124 / CG-120
 CG-918 / CG-991
 CG-960 / CG-490
 CG-460 / CG-345
 CG-230

※CG124、CG120はアイボリーホワイト、ブラック、シルバーのみのご用意となります。



00 ブロンズ



01 アイボリーホワイト



02 ホワイト



11 ブラック




21 シルバー

パンチング


(両面塗装)

CG-124P / CG-120P
 CG-91P / CG-99P
 CG-96P / CG-49P
 CG-46P / CG-34P
 CG-23P


※CG124P、CG120Pはアイボリーホワイト、ブラック、シルバーのみのご用意となります。

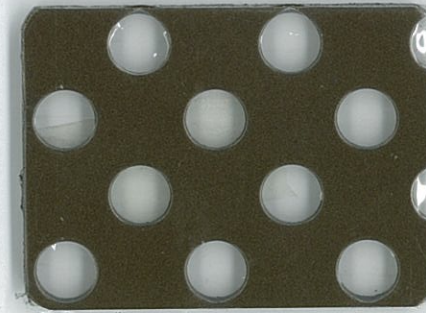

00 ブロンズ

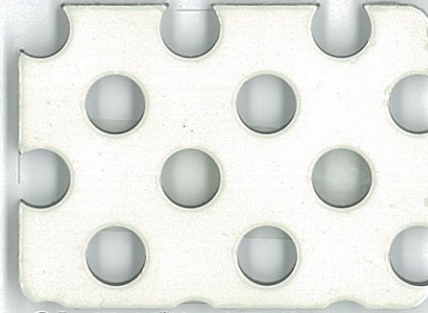

01 アイボリーホワイト

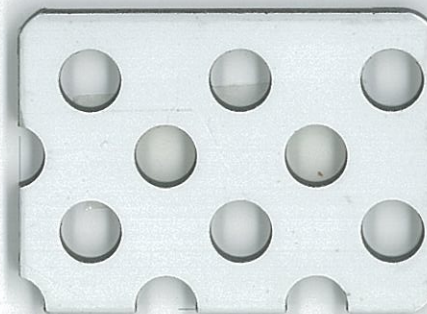

02 ホワイト



11 ブラック



21 シルバー