

大形ヒステリシス クラッチ&ブレーキ

Hysteresis Series

ラインナップ
拡充!!



特長

1

機械的に摩耗する部分がなく、
半永久的に使用可能

特長

2

トルクは広範囲にわたって電流に比例し、
高精度の制御が可能

特長

3

正確な反復性を要する制御にも対応

性能

1 性能表

◆動作特性

H形

20形、40形

形番	性能		コイル (20℃)				80%トルク 消滅時間 [ms]	許容 スリップ 工率 (W)	許容 回転数 (r/min)
	定格トルク [N・m]	電流(A) (75℃)	電圧 [DC-V]	抵抗 [Ω]	容量 [W]	時定数 [ms]			
HC20	2.0	1.21	24	16.3	35.3	135	40	160	3000
HB20	2.0	1.25		15.8	36.5	85	60	210	
HB40	4.0	1.58		12.5	46.1	115	65	250	

※制御は専用コントローラーをご使用ください。

2 励磁電流 — トルク特性

ヒステリシス形の電流に対する伝達トルクは、図1に示すように広範囲にわたって、ほぼ直線性を示します。

また、ヒステリシス形では磁氣的にトルクを伝達しますので、トルクの反復性に優れており、安定した動作特性が得られます。

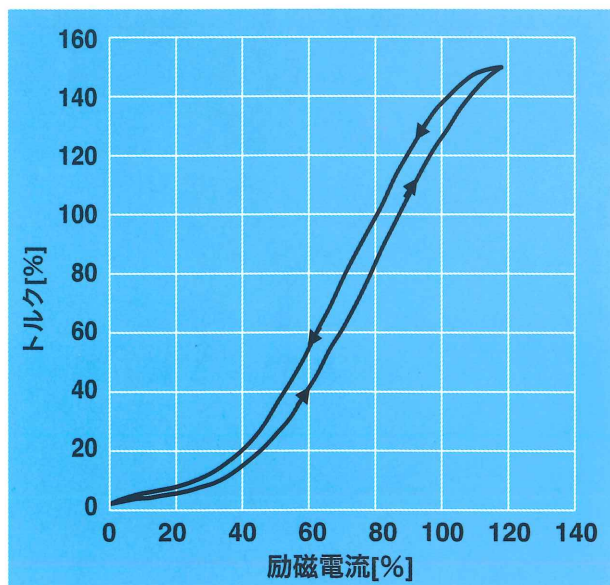


図1

3 相対回転数 — トルク特性

ヒステリシス形では、励磁電流が一定であれば、回転数が変化してもスリップトルクは一定の値を示します。この定トルク性とトルク直線性から、張力制御に最適です。

また、非接触の中では唯一回転数0r/minでもトルクを発生します。ただし、許容スリップ工率の制約から使用トルクと回転数に制約が生じます。

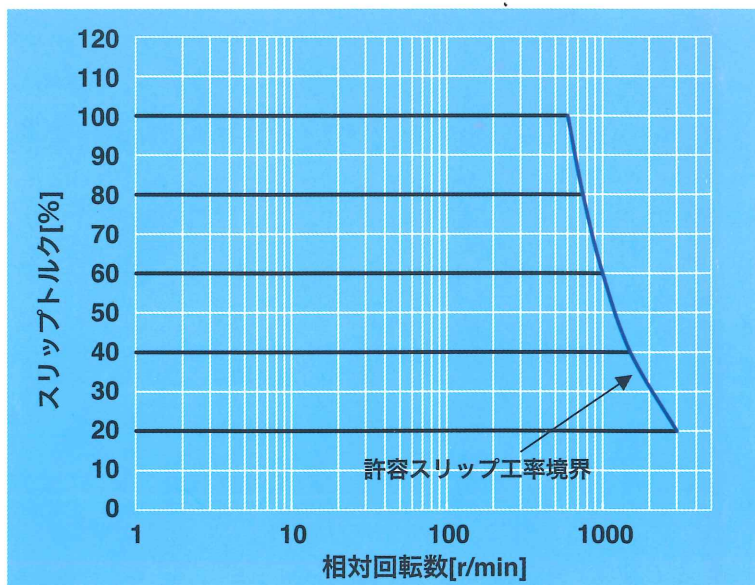


図2

◆お問い合わせ先◆ お近くの営業所へお問い合わせ下さい。(受付時間／ 9:00～17:00) <https://www.oguraclutch.co.jp>

小倉クラッチ株式会社

東京営業所／東京都港区浜松町1丁目10番12号 第一共栄ビル

大阪営業所／大阪市長田東2丁目2番10号

名古屋営業所／名古屋市中区桜本町22番地 パーモンビル桜本町 1F

TEL.03-3433-2151

TEL.06-6743-3585

TEL.052-822-3022

北陸営業所／金沢市新神田5丁目25番1号 三納ビル 2F

広島営業所／広島市南区東荒神町3番35号 広島オフィスセンター 7F

九州営業所／福岡市博多区古塚1丁目45番7号

TEL.076-292-1605

TEL.082-264-2122

TEL.092-626-5570