


この羽根がオフィスを快適にします。

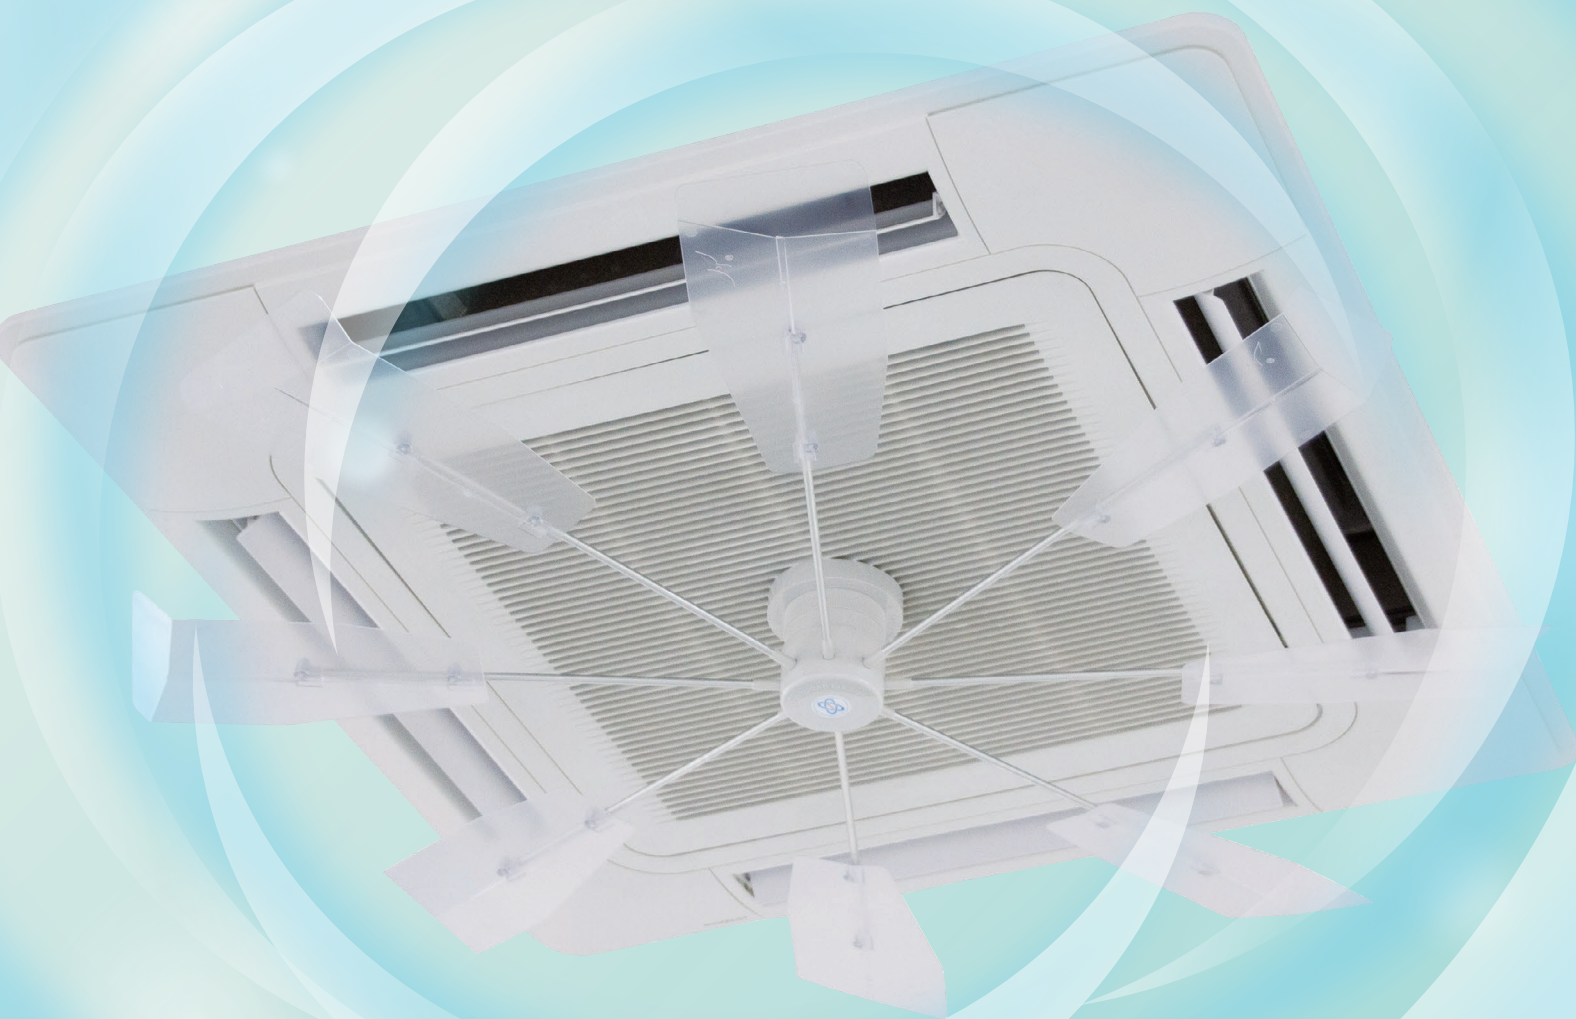

エアコンの直撃風を抑え、快適な空間に。


ハイブリッドファン 6つのメリット

- ▶ エアコンの直撃風を解消します。
- ▶ 冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します。
- ▶ 温度設定を1℃～3℃変更でき、余分な電気代が削減できます。
- ▶ CO₂(二酸化炭素)が削減できます。
- ▶ エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません。
- ▶ 取り付け、取り外しはドライバー 1本で簡単にできます。

※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ


室内温度の変化 (天井と床付近の温度を時間軸で表示)

●エアコン冷房時



ハイブリッドファン導入後					
時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	25.4	25.1	25.8	25.6
床付近温度	28.0	24.4	24.2	24.8	24.8

●エアコン暖房時



ハイブリッドファン導入後					
時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	26.2	26.0	26.4	26.4
床付近温度	11.0	25.3	25.3	25.6	25.6

(測定条件) ■空調機: 5馬力のエアコン ■部屋広さ: 幅 800cm×奥行 800cm×高さ 260cm
(冷房時) ■外気温: 30℃ ■室内温: 28℃ ■基本設定: 冷房・温度設定: 25℃/ 噴出温度 12℃~13℃
(暖房時) ■外気温: 7℃ ■室内温: 11℃ ■基本設定: 暖房・温度設定: 26℃/ 噴出温度 40℃~
※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・気温測定器にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

電気代を節約

<電気料金の変化>

ハイブリッドファン導入前 104,696 円/年*
ハイブリッドファン導入後 83,757 円/年
削減額 20,939 円/年

CO₂排出量を削減

<CO₂排出量の変化>

ハイブリッドファン導入前 1752.6kg/年*
ハイブリッドファン導入後 1402.1kg/年
削減量 350.5kg/年

* 設定条件
■空調機: 3馬力のエアコン ■所要電力: 1.98kw/h/台 (3馬力)
■稼働率: 68% (100%~119日/365日)
■電気料金: 27円/kwh 注) 東京電力(2022年度)電気料金算出
■CO₂排出量: 所要電力: 1.98kw/h/台 (3馬力) × 8時間 (1日) =
× 30日 (1ヶ月) × 12ヶ月 (1年)
× CO₂排出係数 0.452kg/kwh × 稼働率 68%

※通常のハイブリッドファンを使用することにより、エアコンの設定温度を約2℃の低温に設定することが可能です。
※稼働率は、お客様の状況により異なります。
※電気料金は、電力会社との契約内容により異なります。

ハイブリッドファン FA1



■対応空調タイプ



950mm×950mm (正方形タイプ)



1,100mm×1,700mm×950mm
(長方形タイプ)

ハイブリッドファン 取り付け時のご注意

【昇降機能付きエアコン】、【天井高】、
にはハイブリッドファンは対応して
おりません。また、【エアコングリ
ルの破損および経年劣化】、【スプリン
クラーヘッド】など、設置場所の状況に
よっては取り付けができません。
設置の空調に取り付け可能かの確認は
製造元にお問合せください。

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
----	-----------	--------------	----------------

HBF-FA1CW オープン価格 直径 900~1,100 1/10

- カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
- 材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
- 重量 本体: 約 795g、取付金具: 約 270g
- JAN 4562258872014

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
----	-----------	--------------	----------------

HBF-FA1SW オープン価格 直径 900~1,100 1/10

- カラー 羽根: シルバー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
- 材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
- 重量 本体: 約 795g、取付金具: 約 270g
- JAN 4562258872113

ハイブリッドファン SJR



※丸型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ



天井吹き出し口 (丸)
(直径 500~830mm)



天井吹き出し口 (角)
(一辺が 500~830mm)



天井吹き出し口 (格子状)
(一辺が 500~830mm)



二方向吹き出し口

800~1,400mm×550~800mmまで
(長方形タイプ、中央部鉄板)
※別売のHBF-JM3(マグネット)の
ご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
----	-----------	--------------	----------------

HBF-SJRCW オープン価格 直径 700~900 1/10

- カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
- 材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
- 重量 本体: 約 680g、大型用取付金具: 約 320g
- JAN 4562258873400

ハイブリッドファン TJR



※角型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ



天井吹き出し口 (丸)
(直径 500mm 以下)



天井吹き出し口 (角)
(一辺が 500mm 以下)



照明間吹き出し口
(吹き出し口が長辺 700mm 以下)



二方向吹き出し口

650~1,100mm×550mmまで
(長方形タイプ、中央部鉄板)
※別売のHBF-JM3(マグネット)の
ご利用で取り付けが可能です。

品番	本体価格 (1台)	可変範囲 (mm)	包装 / 梱包 (台)
----	-----------	--------------	----------------

HBF-TJRCW オープン価格 直径 500~700 1/10

- カラー 羽根: ハーフクリアー、スポーク: シルバー、センターメンバー: ホワイト
- 材質 羽根: プラスチック素材、スポーク: アルミ素材
- 重量 本体: 約 530g、小型用取付金具: 約 255g
- JAN 4562258873707

オプション品

ハイブリッドファン用マグネット



対応機種:

HBF-FA1CW
HBF-FA1SW
HBF-SJRCW
HBF-TJRCW

品番	本体価格 (1個)	包装 / 梱包 (個)
----	-----------	----------------

HBF-JM3 オープン価格 1/10

●JAN 4562258874209

- エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合に必要な
- 落下防止ゴムロープ付き
- ※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。
(取り付け部が、アルミ、ステンレスおよびプラスチック等の
非磁性性材料の場合は取り付けできません。)

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に商品に封入されている台紙に記載の
「ご使用上の注意」を必ずお読みください。

特許取得 No 3717509

- 商品見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
- 商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- ハイブリッドファンは株式会社潮の商標です。
- キングジム、KING JIMは株式会社キングジムの商標です。
- このパンフレットの内容は2025年1月現在のものです。

販売代理店

お客様相談室
☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

製造元

株式会社 潮(ウシオ)
〒236-0003
横浜市金沢区幸浦2-1-19
<http://www.u-shio.jp>

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。