

誰でも簡単施工

セメント系高性能クラック補修材
《無収縮グラウト材》



ひびうめーる®

建築・建設・土木工事現場のクラック補修
エクステリア・外構工事のクラック補修
工場・駐車場・倉庫の床面のクラック補修
など



ひび割れ部分に 流し込むだけ！

コンクリートにできたひび割れを
簡単に補修できます。

強度 抜群！

簡単

施工ステップ



- 1、ブラシなどを使用し、ひび割れ箇所の汚れやゴミを取り除きます。
- 2、ひび割れ部分に水を注入します。




- 1、ボールのようなものに「ひびうめーる」の質量の30%の水を入れて、混ぜます。
- 2、粉末と水が完全に混ざるようにしっかり混練します。



- 1、混練した本製品をクラックに充填します。
- 2、ひび割れが深い場合は、何度も重ねて充填してください。



- 1、1時間程度で、粘土ぐらいの硬さになったら、余分な部分をへらなどで、取り除きます。
- 2、その後、24時間程度、養生してください。

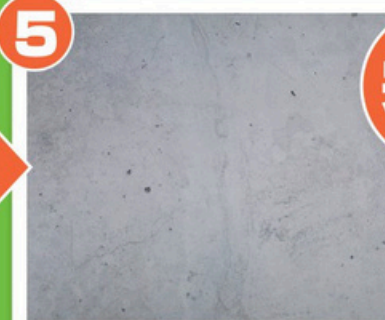

完成

24時間後、
ひび割れが
目立たなく
なります。

施工ステップを
動画でご確認
いただけます！





3つの特長



強度抜群!!

曲げ強度、圧縮強度
ともに高い為、補修
してもすぐにひび割れ
しにくい。



微細な クラックにも 素早く浸透!!

0.3mm〜3mm程度の
微細なクラックに
充填が可能。

浸透実験の動画は
こちらから▶▶▶



補修箇所が 目立ちにくい!!

セメント系の為、コン
クリートとの相性が
良く、補修箇所が目立
ちにくい。

注意事項

- ・本製品はセメントを使用しており、水溶液はアルカリ性を示します。長時間皮膚につけないようご注意ください。
- ・目や口や鼻に入れないようご注意ください。万一入った場合は、直ちに良く洗浄し、症状に応じて専門医の診断を受けてください。
- ・下地処理は適切に行ってください。下地に異物やホコリが付着したまま補修を行うと、所定の性能が発揮できないことがあります。
- ・下地への注水は十分に行ってください。吸水調整が不十分ですと、所定の性能が発揮できないことがあります。
- ・水量は必ず厳守し、よく練混ぜてください。

500g単品



500g施工キット



標準使用量

- 500g あたり、約25m
※幅0.3mm、深さ40mmのクラックの場合
- 標準水量
本製品500gに対し、水150cc
- カラー
ホワイト・グレー・ダークグレー

色見本



発注コード	メーカー品番	品名	税抜き価格	価格単位	色	容量(g)	用途	施工面積	質量 (Kg)
6069101	HIBIUMERU GY	ひびうめ〜る グレー	¥6,000	1 袋	グレー	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5
6069106	HIBIUMERU GY KIT	ひびうめ〜る グレー 施工キット付き	¥6,700	1 S	グレー	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5
6069103	HIBIUMERU WH	ひびうめ〜る ホワイト	¥6,000	1 袋	ホワイト	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5
6069105	HIBIUMERU WH KIT	ひびうめ〜る ホワイト 施工キット付き	¥6,700	1 S	ホワイト	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5
6069104	HIBIUMERU DGY	ひびうめ〜る ダークグレー	¥6,000	1 袋	ダークグレー	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5
6069109	HIBIUMERU DGY KIT	ひびうめ〜る ダークグレー 施工キット付き	¥6,700	1 S	ダークグレー	500	コンクリートひび割れ補修	幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m	0.5

試験データ

項目	試験値 (20℃)	試験方法
水結合率	30%	—
接着強度試験	1.31N/mm ²	建研式引張試験 下地 コンクリート板
曲げ強度 28日	16.9N/mm ²	JIS R 5201に準拠
圧縮強度 28日	78.8N/mm ²	

※上記の試験は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ツネミ

〒800-0117

TSUNEMI 福岡県北九州市門司区大字恒見1323-1