



薄型平行移動形ニアハンド

# HP07シリーズ

## リニアベアリング

- ◆耐荷重・耐モーメント(高剛性)
- ◆高精度

### 停止位置調整ボルト


- ◆調整レバーの停止位置調整

## 高繰返し精度

- ◆調整レバーがワークの大きさに  
関らず一定位置停止  
(繰返し精度 $\pm 0.01$ ミリ以下)

超薄形

## ロングストローク

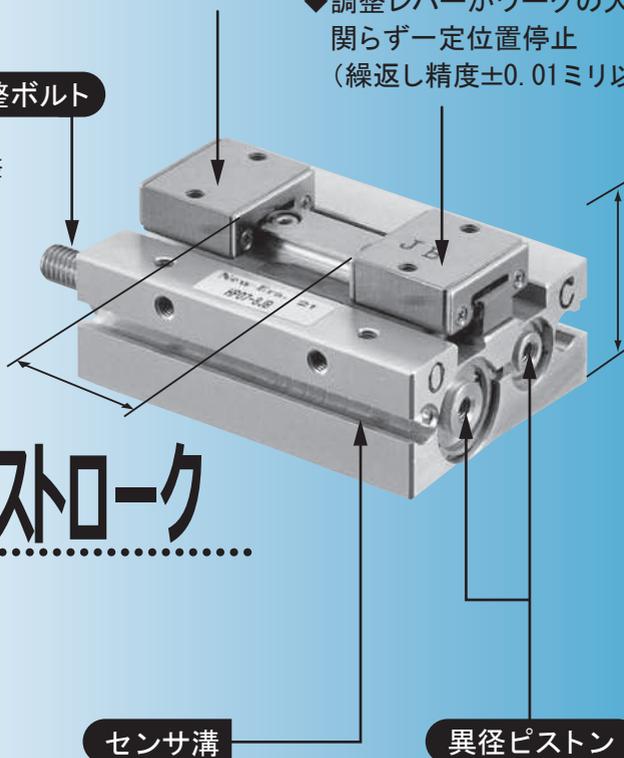

センサ溝

異径ピストン

**New-Era®**

## 形式表示記号

HP07 - 8 JA ※ ZE135 A 2

シリーズ名

呼び径

8 : φ8  
12 : φ12

レバー位置調整機構

JA : 開方向調整  
JB : 閉方向調整

スイッチ个数

1 : 1個  
2 : 2個

スイッチリード線長さ

A : 1m  
B : 3m

## ●スイッチ形式 無記号：スイッチ無し

ZE135

2線式無接点スイッチ、ストレート形

ZE155

3線式無接点スイッチ、ストレート形

ZE235

2線式無接点スイッチ、L形


ZE255

3線式無接点スイッチ、L形



●スイッチ詳細→P.579～586

## 内部構造図

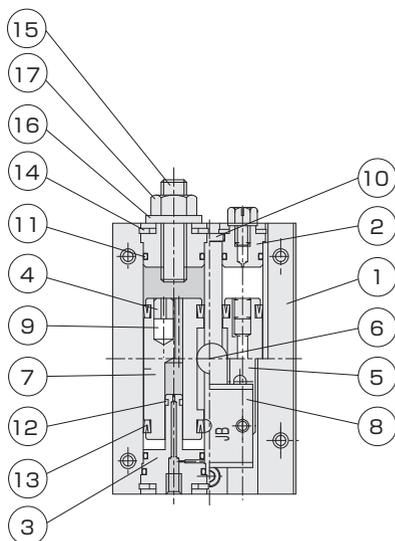

## 部品リスト

NO	名称	材質
1	本体	アルミ合金
2	ヘッドカバー	アルミ合金
3	ヘッドカバー	アルミ合金
4	オサエカバー	アルミ合金
5	レバー	炭素鋼
6	平行ピン	炭素鋼
7	ピストン	ステンレス鋼
8	リニアガイド	ステンレス鋼
9	マグネット	磁性体
10	コロ	炭素鋼
11	Oリング	NBR
12	Oリング	NBR
13	バッキン	NBR
14	穴用止め輪	炭素鋼
15	調整用ネジ	炭素鋼
16	ファスナーシール	NBR
17	六角ナット	軟鋼


## 仕様

使用流体	空気
最高使用圧力 [MPa]	0.7
耐圧 [MPa]	1.05
使用周囲温度範囲 [°C]	0~60 (凍結無き事)
給油	不要
配管口径	M3×0.5 (HP07-8) M5×0.8 (HP07-12)
最高使用頻度 [Cycle/min]	120
繰返し精度 [mm]	±0.01
適用スイッチ	ZE形 (無接点スイッチ)

作動形式	形式	シリンダ 内径 [mm]	最低使用圧 [MPa]	開閉 ストローク [mm]	把持力 [N]		外形寸法 (厚×幅×長) [mm]	製品質量 [g]
					閉時	開時		
複動形	HP07-8JA	φ8+φ12	0.2	16	16.7	16.7	38×53×23.5	128
	HP07-8JB							
	HP07-12JA	φ12+φ16	0.15	22	44	44	42×66×30	251
	HP07-12JB							

製品形式でJAは開き側、JBは閉じ側を示す。



## 許容荷重及び許容モーメント

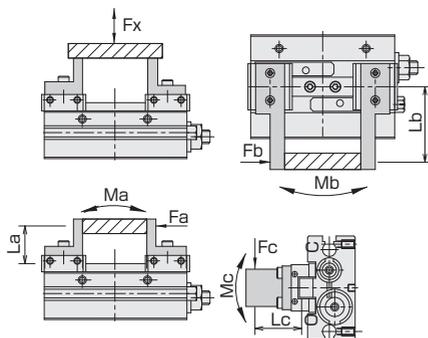




形式	荷重及び モーメント	Fx [N]	MA [N·m]	MB [N·m]	Mc [N·m]
HP07-8		40	0.3	0.3	0.6
HP07-12		120	1.0	1.0	2

# HP07シリーズ


## ■実効把持力

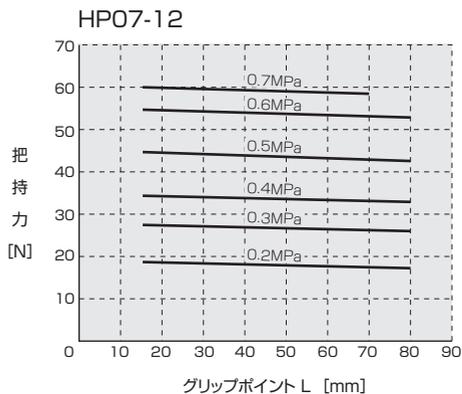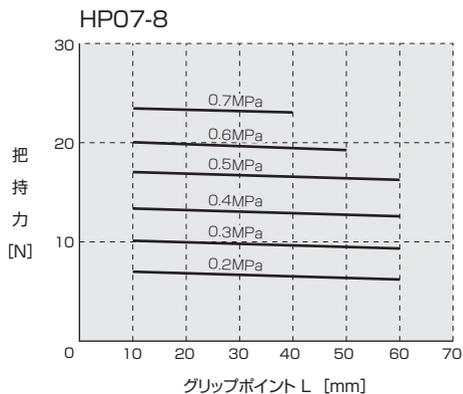

## ■グリップポイント制限範囲

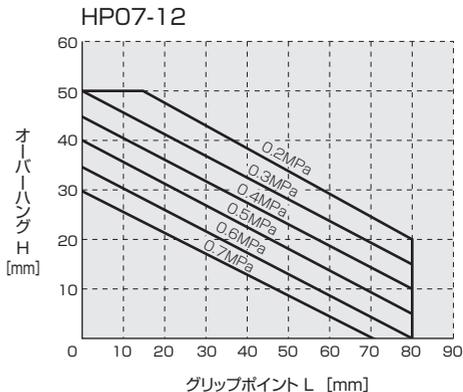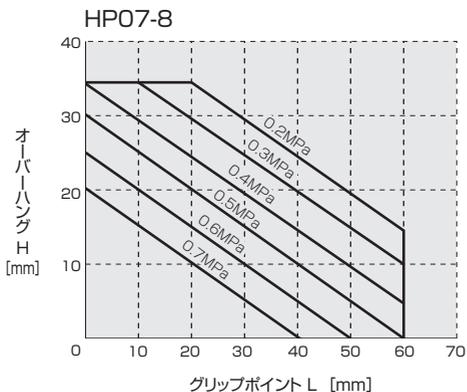

## ■スイッチ調整位置

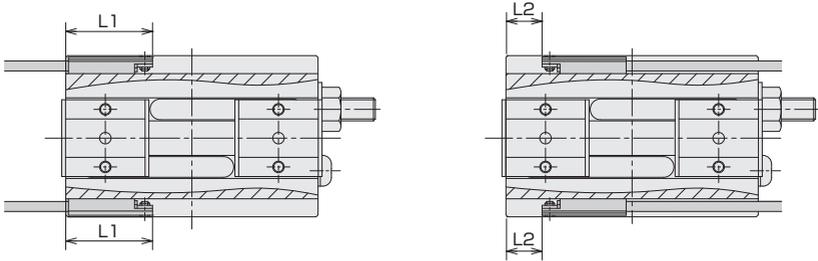

※下表は参考値です。


※レバー全開時、全閉時の調整位置です。

シリンダ内径 [mm]	φ8		φ12	
スイッチ調整位置 [mm]	L1開閉	L2開閉	L1開閉	L2開閉
	44.5	32.5	55.5	43.5

## ■スイッチの応差


レバーが移動してスイッチがONした位置から、逆方向に移動してOFFするまでの距離を応差といいます。

シリンダ内径 [mm]	φ8	φ12
最大応差 [mm]	0.3	0.3

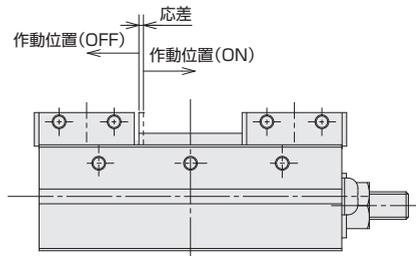

## ■スイッチの取付け


スイッチをスイッチ取付溝に差し込みます。  
取付位置設定後、時計ドライバを用い、  
スイッチ固定用ビスを締めてください。  
締め付けトルクは、0.1N・m以下としてください。

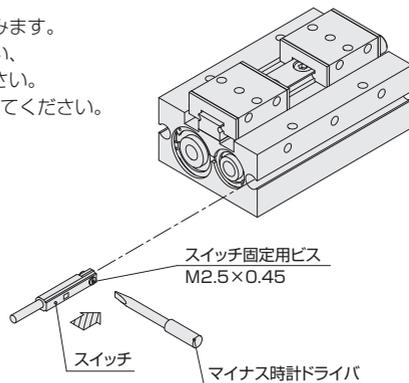



外形寸法図


HP07-8JB

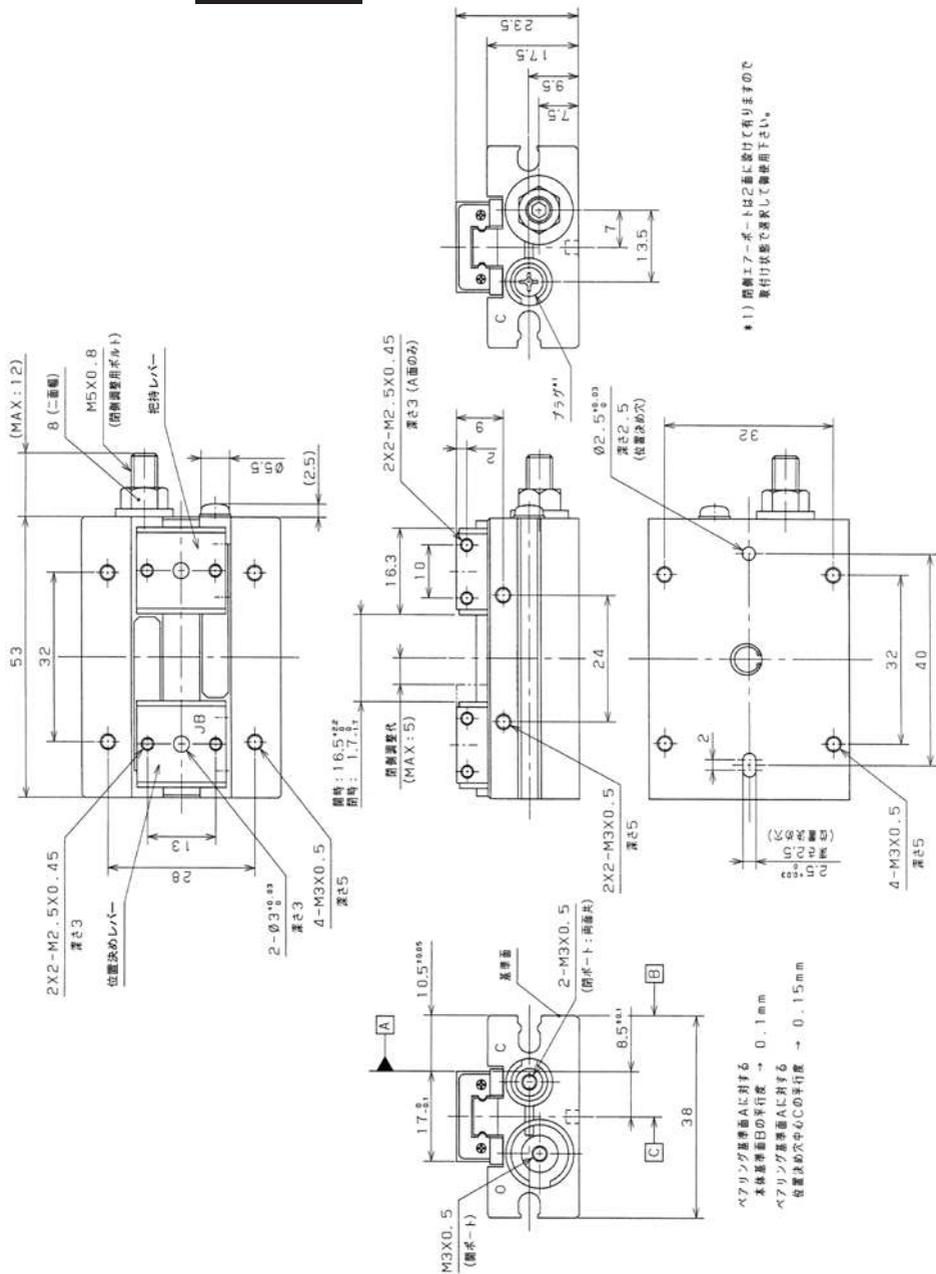



外形寸法図

HP07-12JB

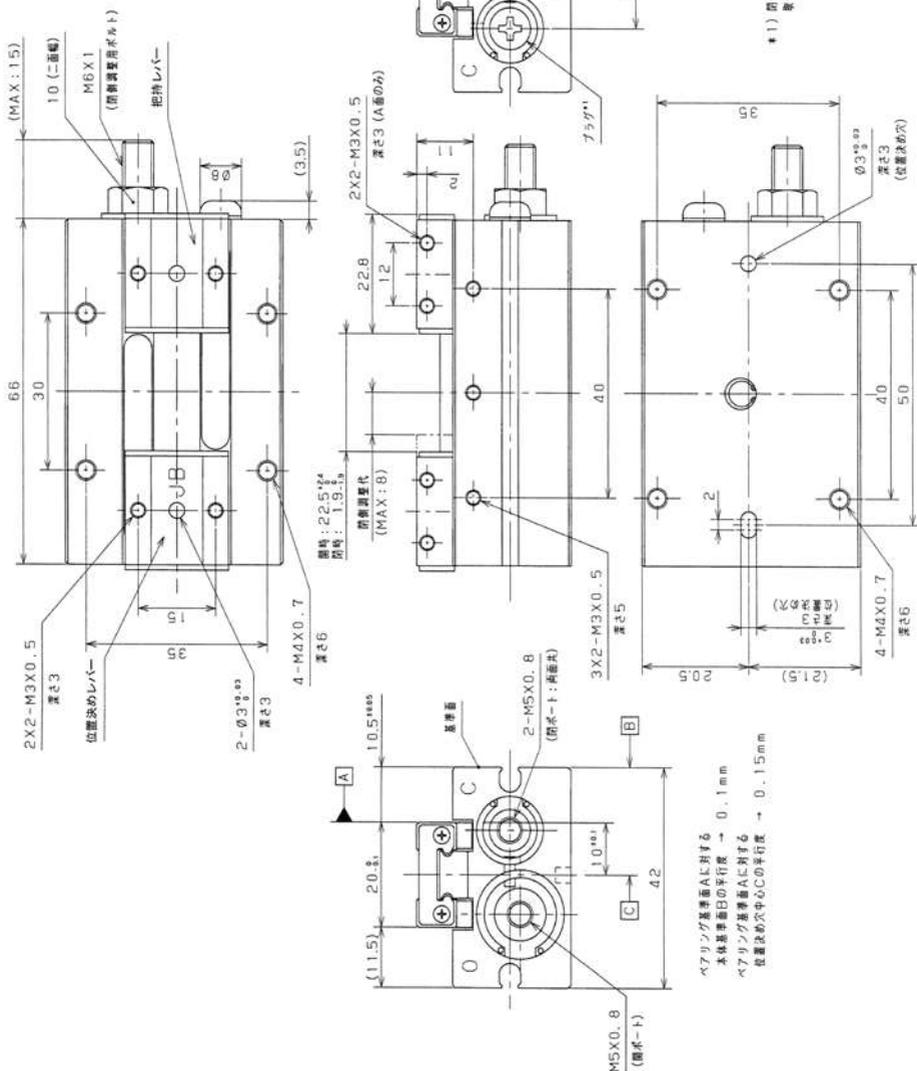

\*1) 閉鎖エアポートは2面に付けておきますので  
 新付品注文の際はご注意ください。

# New-Era®

## 株式会社 ニューエラ

本社／〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号  
TEL.(06) 6754-8581 (代表) FAX.(06) 6754-3036  
東京営業所／〒143-0022 東京都大田区東馬込1丁目30番4号  
TEL.(03) 5875-1038 FAX.(03) 3776-7702

## New-Era Co., Ltd.

Main Office: 1-7-21, Nakagawa-Higashi, Ikuno-ku, Osaka, 544-0006 Japan  
TEL. +81 (0) 6 6754-8581 FAX. +81 (0) 6 6754-3036  
Tokyo Office: 1-30-4, Higashi-Magome, Ota-ku, Tokyo, 143-0022 Japan  
TEL. +81 (0) 3 5875-1038 FAX. +81 (0) 3 3776-7702

●ホームページアドレス/ Home Page Address

<http://www.newera.co.jp>

●Eメールアドレス/E-mail Address

[eigyo2@newera.co.jp](mailto:eigyo2@newera.co.jp)

●CADデータも用意いたしております。ご必要場合は当社までお申し付けください。

●Electric catalogue is also available. In case of need, please contact us.



★本カタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。★本カタログの一部または全部を著作権法上、無断での複写・複製・転写・ファイル化することを禁じます。  
★ Design and specifications subject to change without notice. ★ Copyright © 2019 New-Era Co., Ltd. All rights reserved.

