

エア用 ヒットラン®ホース 特許取得済

用送流体



エア


柔軟

軽量

引っ掛かりにくい

圧送用

- ・ホース表面すべり加工で、引っ掛かりにくく作業性アップ
- ・超軽量で柔軟、しなやかで扱いやすく作業性アップ
- ・耐寒性に優れ、冬場でも柔らかく作業性アップ
- ・しなやかなので、ホースがはねあがりやすく、足元安全
- ・移動エアツールに最適（インパクトレンチ・エアドライバー等）
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

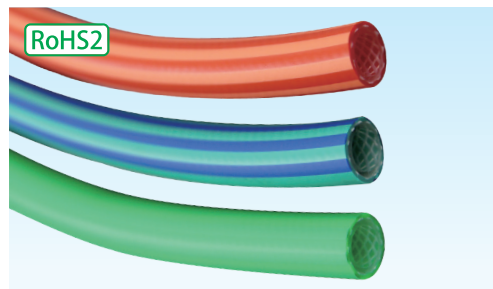

■ ヒットランホース規格（使用温度範囲 / -20~60℃）

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	着色	価格 円/m	適合継手
								エア専用 ラクラクジョイント
HR-6R/B/G	6.3×10	0~1.5	6.0	100	40	レッド・ブルー・グリーン		●
HR-610R	6.3×10	0~1.5	0.6	10	40	レッド		●
HR-620R	6.3×10	0~1.5	1.2	20	40	レッド		●
HR-630R	6.3×10	0~1.5	1.8	30	40	レッド		●
HR-650R	6.3×10	0~1.5	3.0	50	40	レッド		●
HR-8R/B/G	8.3×12.5	0~1.5	9.0	100	40	レッド・ブルー・グリーン		●
HR-810R	8.3×12.5	0~1.5	0.9	10	40	レッド		●
HR-820R	8.3×12.5	0~1.5	1.8	20	40	レッド		●
HR-830R	8.3×12.5	0~1.5	2.7	30	40	レッド		●
HR-850R	8.3×12.5	0~1.5	4.5	50	40	レッド		●
HR-11G	11 ×16	0~1.5	14.0	100	55	グリーン		
HR-1110G	11 ×16	0~1.5	1.4	10	55	グリーン		
HR-1120G	11 ×16	0~1.5	2.7	20	55	グリーン		
HR-1130G	11 ×16	0~1.5	4.0	30	55	グリーン		
HR-1150G	11 ×16	0~1.5	6.7	50	55	グリーン		
HR-13G	13.7×20.5	0~1.5	13.8	60	65	グリーン		
HR-1310G	13.7×20.5	0~1.5	2.3	10	65	グリーン		
HR-1320G	13.7×20.5	0~1.5	4.6	20	65	グリーン		
HR-1330G	13.7×20.5	0~1.5	6.9	30	65	グリーン		

主材質 / 特殊ポリウレタン樹脂 補強材 / ポリエステル系 梱包 / HR-6R/B/G・8R/B/G・11G・13G : ポピン巻 HR-610R~650R・810R~850R・1110G~1150G・1310G~1330G : フィルム巻

▶P.72

- △ P.157の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。
- △ 接続には必ず、専用継手（ラクラクジョイント）をご使用ください。
- △ 内径11、13ミリのヒットランホース接続には、P.183「継手アッセンブリーの注意点」をご確認のうえ、適正な継手をお選びください。

■ ヒットランドラムセット（使用温度範囲 / -20~60℃）

品番	内径×外径 mm	定尺 m	使用圧力 MPa	金具（ラクラクジョイント）	重量 kg/台	価格 円/台
HD-630B-SB	6.3×10	30	0~1.5	B-7RSNL+B-9RPNP （ソケット）（プラグ）	6.0	
HD-830B-SB	8.3×12.5	30	0~1.5	B-9RSNL+B-9RPNP （ソケット）（プラグ）	7.0	

着色/青

- △ P.158の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

ヒットランホース HR型

ホース



圧送

吸引