

溶接用パイプ高速クランプ

パイプ溶接クランプ

[PAT.]

NEW

ISK-PC320

適応パイプ

4～12インチ

110～320ミリ

質量
7kg

質量
5kg

NEW

ISK-PC170E

適応パイプ

1¼～6インチ

40～170ミリ

NEW
最大適応パイプ
12インチ

簡単操作で
しっかり固定
簡単芯出し
微調整可能


使いやすさ抜群の
着脱機構

高速

確実



送り切替レバーを早送り側にする素早くスムーズにパイプへ到達します。



送り切替レバーをねじ送り側にする、確実に締め込みます。

素早く開先隙間を確保できる、隙間ゲージ

便利


安定

瞬時に均一な隙間をつくれます。

マグネットでゲージ合わせが安定




ISK-PC170E
隙間(2mm / 4mm)
ISK-PC320
隙間(2mm / 4mm / 6mm)

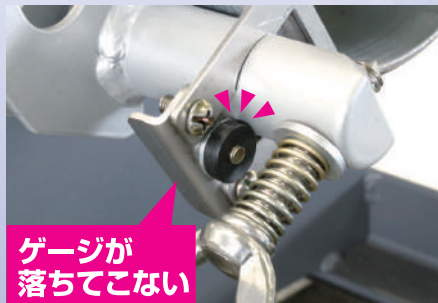

ゲージが
落ちてこない




取付は簡単3ステップ

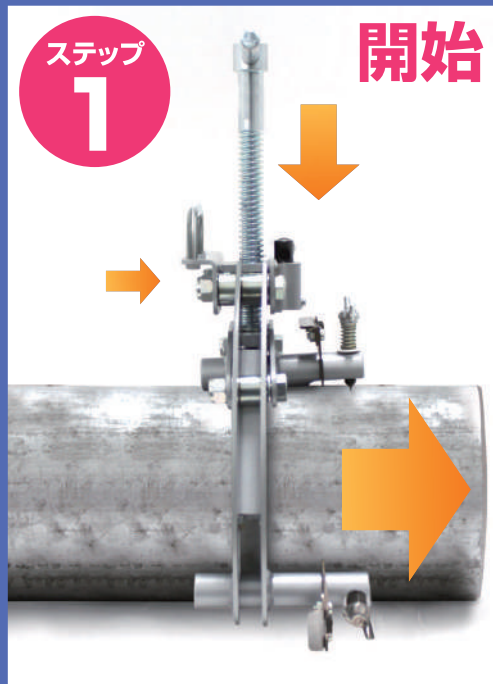


ステップ
1

開始

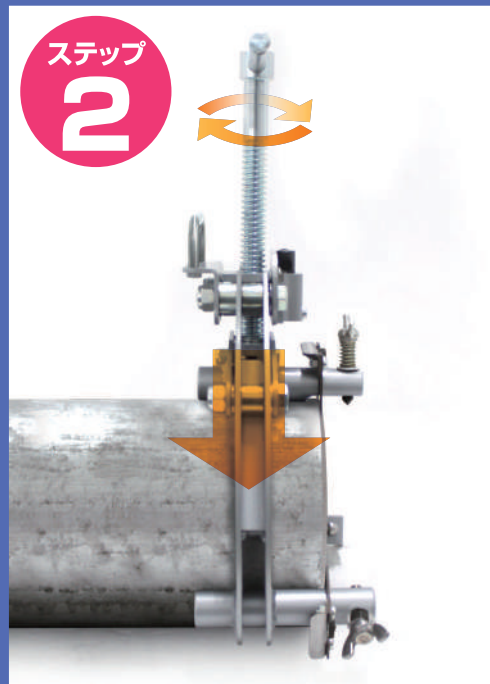

ステップ
2

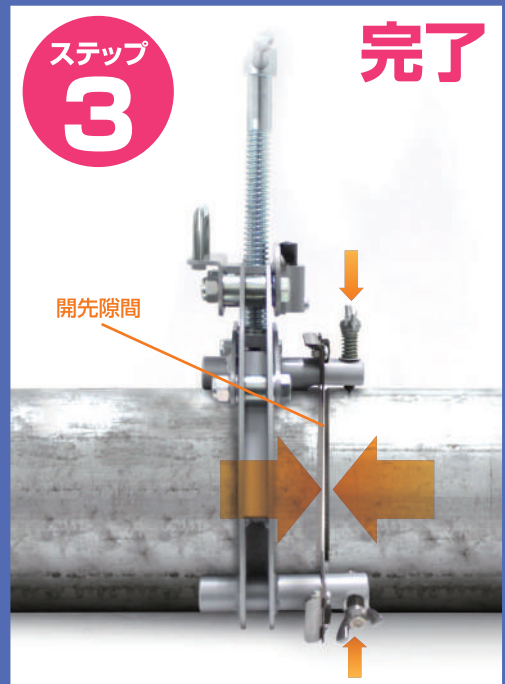

ステップ
3

完了

パイプ側に本体を仮固定し、
先端に向かって移動させる


図のように先端まで移動したら
パイプ側をしっかりと固定する

開先隙間を確保し、
蝶ネジを締めて継手側を固定

寸法


ISK-PC170E

外径寸法
W 220~340mm
L 130mm
H 355~430mm

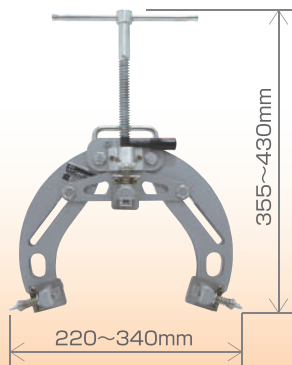

ISK-PC320

外径寸法
W 330~540mm
L 130mm
H 465~580mm

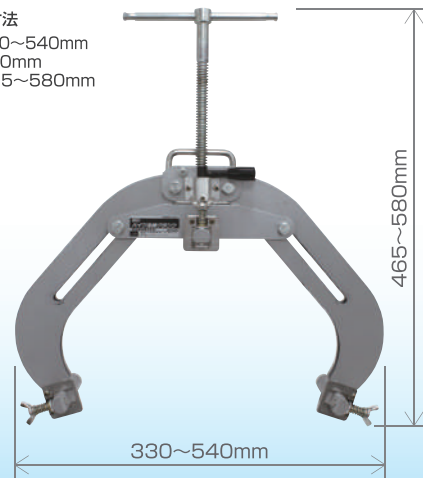

仕様

型式	ISK-PC170E	ISK-PC320
適応パイプ	1 1/4~6" Φ40~170mm	4~12" Φ110~320mm
開先隙間	2mm, 4mm	2mm, 4mm, 6mm
質量	5kg	7kg
標準価格	¥38,000	¥58,000

標準付属品

ISK-PC170E 隙間ゲージ(3枚) ISK-PC320 隙間ゲージ(6枚)



配管サイズ

呼び径		外径 (JIS規格)
B	A	mm
1 1/4	32	42.7
1 1/2	40	48.6
2	50	60.5
2 1/2	65	76.3
3	80	89.1
3 1/2	90	101.6
4	100	114.3
5	125	139.8
6	150	165.2
7	175	190.7
8	200	216.3
9	225	241.8
10	250	267.4
12	300	318.5

●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のために断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

