

shindaiwa®

新製品

エンジン高圧洗浄機
JE530T-E

YAMABIKO

セル付エンジン高圧洗浄機

充実の標準装備で82kg

セル&リコイル

スローダウン付

ステンレス製
55L 水タンク
(シースタンク)

外部給水可能

大型透明
吸水ストレーナ

1点吊りフック

ワイド車輪《2輪ロック》




圧力
4.9
MPa

吐出量
28
L/min

JE530T-E

用途

- 土木建設機械の洗浄
- 建設現場の大型車両の洗浄
- ビル・家屋など解体時の防塵散水

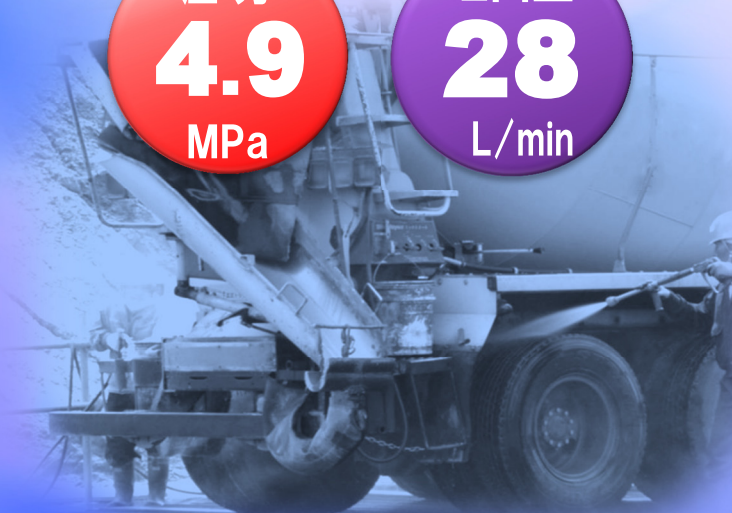

耐久性に優れたステンレス製水タンク装備


JE530T-E (吐水ホース 1/2" X 20m、噴射ガン付)

¥ 745,200(税込) [税抜価格 ¥ 690,000]


- セル&リコイル標準装備
- 省エネのスローダウン標準装備
- 外部給水可能(外部水タンク利用)
- 便利な装備・機能

- 自動エア抜きバルブ
- アンローダーバルブ
- 1点吊りフック
- 車輪止め(2輪ロック)
- 接地面広い車輪

安定走行に優れた幅広い車輪を採用。
タイヤのゴムは加水分解に強く、溶けにくい素材です。

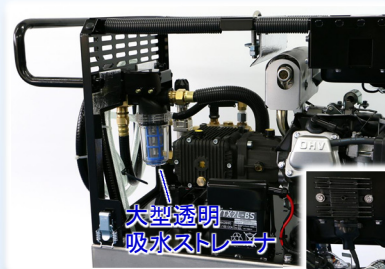

大型透明
吸水ストレーナ

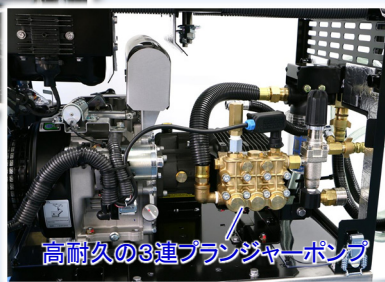

高耐久の3連ブレンダーポンプ



スイッチ類




給水口(水道接続口)



車輪止め

水抜きドレン

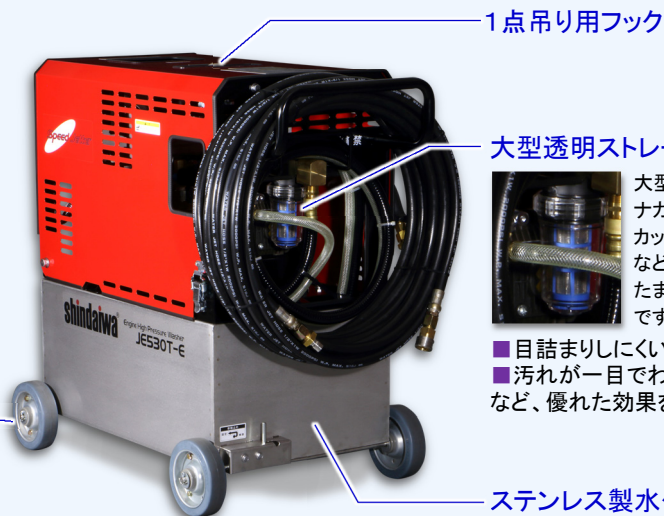

1点吊り用フック

大型透明ストレーナ



大型透明ストレーナカップを採用。カップの下方に砂などの重いゴミがたまりやすい構造です。

■目詰まりしにくい。
■汚れが一目でわかる。
など、優れた効果を発揮します。

ステンレス製水タンク
(シースタンク有効容量55L)

仕様

モデル		JE530T-E
ポンプ	名 称	RKA6.5G13
	吐 出 圧 力	4.9MPa[50 kgf/cm ²]
	吐 出 量	28L/min
	回 転 速 度	1750min ⁻¹
	潤滑油の種類:容量	ガソリンエンジン用(SE級以上):0.5L
エンジン	吸込液の種類/温度	清水/常温
	名 称	ヤマハMZ175
	形 式	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
	連 続 定 格 出 力	3.0/3600 kW/min ⁻¹ [4.1 /3600 PS/rpm]
	排 気 量	0.171L
	燃 料 の 種 類	自動車用レギュラーガソリン
	潤滑油の種類:容量	ガソリンエンジン用(SE級以上):0.6L
	始 動 方 式	セル・リコイルスターター式
	ス パ ーク プ ラ グ	NGK BPR4ES
	燃 料 タ ン ク 容 量	約4.5L
付属品	連 続 定 格 運 転 時 間	約2.8時間
	外 形 寸 法 L X W X H	910X 560 X 846 mm
	本 体 乾 燥 質 量	82kg
	バ ッ テ リ ー	ジーエスユアサYTX7L-BS
	本機装備吸水ストレーナ	円筒形、メッシュ#40
	吸 水 ス ト レ ー ナ	円盤形、メッシュ#30
	吸 水 ホ ー ス	3/4" X 2.5m
	余 水 ホ ー ス	1/2" X 2.7m
付 属 品	吐 水 ホ ー ス	1/2" X 20m(カプラ付)
	噴 射 ガ ン	可変ノズル φ2.5

●重産仕様と異なることがあります。また、よりよい製品を造るために主要諸元を変更することがあります。●記載の価格は全て希望小売価格です。消費税率は8%の場合です。なお、配送費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。



安全に関するご注意

- ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★ 安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

[販売会社]

やまびこジャパン株式会社

本 社 ☎ 0428-32-1005(代)
北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)
東北支社 ☎ 022-288-0511(代)
東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)
中部支社 ☎ 052-502-4111(代)
西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)
九州支社 ☎ 092-573-5361(代)