

レマン・ドライフィルターの姉妹品

小型軽量で、完璧な塗装作業に優れた効果を発揮する

L-100型ドライヤー[®]

USA PAT. No.4464186
日本 PAT. No.1379775

レマン社オリジナル商品……1981年米国ミシガン州優秀製品賞受賞!!
最大な効果を得るためにレマン・ドライフィルターと組み合わせてお使いください。

特 長


- ① 小型・軽量
- ② エアフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエア機器の直前で再除去
- ③ スプレーペイントの仕上の向上（ピンホールの防止）
- ④ エア工具の寿命を延ばす
- ⑤ 構造が簡単でかつ効率が良い
- ⑥ 取付けが簡単（使用工具から2m以内に取付けてください）
- ⑦ カートリッジの交換により常に安定した除去効率
（カートリッジは圧縮空気の状態により30～60日で交換してください）

用 途

塗装機械及び一般エア工具、スプレーガン、グラインダー、グリスポンプ、
ネイラー、リベットガン、ダスターガン他

接続口径	最大使用圧力	流 量	寸法(長さ)	質 量
Rc1/4	0.97MPa	300ℓ/min (ANR)	12cm	65g

※ ℓ/min (ANR) とは、大気圧状態での容積のことです。

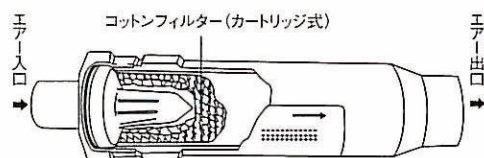

エア工具の寿命を延ばす

ドライヤー/ニューガード[®]


USA PAT. No.4483417
日本 PAT. No.1410903

フィルターの機能とオイル機能をドッキングさせた新しいアイデア

特 長

- ① 小型・軽量
- ② エア工具の寿命を延ばすだけでなく、工具の性能を100%発揮させる
- ③ 圧縮空気の不純物を除去し、エア使用時のみ潤滑油を霧状にして供給する
- ④ 潤滑油を補充する時エアを止める必要がない
- ⑤ 潤滑油の消費量が目視確認できる
- ⑥ 潤滑油15ml（約40時間使用可能）
- ⑦ 取付けが簡単（使用工具から2m以内に取付けてください）
- ⑧ カートリッジの交換により安定した除去効率
（カートリッジは圧縮空気の状態により30～60日で交換してください）

廃盤商品です。

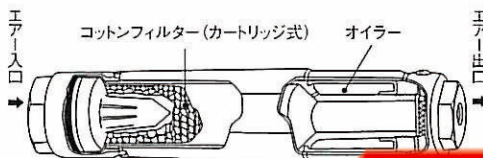

用 途

塗装機械及び一般エア工具、グラインダー、ネイラー、リベットガン他

接続口径	最大使用圧力	流 量	寸法(長さ)	質 量
Rc1/4	0.97MPa	300ℓ/min (ANR)	16cm	200g

※ ℓ/min (ANR) とは、大気圧状態での容積のことです。

使い易い(グリップでエアーの調整ができます。)軽量、省エネ、機能性を追求したデザイン

独レクタス社製

レクタス エアーガン

〈AK-13〉ロングノズルタイプ

〈AN-13〉ノーマルタイプ

特 長

- ① 軽量ボディー(ハンガーフック付き)
- ② 特殊耐衝撃性プラスチック使用。
- ③ 環境使用温度0℃～50℃まで。
- ④ すべりにくく握り易い独特のレクタスデザイン。
- ⑤ ボタン式とちがって、無断階の流量調節レバーにより、エアー量をご自由に調整でき、高価なエアーの無駄遣いを防ぎます。

〈ご注意〉※溶剤、液体等には使用できません。

仕様

項目 \ 型番	AK-13	AN-13
寸法(W×D×H)	140×25×150mm	80×25×150mm
ノズル口径	3mm	1.0mm
接続口径	1/4インチ	1/4インチ
質 量	95g	105g
使用圧力	0.97MPa	0.97MPa

※上記仕様は改良等のため、予告なく変更することがあります。

■ ノズル径と圧力によるエアーの消費量(参考)

ノズル径	0.39MPa	0.59MPa
0.8mm	0.4ℓ/秒	0.8ℓ/秒
1.0mm	0.7ℓ/秒	1.0ℓ/秒
1.5mm	1.7ℓ/秒	2.4ℓ/秒
2.0mm	3.0ℓ/秒	4.2ℓ/秒
3.0mm	6.7ℓ/秒	9.4ℓ/秒

取扱販売店

■ 製造発売元



株式会社 前田シェルサービス

〒444-3595 愛知県岡崎市池金町字金山 76-4
TEL(0564)48-2411(代表) FAX(0564)48-6500

フリーダイヤル 0120-312158 <http://www.maedauni.co.jp>
e-mail:sales@maedauni.co.jp