

## 三角ツッパリヤグラ 1~4P (235-800mm) / LR-061~064P

### キャビネットを簡単転倒防止！

キャビネットと天井の隙間に挟んで設置！ネジ止め、穴あけ不要！

- 点ではなく三角面で支えるので天井に優しい！安定感抜群！
- キャビネットを動かさずに簡単設置！手前から容易に調整！
- メイン素材は強化樹脂！軽量！スマートな外観で威圧感無し！

#### ■製品概要

- ・本製品は、キャビネット等対象物天板の上に乗せ、天井との隙間を埋める事で転倒を防止します。ネジ止めしない為、穴あけ工事が不要です！
- ・上下2枚の三角フレーム間を3本の硬質塩ビ製パイプ柱で支える仕様になっています。点ではなく、三角形のフレーム面が天井に接するので、力を分散させ、天井に穴を開ける心配がありません。

注・・・天井自体の強度がない場合には充分な効果を発揮しない為、使用出来ません。

- ・キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、容易に調整が出来ます。（画像1）どなたでも簡単に安全に確実に設置する事ができます。
- ・壁や床固定が出来ないキャビネットにも対応可能です。
- ・天井と対象物の隙間に合わせ4種のラインナップを用意しております。（表参照）




【製品設置例】



【画像1】

#### ■製品外観・構成

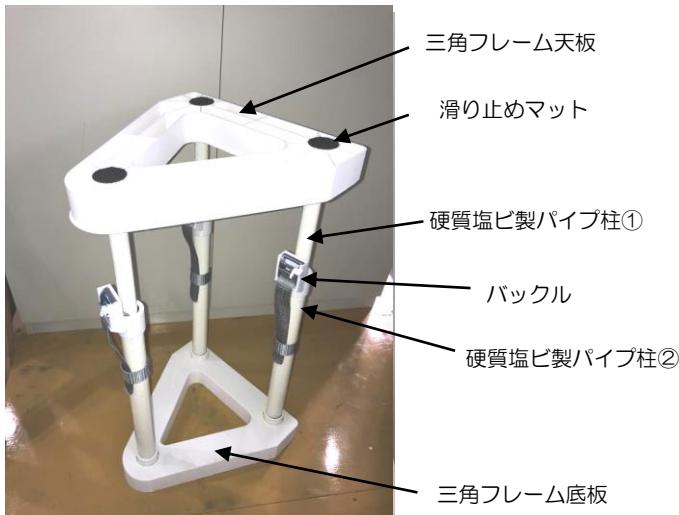

#### ■ラインナップ表

型番	可動範囲
LR-061P	550-800mm
LR-062P	390-550mm
LR-063P	310-390mm
LR-064P	235-310mm

#### ■主な仕様

構成	本体×1 (三角フレーム天板×1、三角フレーム底板×1、硬質塩ビ製パイプ柱①②×各3) 取説×1
概寸・重量	300 × 280 × 高さ235 ~ 800mm • 約 300g / 個 *サイズごとに品番あり、詳細はラインナップ表参照
使用環境温度	0°C ~ 40°C
対象物重量	300kg以下 / 1個
耐震度	震度6強
備考	*製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。 *お客様が組み立てて御使用いただく製品です。同梱取説を参照し、正しく御使用下さい。