

電動ローリフト LOW LIFT


安全性はもちろん、作業性もスピーディ、スムーズな省力化のエース。

LW 131A/151A

小型ローリフトのエース。
1250kg～1500kgの能力バリエーションを揃えています。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で
抜群の安定性です。
オプションに50mm、65mmの低床モデルを設けています。

寸法図

単位：mm

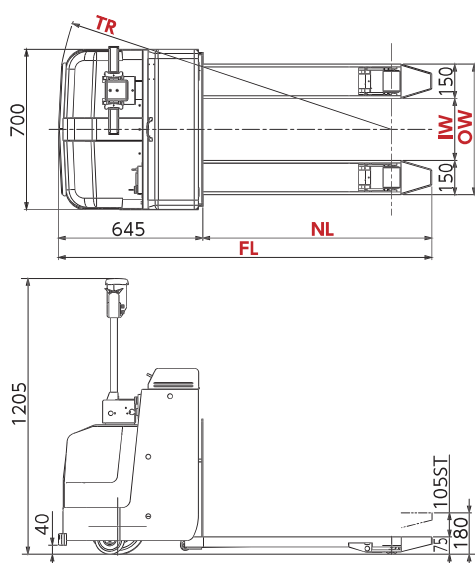

積載能力(kg)

1,250～1,500

運転方法

ウォーキー



項目	型 式	LW131A			LW151A		
		570	600	685	570	600	685
積載能力(kg)		1250			1500		
全長(mm)	FL	1645	1715	1795	1645	1715	1795
全幅(mm)		700			700		
全高(mm)		1205			1205		
フォーク最低位(mm)		75			75		
フォーク最高位(mm)		180			180		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		3.5			3.5		
走行速度(全負荷)(km/h)		3.2			3.1		
自重(バッテリー含む)(kg)		320	325	330	320	325	330
最小回転半径(mm)	TR	1480	1550	1630	1480	1550	1630
バッテリー容量		24V65AH/5HR			24V65AH/5HR		

LW 13C/15C

ACモーターの採用により、荷物に優しいスムーズな走行。
回生制御により減速し、停止後に電磁ブレーキが作動。
また「高速/低速」の切り替えスイッチを標準装備としました。
樹脂ハンドルならではの手に優しいグリップと操作性の良いスイッチレイアウト。
オプションに65mmの低床モデルを設けています。

寸法図

単位：mm

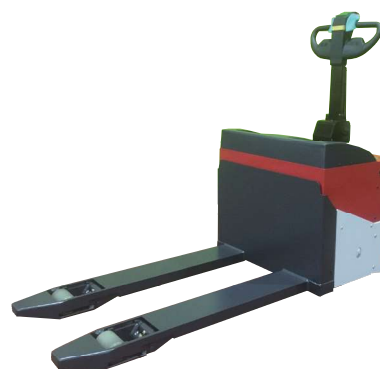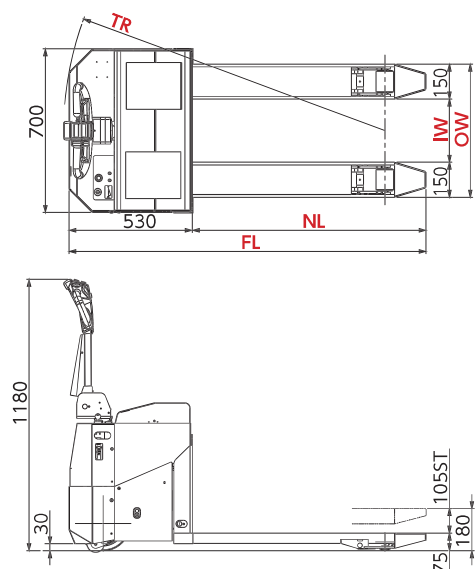

積載能力(kg)

1,250～1,500

運転方法

ウォーキー


項目	型 式	LW13C			LW15C		
		570	600	685	570	600	685
積載能力(kg)		1250			1500		
全長(mm)	FL	1530	1600	1680	1530	1600	1680
全幅(mm)		700			700		
全高(mm)		1180			1180		
フォーク最低位(mm)		75			75		
フォーク最高位(mm)		180			180		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		4.1			4.1		
走行速度(全負荷)(km/h)		4.1			4.1		
自重(バッテリー含む)(kg)		285			285		
最小回転半径(mm)	TR	1375	1445	1525	1375	1445	1525
バッテリー容量		24V50AH/5HR			24V50AH/5HR		

LW 131AU

フォークアップ機構(実用新案登録)で、両面/パレットのフォークが差しづらい、抜きづらいという問題を解決。

寸法図

単位: mm

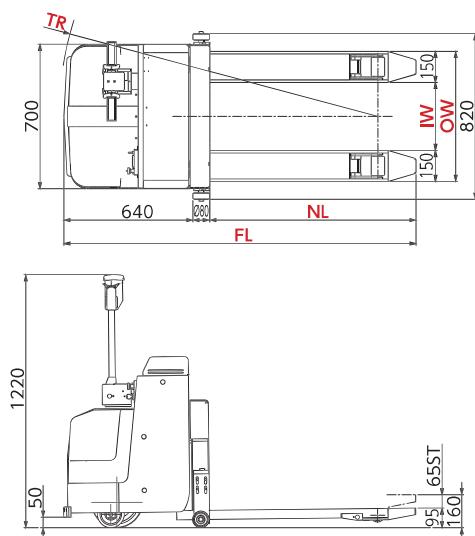

積載能力(kg)

1,250

運転方法

ウォーキー

項目	型式	LW131AU		
		570	600	685
積載能力(kg)		1250		
全長(mm)	FL	1720	1790	1870
全幅(mm)		820		
全高(mm)		1220		
フォーク最低位(mm)		95		
フォーク最高位(mm)		160		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		3.5		
走行速度(全負荷)(km/h)		3.2		
自重(バッテリー含む)(kg)		385	390	395
最小回転半径(mm)	TR	1545	1615	1695
バッテリー容量		24V65AH/5HR		

2LW 13R/15R


LW131A/151A モデルの兄弟車。

積載能力は、1250kg~1500kg。

簡易乗用ステップを標準装備、ライドオンで移動時の作業性アップ。

寸法図

単位: mm

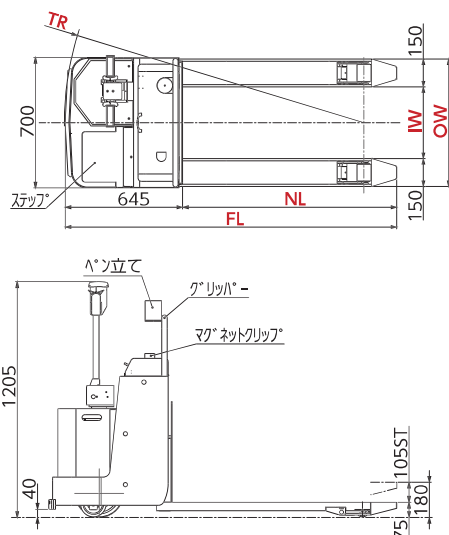

積載能力(kg)

1,250~1,500

運転方法

ライダー

項目	型式	2LW13R			2LW15R		
		570	600	685	570	600	685
積載能力(kg)		1250			1500		
全長(mm)	FL	1645	1715	1795	1645	1715	1795
全幅(mm)		700			700		
全高(mm)		1205			1205		
フォーク最低位(mm)		75			75		
フォーク最高位(mm)		180			180		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		3.5			3.5		
走行速度(全負荷)(km/h)		3.2			3.1		
自重(バッテリー含む)(kg)		320	325	330	320	325	330
最小回転半径(mm)	TR	1480	1550	1630	1480	1550	1630
バッテリー容量		24V65AH/5HR			24V65AH/5HR		

ローリフト

積載 1.5 トン以下

積載 3 トン以下

積載 4 トン以上