

中空建材用

WAKAI

メカナット® 3分(W3/8)

●ALCや中空建材に!

注意

せっこうボード及び
天井への使用はできません。



メカナット

— プッシャ

画像は鉄製のものです。


特長

- 面で支える大型の板ナットが特長
- 板厚 10mm~65mmまでのALC・中空建材に対応
- 市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能※1

※1 ツバ付立管足のボルト長は板厚+5mm以上必要です。

10~65mmの厚さに対応

■施工方法

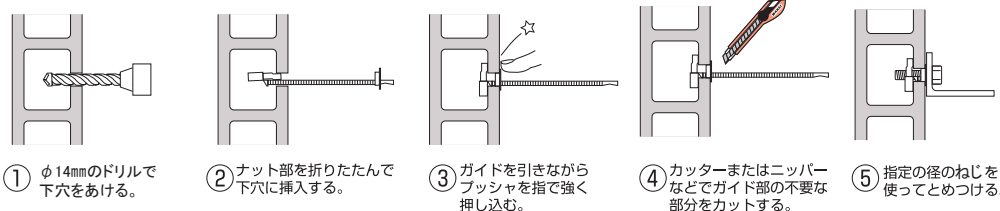

10本入り



50本入り

メカナット3分(W3/8)

ナット部材質:鉄 表面処理:クロメート処理
樹脂部材質:ポリプロピレン

商品コード	品番	下穴径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
MN36500	MN365	14	10	6	218	38113 7
MN36550	MN3655		50(徳用)	5	205	38289 9

ステンレス メカナット3分(W3/8)

ナット部材質:SUS304
樹脂部材質:ポリプロピレン

商品コード	品番	下穴径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
MNS3650	MNS365	14	10	6	600	63525 4

*SUS304の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

⚠ 使用上の注意

- せっこうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
- ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりしますのでご注意ください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因になります。特に端から100mm以内には使用しないでください。
- ・取り付けるボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合があります。
- ・適応板厚の範囲でお使いください。
- ・ステンレスの製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。

* 製品仕様については予告なく変更する事があります。* 製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/> w202207T

お求めは...