



- 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要！
- 対象物を動かさずに取り付け可能！
- アンカーのような取り外し跡が残らない

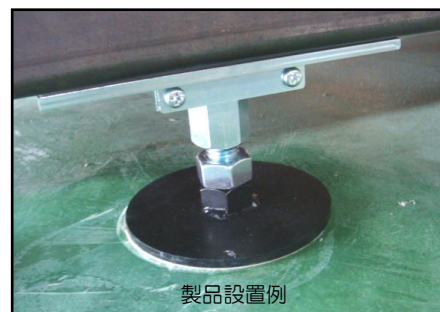

■製品概要

- ・工場の設備・装置などの転倒・移動を防止する製品です。
- ・対象物の底面を固定金具（接着パッド付き）で、床面を連結した円盤（接着パッド付き）で接着固定して使用します。
- ・接着固定の為、アンカーボルトの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要で、取り外し後も跡が残りません。
- ・取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
- ・本製品は、所定の範囲で高さ調整可能となっています。また、76-120mmの範囲で高さ別に4種ラインナップしております。

■製品写真・構成

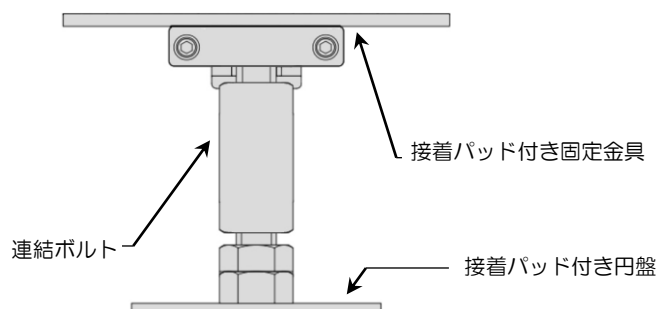

■主な仕様

構成・素材	部品構成・・・接着パッド付き円盤（床用）：１個（鋼板） 接着パッド付き固定金具（対象物用）：１個（鋼板） 連結ボルト：１セット（ボルト・高ナット等） 付属品・・・プライマーB：２個
概寸	W155mm×D100mm×H76～120mm
ラインナップ別 取り付け対応高さ	MS-303A1・・・H76～83mm MS-303A2・・・H83～93mm MS-303A3・・・H93～103mm MS-303A4・・・H103～120mm
重 量	約1kg／個
使用環境温度	0℃～40℃
対象物重量	500kg以下／個
耐 震 度	震度6強相当
備 考	