



もくもく補修材NB

技術データ

性 状

外 観	ペースト状	
色	ナチュラルブラウン(濃茶) フォックスブラウン(狐茶) ハニーブラウン(淡茶)	
密度 (g/cm ³)	1.40	
粘度 (Pa・s)	BS型粘度計,ローター No.7,10rpm	400
固形分 (%)	105℃ 3時間	95
タックフリータイム (分)	23℃	20

引 張 接 着 性

引張接着性 JIS A 1439 準拠 被着体:ヒノキ プライマーなし	養生後の 引張接着性	50%引張応力 (N/mm ²)	0.80
		最大引張応力 (N/mm ²)	1.40
		破断時の伸び率 (%)	210
	加熱後の 引張接着性 (80℃)	50%引張応力 (N/mm ²)	0.93
		最大引張応力 (N/mm ²)	1.75
		破断時の伸び率 (%)	180
	水浸せき後の 引張接着性	50%引張応力 (N/mm ²)	0.57
		最大引張応力 (N/mm ²)	0.75
		破断時の伸び率 (%)	130

性 能

硬化物物性 (ダンベル3号)	50%引張応力 (MPa)	0.8
	引張強さ (MPa)	2.0
	破断伸び率 (%)	300
	硬 度	A50

塗 装 性

分 類	密 着 性	汚 染 性
水性塗料	○	○
弱溶剤系塗料	○	○
油性アルキド樹脂系塗料	○	△
油性オイルステン系塗料	未 硬 化	

製 品 名	容 量 / 荷 姿
もくもく補修材NB	320ml ×5本/ケース カートリッジ
プライマー P-50	150g ×10缶/ケース 500g ×10缶/ケース

■使用上の注意

- ・施工部をよく乾燥させてから本製品をご使用下さい。
- ・より良い接着が必要な場合は専用プライマーP50をご使用下さい。
- ・塗料によっては塗膜がベタつくことがありますので事前にご確認ください。浸透性塗料(木材保護着色塗料)については、種類によって、塗料の硬化が遅い、もしくはいつまでも硬化しませんので注意が必要です。
- ・防カビ剤は全てのカビに有効とは限りません。
- ・本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・廃棄は産業廃棄物として処理して下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は多量の水を飲ませ吐き出させ、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・詳しくは安全データシート (SDS) をご請求下さい。

★お客様へ
本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験によるデータです。ご使用に際しては用途に適合するか事前にご確認願います。また、この資料の記載事項は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●もくもく補修材NBのご用命・ご相談は・・・



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD.

■本社・工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119

0120-34-0321

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■高砂事業所
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■グローバルセンター
TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810

■東京営業所
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■札幌出張所
TEL.011-883-2489 FAX.011-883-2145

シャープ化学
SHARPIE

1成分形特殊変成シリコン系
ノンブリードタイプ補修材

破風材

軒天

幕板

補修材NB

ログハウス

ウッドデッキ



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD.

もくもく補修材NB

1成分形特殊変成シリコン系
ノンブリードタイプ補修材

特徴

肉やせが少ない!!

もくもく補修材NB



不揮発分95%

アクリル系の商品と違い、硬化後の肉やせがほとんどありません。表面を平らにキレイに仕上げる事が出来ます。

他社製品A



不揮発分80%

高硬度!!

もくもく補修材NB



硬度A50

硬化後は硬いゴム状になるため人が歩く床面などにもご使用いただけます。

他社製品B



硬度A9

使用例


もくもく補修材NBは硬化後は硬いゴム状になるため、人が歩く床などの補修にも使用可能です。施工部が雨などで濡れていると接着しにくい場合があります。

穴埋めに



ビスや釘などによってできてしまった穴埋めに。


ひび割れ補修に

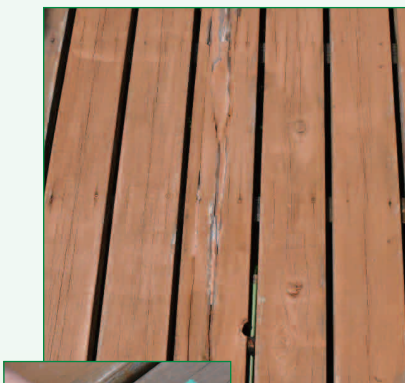

細いひび割れの場合は周りに材料が付着しないようマスキングテープをご使用下さい。

ノズルはひび割れの幅に合わせ細めにカットしてください。

傷んだ木部の補修に

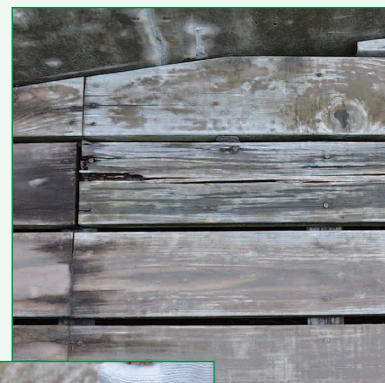

傷みがひどい場合は腐食部分を取り除いてから、もくもく補修材NBを施工してください。

関連商品




ウルトラフローガン



プロの方に好評にお使いいただいている長寿命の手動カートリッジガン。イギリスCOX社製



ナイロンガン



軽くて使いやすい手動カートリッジガン。イギリスCOX社製

ノズルカッター



ドイツMARTOR社製ノズルカッター

ヘンセイシースルーM



木部の隙間や穴埋めにヘンセイシースルー Mを施工すると、木目の風合いが活かせます。

シースルーM

シリコンS

鉄道補修材



もくもく補修材NBの配合技術は阪急電鉄の鉄道補修にも採用されました。

施工手順

使用しているもくもく補修材NBは、ナチュラルブラウン色です。

色の種類
3色

ナチュラルブラウン(濃茶)



フォックスブラウン(狐茶)



ハニーブラウン(淡茶)



1



もくもく補修材NB、カートリッジガン、プライマー(P50)、ハケ、ノズルカッター(カッター)、軍手、マスキングテープ、ヘラ

2



施工部のゴミや腐食部をキレイに取り除き乾燥させます。

3



充填部に、専用プライマー(P50)をムラなく塗布します。(乾燥目安時間約30分) ※周囲への材料付着を防ぐにはマスキングテープをご使用ください。

4




カートリッジ内部の防湿膜をノズルの先などで破ります。

8




ヘラなどで材料を軽く押さえた後、表面をキレイに均します。マスキングテープをご使用の場合は、表面の仕上げ後すぐテープを剥がしてください。仕上げは素早く行ってください。

7



ヘラで表面を軽く押さえます。

6



カートリッジガンのレバーを引き、もくもく補修材の中身を押し出し施工していきます。その際、空気を内部に巻き込まないよう、ノズルの先を施工部に押し当てながら中身を押し出してください。

5



ノズルを再装填し、施工部に合わせてノズルの先をカットします。その後、カートリッジをカートリッジガンにセットします。