




求められる
Ogura®

φ20/ t9mm 最大奥行き 50mm 対応の
快速打ち抜きパンチャー 2機種同時発売

NF9205WBL

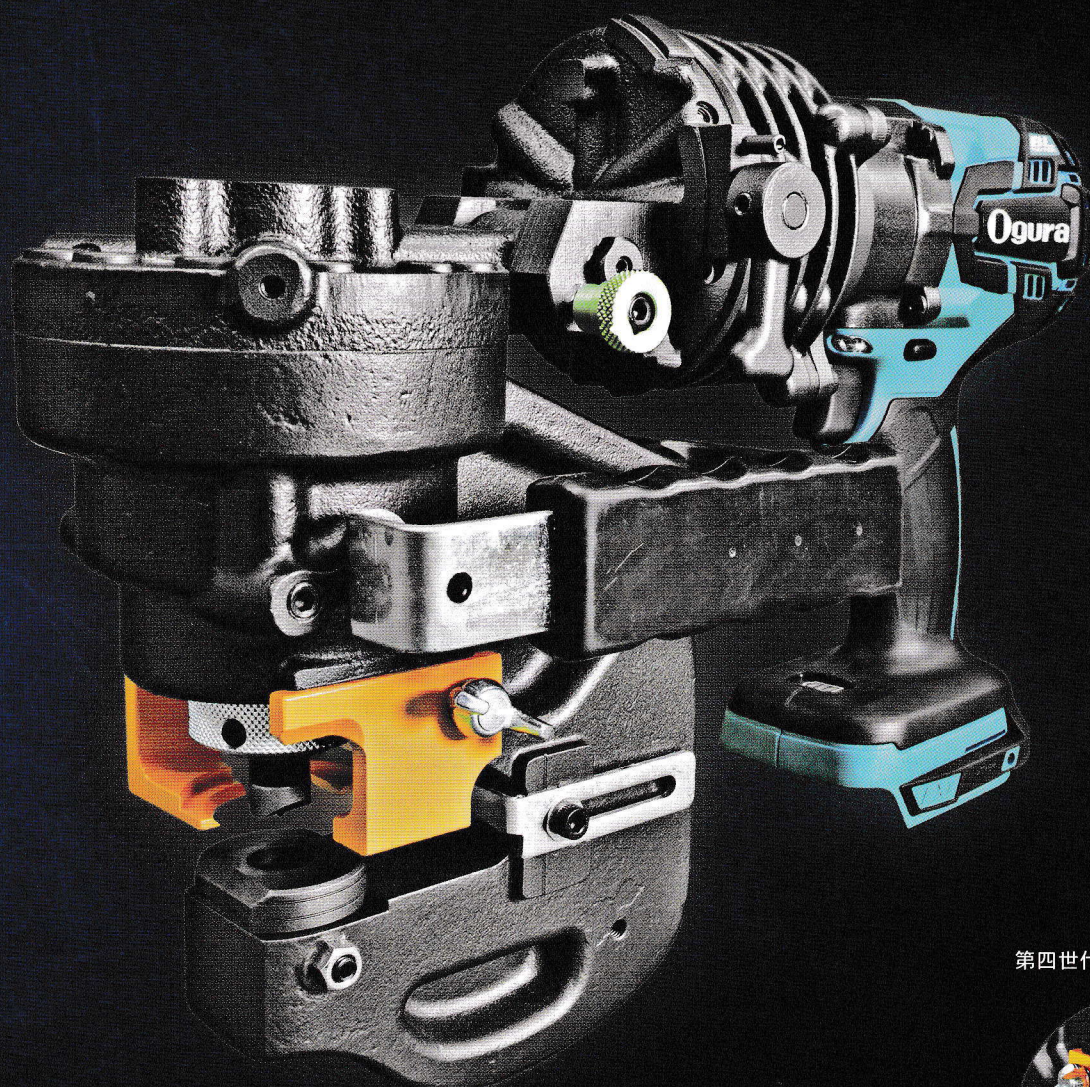

第四世代ストリッパー搭載モデル



HIGH-POWER
BL
MOTOR

Nseries

Nseries

NF9205WBL

待望の t 9 mm、奥行 50 mm 対応の 18 V を搭載した首折れパンチャー新登場！

特長 features

1. 待望の奥行き 50 mm の穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態を実現。
2. ヘッド部が 90° まで可倒式^{※1}の上、モーター部が 360° 回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適。
3. 右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。
4. 一般鋼材、ステンレス、薄形鋼、アルミ、銅^{※2}への加工が同じ刃物で可能。
5. 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。
6. マキタ 18 V 仕様のため、本体のみ特価。



※1 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。

※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。


仕様 specifications

モーター 直流ブラシレスモーター
 質量 12.7 kg (バッテリー含む)
 本体外形寸法 429(L)×138(W)×336(H)mm (グリップ含む)
 最大奥行 50 mm
 穴形状 丸穴 / 長穴
 最大穴あけ能力 一般鋼材 (SS400相当品) φ20/t9
 (穴径 / 板厚) ステンレス鋼材 (SUS304) φ20/t6
 標準付属品 ポンチφ14mm (本体セット)、ダイスSB14 (本体セット)、商品ケース
 スパナ (8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ (3・4)
 オプション ワークスタンド

■アゴ部分寸法図

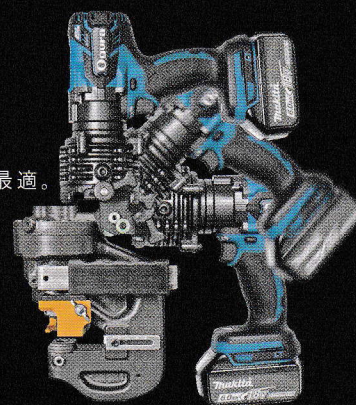

■機械本体寸法図



■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚

【単位 mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	薄形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6	SB6	t2~t4		t3~t4
6.5	SB6.5	t2~t6		t3~t4
8	SB8	t2~t6		t3~t4
8.5	SB8.5	t2~t6		t3~t4
10	SB10	t2~t6	t8	t3~t4
11	SB11	t2~t9	t8	t3~t6
12	SB12	t2~t9	t8	t3~t6
13	SB13	t2~t9	t8	t3~t6
14	SB14	t2~t9	t8	t3~t6
15	SB15	t2~t9	t8	t3~t6
16	SB16	t2~t9	t8	t3~t6
18	SB18	t2~t9	t8	t3~t6
19	SB19	t2~t9	t8	t3~t6
20	SB20	t2~t9	t8	t3~t6

■長穴ポンチ・ダイス対応板厚

【単位 mm】

長穴ポンチ	長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	薄形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6.5×10	6.5×10B	t2~t6		t3~t4
6.5×13	6.5×13B	t2~t6		t3~t4
8.5×13	8.5×13B	t2~t6		t3~t4
8.5×17	8.5×17B	t2~t6		t3~t4
9×13.5	9×13.5B	t2~t6		t3~t4
9×18	9×18B	t2~t6		t3~t4
10×15	10×15B	t2~t8	t8	t3~t6
10×20	10×20B	t2~t8	t8	t3~t6
11×16.5	11×16.5B	t2~t9	t8	t3~t6
12×18	12×18B	t2~t9	t8	t3~t6
13×19.5	13×19.5B	t2~t9	t8	t3~t6
14×21	14×21B	t2~t9	t8	t3~t6
15×21	15×21B	t2~t9	t8	t3~t6

■軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチ

【単位 mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	薄形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
12X	SB12	t2~t10	t10	t3~t6
13X	SB13	t2~t10	t10	t3~t6
14X	SB14	t2~t10	t10	t3~t6
15X	SB15	t2~t10	t10	t3~t6
16X	SB16	t2~t10	t10	t3~t6
18X	SB18	t2~t10	t10	t3~t6
19X	SB19	t2~t10	t10	t3~t6

■縦用長穴ポンチ・ダイス対応板厚


【単位 mm】

縦用長穴ポンチ	縦用長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	薄形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
TN12×20	TN12×20B	t2~t9	t8	t3~t6
TN14×20	TN14×20B	t2~t9	t8	t3~t6

■加工材料と寸法 【単位 mm】


※t10はXポンチ使用

フラットバー




最大100×t9
最大100×t10
(センターへの穴あけ)

アングル




最小40×40
最大75×75×t9
80×80×t6
100×100×t10

溝形鋼 (側面)



最小75×40×t7
最大125×65×t8
150×75×t10


H形鋼



最小100×100×t8
最大300×150×t9
150×150×t10

価格を抑えた本体のみの特価仕様

18Vバッテリー仕様ブラシレスモーター搭載モデル
(本体のみ)



標準価格 ¥365,000 (税別)