

高圧 ロール釘打機



エアダスタ付



エアダスタ付

NV 75HRA(S)形

パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥137,600** (税別)
ケース付



4 966376 410026

NV 75HRA(N)形

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥133,400** (税別)
ケース付



4 966376 410033

▶製品仕様

形 名	NV 75HRA(S)	NV 75HRA(N)
動力形式	ピストン往復動式	
使用空気圧	1.18~2.26MPa {12~23kgf/cm ² }	
パワー切替機構	あり	なし
空気消費量	2.3L/本 (1.96MPa {20kgf/cm ² }時)	
打込み速さ	3本/秒以上	
機 体 寸 法 (長さ×高さ×幅)	304×295×132mm	287×295×132mm
質 量	2.5kg	2.4kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	150、200、250、300本
	針金連結釘	45~75mm
標準付属品		保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)



右記の2次元バーコードより、
2年保証のユーザー登録フォームにアクセスできます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。
詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。



使用釘一覧

こちらからアクセスできます。



高圧ロール釘打機 好評発売中!



エアダスタ付

NV 50HR2(S) / (N) 形

パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥103,900** (税別)
ケース付



4 966376 324170

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥99,600** (税別)
ケース付



4 966376 324187



エアダスタ付

NV 65HR2(S) / (N) 形

パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥111,300** (税別)
ケース付



4 966376 324194

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥107,100** (税別)
ケース付



4 966376 324200



エアダスタ付

NV 75HR2(S) 形

パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥138,900** (税別)
ケース付



4 966376 324217



エアダスタ付

NV 90HR2(S) / (N) 形

パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥153,700** (税別)
ケース付



4 966376 324224

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥149,500** (税別)
ケース付



4 966376 324231

- 安全上のご注意**
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
 - 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」▶
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、
いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。 ●市外局番 ※通話料は有料) ●携帯電話、IP電話からは **03-5539-0253** (ご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの ― HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

高圧ロール釘打機

NV 75HRA(S)/(N)形

NEW

軽やかに、
的確に打つ。

クラス最細径※1

スマート
ノーズ

軽量
コンパクトボディ

NV 75HRA(N)

約**100g**
軽量化※2



保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは当社ホームページよりご確認ください。


クラス最細径!※1

狙い打ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズを採用。




軽量コンパクトボディ

手狭な場所でも軽快な取り回し。

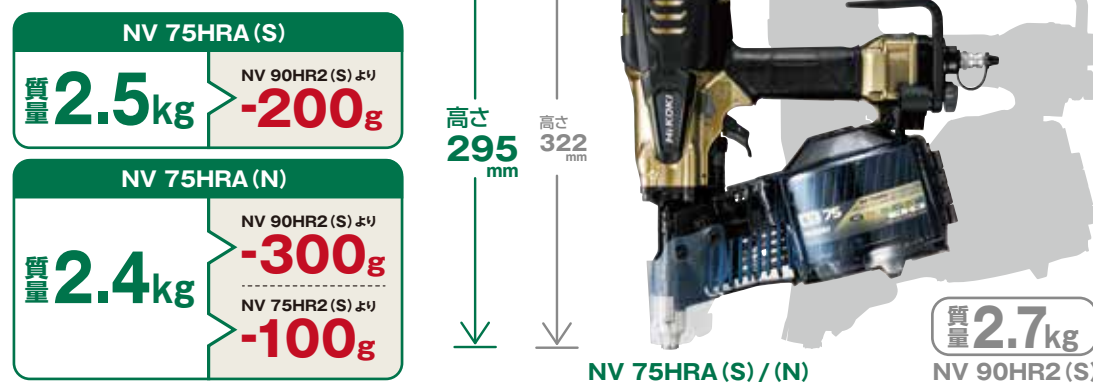

パワー切替機構搭載 (NV 75HRA (S)のみ) 特許

作業用途に合わせて手元で簡単に面一調整が可能。

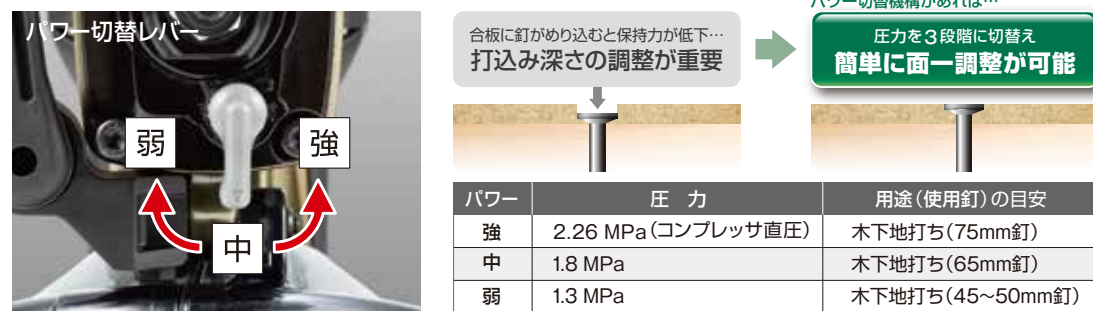

作業効率をアップさせる当社独自の機能



※1 2022年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(75mm高圧ロール釘打機)。

※2 当社従来製品: NV 75HR2 (S) との比較。数値は参考値です。

軽やかに、的確に打つ。

クラス最細径※1
スマートノーズ

軽量コンパクトボディ
NV 75HRA (N)
約**100g**軽量化※2

ソフトグリップ採用

柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。

グリップバーの内側にクッション材を使用



右記の2次元バーコードより、2年保証のユーザー登録フォームにアクセスできます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。



釘打機用 エアコンプレッサ 好評発売中!

改



EC 1245H3

連続釘打ち本数 75mm釘 **140本**※3

CTN

希望小売価格 **¥178,100** (税別)



タンク容量 **8L**

CS

高圧専用

希望小売価格 **¥180,200** (税別)



改



EC 1445H3

連続釘打ち本数 75mm釘 **300本**※3

CTN

希望小売価格 **¥222,600** (税別)



タンク容量 **12L**

CS

高圧専用

希望小売価格 **¥224,700** (税別)



SAWA MODEL 国内工場製 さわモデル eMOTOR

※3 空気タンク内圧力が1.7MPaになるまでの連続釘打ち本数を測定。◎使用釘打機: NV 90HR2(中モト) ◎減圧弁設定圧力: 2.26MPa ◎使用釘: N75/VS3475(J) ◎打込み速度: 2本/秒 ◎打込み相手材: 木材(米ツガ下地12mm合板) ◎1ロール打ち込み後、段取り時間を想定した90秒のインターバルを取得