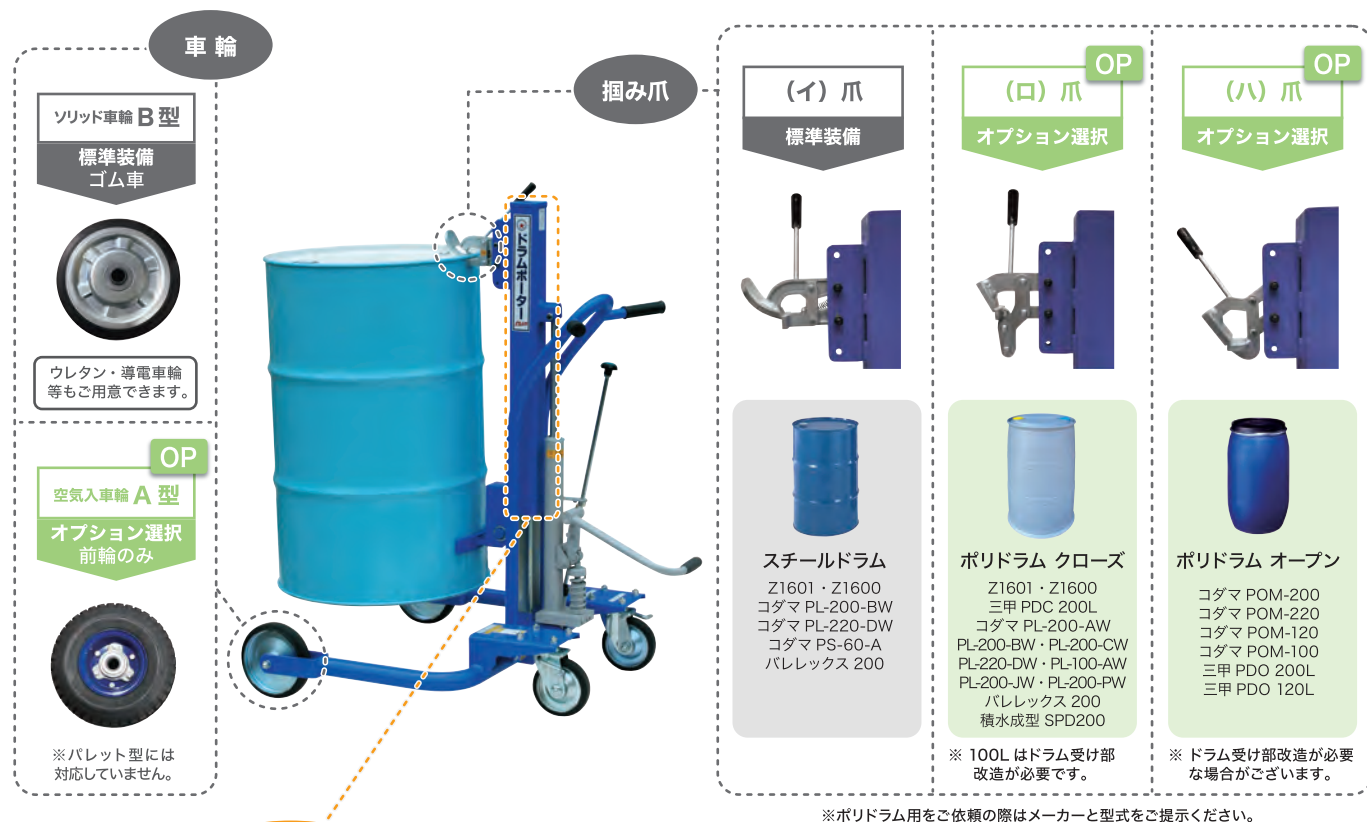


ドラム缶の運搬、積み下ろしを軽快に！スピーディーに！

ドラム缶を簡単にクランプし、安全に運搬する為に開発されました。
ドラム缶の縁に掴み爪を押し当てると自動的にチャッキングします。
足踏み油圧式シリンダーで任意の高さまでリフトアップすることが可能です。

昇降部差し替え
アタッチメント

OM

昇降部を差し替えるだけで簡単に異なったドラム缶をチャッキングし運搬可能！

内巻カールドラム用

内側にカールした
ドラム缶をチャッキング

双頭型

2種類の異種ドラム缶
チャッキング

100ℓドラム兼用

100ℓ & 200ℓドラム缶
チャッキング

ファイバードラム用

底部金属リングを
チャッキング

U 型フォーク

掴み爪で
対応できない場合

OM オーダーメイド製品

OP オプション製品



ドラムポーター PLUS プラス


- 安全で簡単な油圧足踏みリフト
- ソリッド車輪 (ゴム車) : B 型 ● (イ) 爪



ドラムポーター PLUS プラス パレット型

- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪 (ゴム車) : B 型 ● (イ) 爪

No.1072

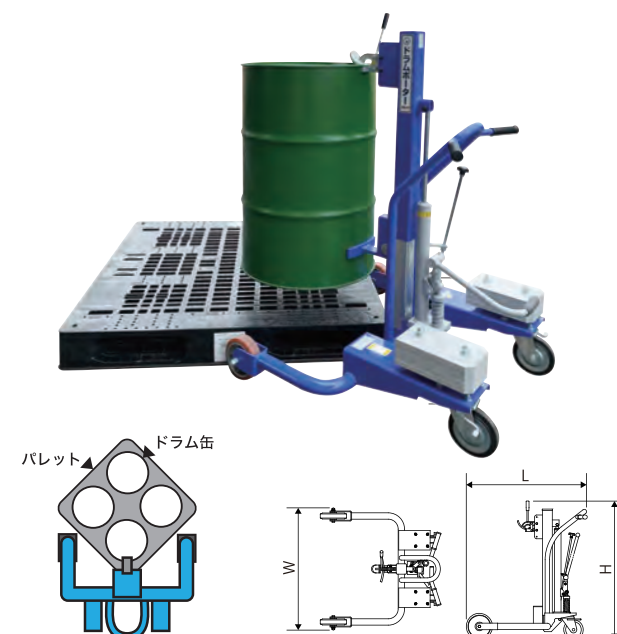

ドラムポーター α アルファ

- 安全で簡単な油圧足踏みリフト
- (イ) 爪
- ソリッド車輪 (ゴム車)


No.1065



ドラムポーター α アルファ パレット型

- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪 (ゴム車 / ウレタン車) ● (イ) 爪

No.1068

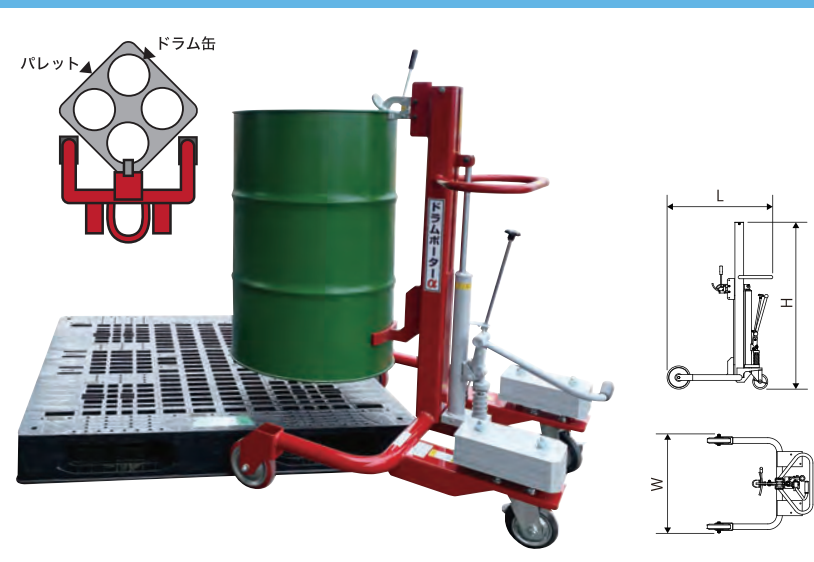

コンパクト設計の
DRUM PORTER
アルファ α


■ドラムポーター仕様

※ストロークは、シリンダーの揚程です。ドラム缶の揚程ではありません。※ドラムポーターαのオーダーメイドは承っておりません。

型 式	プラス 330B	プラス 500B	プラス パレット型	α(アルファ)	α(アルファ) パレット型
製 品 コード	1074	1071	1072	1065	1068
最 大 荷 重 (kg)			300		
ス ト ロ ー ク	330	500		330	
リ フ ト 方 法			足踏油圧式		
車 体 寸 法 (mm)	W	935	1035	855	1030
	L	920	775	910	755
	H		1060	1185	1260
固 定 車 (前 輪)	Ø200 ゴム×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2
自 在 車 (後 輪)		Ø150 ゴム・ストッパー付×2		Ø130 ゴム・ストッパー付×2	
自 重 (kg)	65	65	113	57	100

OM オーダーメイド製品


OP オプション製品



A 型

No.1000 OM

- 空気入車輪：A 型 ● (イ) 爪
- 最大荷重 250kg

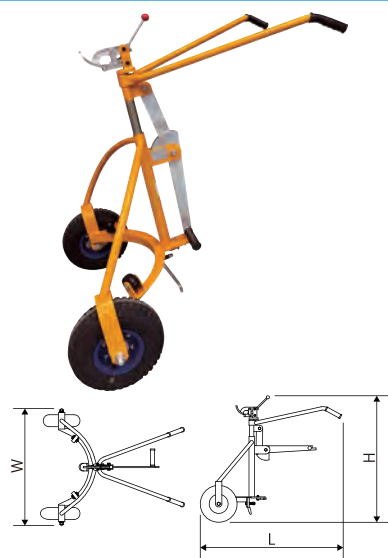

B 型

No.1010 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型 ● (イ) 爪
- 最大荷重 250kg



ハイリフト型

No.6010 OM

- ドラム缶を安全に高所へ移動
- トラックへの荷降ろしに
- オートグリップ SF 型用掴み爪 ※P17参照
- 最大荷重 300kg



中リフト300B型

No.1061 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ) 爪
- 最大荷重 300kg



L-300B 型

No.1040 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ) 爪
- 最大荷重 300kg



ドラム台車

No.6570 OM

- ドラムポーターで乗せれば
ドラム缶のチョイ移動に！
- Ø600×H164mm
- 最大荷重 300kg



■ドラムポーター仕様

※ストロークは、シリンダーの揚程です。ドラム缶の揚程ではありません。※ドラム缶寸法：L-300 型はドラム缶の高さに合わせて調整可能です。

型 式	A 型	B 型	L-300A 型	L-300B 型	中リフト 300B 型	ハイリフト型
製 品 コード	1000	1010	1030	1040	1061	6010
最大 荷 重 (kg)	250	250	300	300	300	300
ス ト ロ ーク	80	80	70	70	330	1300
リ フ ト 方 法	ワンタッチ足踏レバー				足踏油圧式	手動油圧式
車 体 寸 法 (mm)	W	835	975	900	915	820
	L	1115	1120	970	975	1120
	H	1000	1000	1030	975	1900
固 定 車 (前 輪)	3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム×2	3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム×2	Ø300 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2
自 在 車 (後 輪)	—	—	Ø150 ゴム・ストッパー付×1	Ø150 ゴム×2	Ø150 ゴム×2	Ø150 ゴム×2(内ストッパー付×1)
自 重 (kg)	27.5	30.5	44.5	47.5	63	135

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

油圧式アウトホールド型

OM

- 直径の異なるドラム缶を掴んで持ち上げ移動



アウトホールドファイバードラム用

OM

- 簡単に掴んで素早く運搬



デジタル秤付 走行アシスト仕様

OM

- ドラム缶の内容物の重量を計測機能



標準型表示計

双頭型 SUS 製

OM


- 2種の異種ドラム缶を運搬



制動ブレーキ機構付

OM

- 下勾配の運搬にも対応

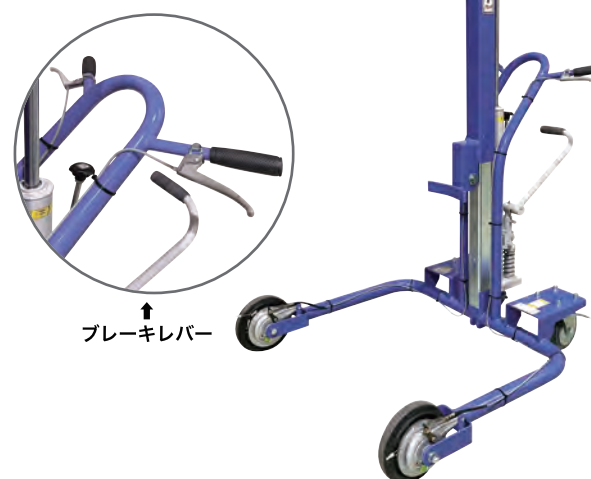

ブレーキレバー

デジタル秤付（表示計 IND256x）

OM

- 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）



Wi-Fi でのデータ出力対応可能です。

OP で選択できます。

※表示計の詳細については P33 を参照してください。

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品



安全確実でスピーディーなドラムハンドリング。運転席でラクラク操作。 フォークリフト用ドラム運搬アタッチメント！

フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメントです。
パレットレスによるランニングコストの削減と作業軽減が可能です。


※フォークリフトの運転には資格が必要です。※ご使用前に、お使いのフォークリフトの耐荷重とL.C（ロードセンター）をご確認ください。

SF 型

傷付き
防止

- 左右にフリーに動くワイドな下爪
- 板厚の薄いドラムに最適な位置のドラム受け
- 受け板樹脂プロテクター付


対応ドラム 200ℓ⇒スチールドラム・スチール薄手ドラム・クローズボリドラム（一部）



SF1-150 型
フォークキャッチなし：No.1660
フォークキャッチあり：No.1676

SF1-200 型
No.1661

定番
製品



SF2-150 型
フォークキャッチなし：No.1662
フォークキャッチあり：No.1677

SF2-200 型
No.1663

定番
製品

フォークキャッチ150型用
No.1675

フォークをしっかりキャッチ
★チェーン取付不要★
簡単取付！後付可能！



ワイドな爪

下爪が左右に 9.6° 振れるので
離れて置かれたドラム缶も
ラクラクキャッチ




SFL 型

- SF 型に『ロック機能』を搭載
- 爪が外れにくい構造
- 受け板樹脂プロテクター付

対応ドラム


200ℓ⇒スチールドラム・スチール薄手ドラム・クローズボリドラム（一部）



SFL1-150 型
フォークキャッチなし：No.1668
フォークキャッチあり：No.1678

SFL1-200 型
No.1669

OM



SFL2-150 型
フォークキャッチなし：No.1670
フォークキャッチあり：No.1679

SFL2-200 型
No.1671

OM

製品型式について

SF 1 - 150 型

爪形状

ドラム缶本数
1⇒1本掴 3⇒3本掴
2⇒2本掴 4⇒4本掴

フォーク差し込み口寸法
150⇒有効内寸 W141
200⇒有効内寸 W191

フォーク差し込み口寸法

150 型用 (mm)

581(1型)・741(2型)・751(4型)
141 56

200 型用

631(1型)・791(2型)・851(4型)
191 66

F 型 『首振りタイプ』

OM

- 離れたドラム缶を2本一度にキャッチ
- 壁際で掴みづらいドラム缶をキャッチ
- 樹脂プロテクター装備

対応ドラム 200ℓ⇒スチールドラム（一部）



F1-150 型

F1-200 型




F2-150 型

F2-200 型

U 型

- ドラムの縁が掴めない時

対応ドラム 200ℓ⇒スチールドラム・クローズボリドラム（一部）



U1-150 型
No.1605

U1-200 型
No.1615

OM



U2-150 型
No.1625

U2-200 型
No.1635

OM

N 型

- 安定感のある抜群の掴みやすさ
- ワンアクションでチャッキング

OM

対応ドラム 200ℓ⇒スチールドラム（一部）・クローズボリドラム



N1-150 型
No.1603

N1-200 型
No.1613



N2-150 型
No.1623

N2-200 型
No.1633

■オートグリッパー 仕様 ※ボリドラムは JIS 規格が設定されておらず、ご相談ください。※() 内の寸法はフォークを折り返した時の寸法です。※1000kg 仕様も製作承ります。

型 式	SF1-150型	SF2-150型	SFL1-150型	SFL2-150型	N1-150型	N2-150型	U1-150型	U2-150型
製品コード	1660	1662	1668	1670	1603	1623	1605	1625
最大荷重(kg)	450	450×2	450	450×2	300	300×2	500	500×2
車体寸法(mm)								
W	590	915	590	915	590	915	625(590)	1225(1210)
L	765	785	765	785	685	705	1080(660)	1130(710)
H	865	860	865	860	865	860	160(250)	160(250)
自重(kg)	38	60	38	60	37	58.5	40	72



チャック確認機構付

OM

- フォークリフト運転者も周りの作業者もドラム缶を掴んでいることを確認できる



チャッキング状態

- 制御盤: 赤ランプ点灯 ● 赤いバー: 垂直



アンチャック状態

- 制御盤: 緑ランプ点灯 ● 赤いバー: 水平

S4型 ● ドラム缶4本を一度に運搬可能

OM



■オートグリッパー仕様

型 式	S4 (150型)
製品コード	3534
最大荷重 (kg)	350×4
車体寸法 (mm)	W 1035 L 950 H 775
自重 (kg)	190

長ツメ型

OM

- コンテナや荷台の奥にあるドラム缶を搬送



水槽用

OM

- 水槽から出し入れ簡単



ワイドパット付

OM

- 下部受け部を拡張し、ゴム張りで傷防止対策



A3型 横置き方向差し込み式

OM


- 寝ているドラム缶をチャッキング




D型 (赤外線リモコン操作)

OM


- フォークリフトにセットするだけで、運転席からドラム投入作業ができる ● バッテリー式でコンパクト

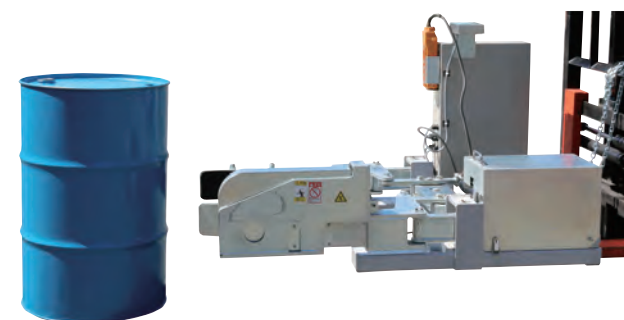


掴む

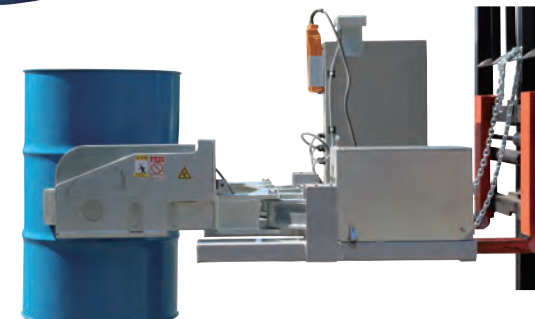

運ぶ

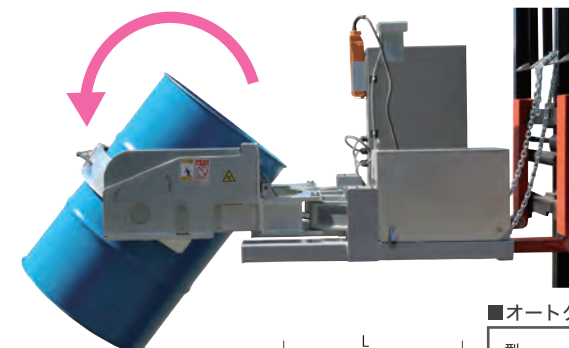

投入する

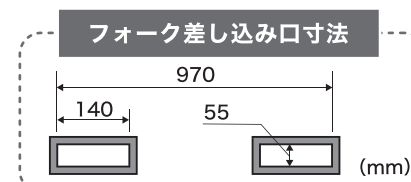

フォーク差し込み口寸法

970
140 55 (mm)

D型 (1000kg仕様) OM


- 1000kgの内容物を運搬、投入



D2型

OM

- 2本のドラム缶を掴む



■オートグリッパー仕様

型 式	D (150型)
製品コード	3533
最大荷重 (kg)	300
車体寸法 (mm)	W 1040 L 1445 H 865
自重 (kg)	200

バンド式ドラム回転機 OM

- ドラムをクランプして回転させる (手動)



回転フォークリフト用 OM


- ドラムをクランプするだけのシンプル構造



フレコンバック吊り具 OM

- フレコンバックを簡単・安全に搬送



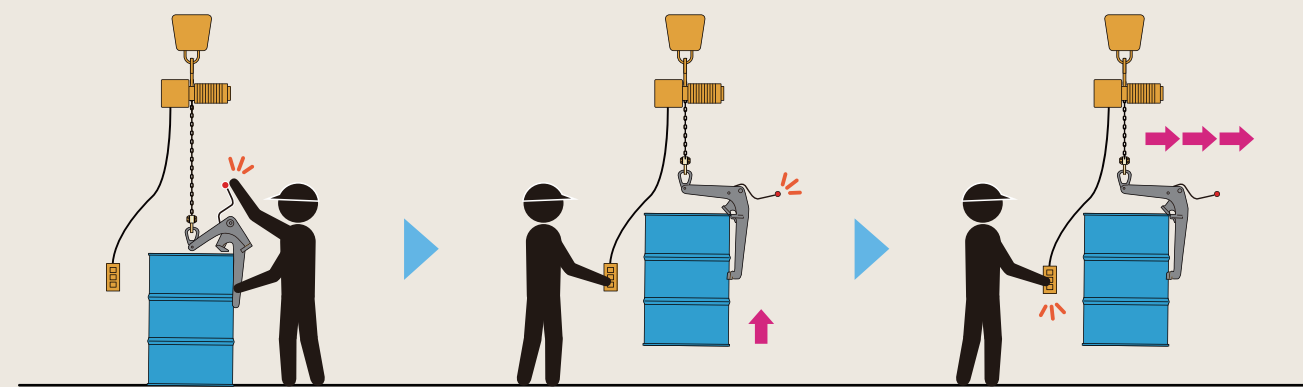


ドラム缶のカール部を掴んで垂直に吊り上げ！

大量のドラム缶の荷役作業の場合は、2～10本まとめて吊り上げる吊り具も製作可能です。

※クレーンの操作には、各種資格が必要です。※本製品を使用するには『玉掛け』の資格が必要です。※フタ付（バンド装着）の状態で、ご使用ください。

ドラムグリッパーホイスト用（500kg用・1000kg用）

● ベストセラーのドラムグリッパー！ もっとも安価なドラムハンドリング機器 ● 垂直に吊り上げることができる

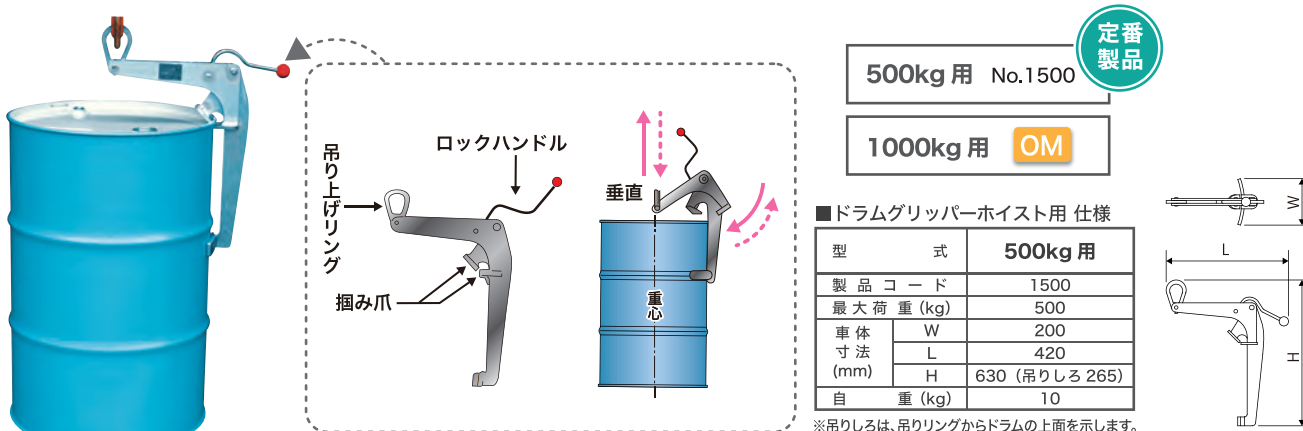

樹脂ドラム用 OM

● ドラム缶の種類により各種設計・製作可能



ドラム缶吊り器 500kg 用 No.1580

● 安定の2点吊り具




4本吊り具 OM

● 2本吊りやその他の本数も製作可能




横吊り式 500kg 用 No.1550

● 横置きドラム缶に対応




自動着脱式 500kg 用 ● クレーンの上げ下げ操作だけで、チャック・アンチャックができる

No.1535 OM




自動着脱式仕様

型 式	500kg 用
製品コード	1535
最大荷重 (kg)	500
車体寸法 (mm)	
W	780
L	715
H	595
自重 (kg)	27.5

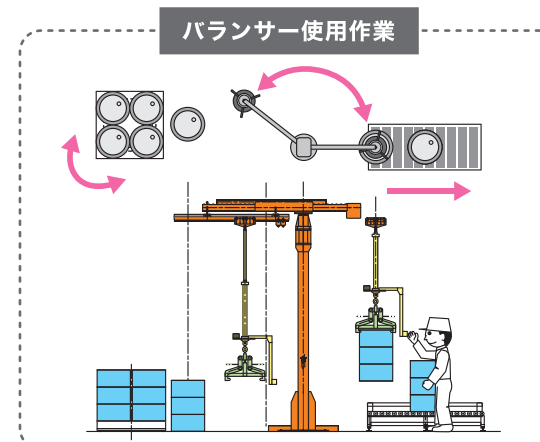

自動着脱式 2連 デパレタイズ吊り具 OM

● 2つのドラム缶を安全にラクラク運搬

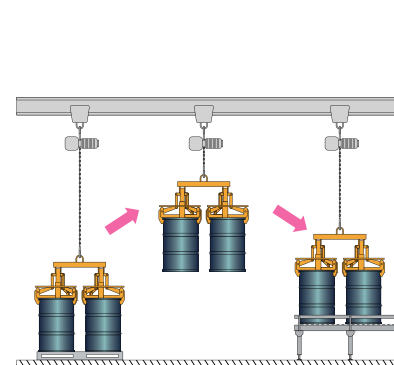

クレーンスケール OM

● デジタル秤（表示計 IND256x）
● 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）




防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014X

Wi-Fi でのデータ出力対応可能です。
OP で選択できます。

※表示計の詳細については P33 を参照してください。

コア受けスライド式 ロール吊り具 OM

● さまざまなサイズのワークに対応

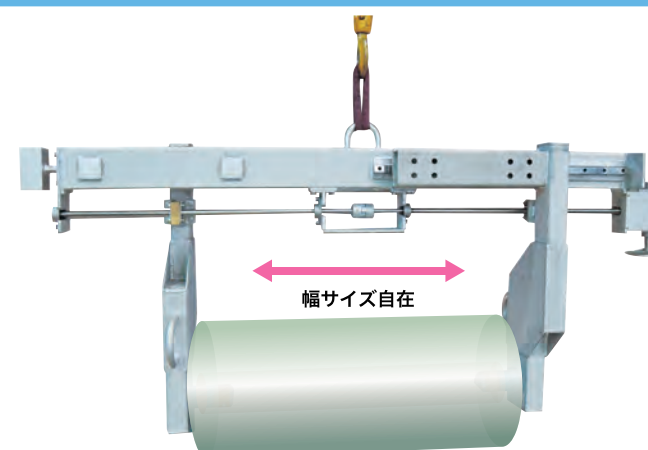

フレコンバック吊り具 OM

● フレコンバックを簡単・安全に移動

