



樹脂台車ガード

プロテクトライン15

耐低温衝撃性極まる。

過酷な低温環境下での衝撃吸収力に自信あり



① 低温環境での優れた衝撃性!



低温環境下の衝撃に強いPE樹脂採用。
割れないため、破片飛散・異物混入を抑制。

② 台車衝突から軽体を守る!

PE樹脂が凹むことで衝撃を吸収緩和。
台車の衝突による軽体の凹み・破損を抑制。

③ ほこりが溜まりにくい形状!

傾斜設計だから、ほこりが溜まりにくく、
汚れも拭き取りやすい。

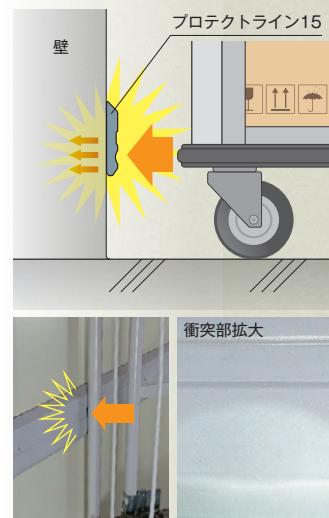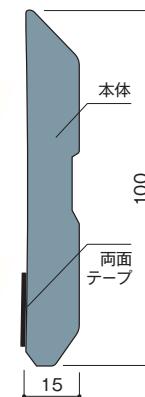

④ 防カビ・抗菌効果で衛生的!

防カビ・抗菌剤を配合したPE樹脂により、
害虫を寄せつけない。

⑥ 耐薬品性に優れる!

洗浄の際の洗剤は、一般的なもので
問題ありません。


⑤ 中実かつ軽量化を実現!

軽量ながら製品内部に隙間がないため、
虫の温床になりにくい。

⑦ 簡単な施工でOK!


両面テープで仮固定、あとはビスで本固定。
誰でも容易に衝突箇所を追加施工可能。

規格一覧

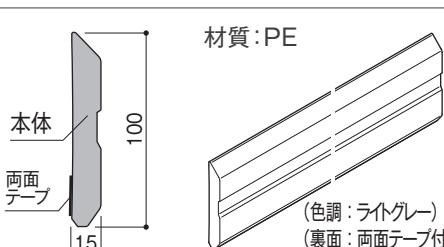呼称	プロテクトライン15	取付けビス3.5×32 (※金属断熱パネル用)	取付けビス3.5×50 (※化粧ケイカル板用)
		材質:PE (色調:ライトグレー) (裏面:両面テープ付)	材質:SUS410
規格	2,000mm	M3.5×32mm	M3.5×50mm
コード	PL15G	PLB32	PLB50
色番	ライトグレー	頭部色調:ライトグレー	頭部色調:ライトグレー
単品価格	¥7,900/本	¥30/本	¥40/本
梱包価格	¥79,000	¥6,000	¥8,000
梱包内容	10本入り	200本入り	200本入り
バラ出荷対応	○(1本単位)	×	×

※  の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

参考納まり図

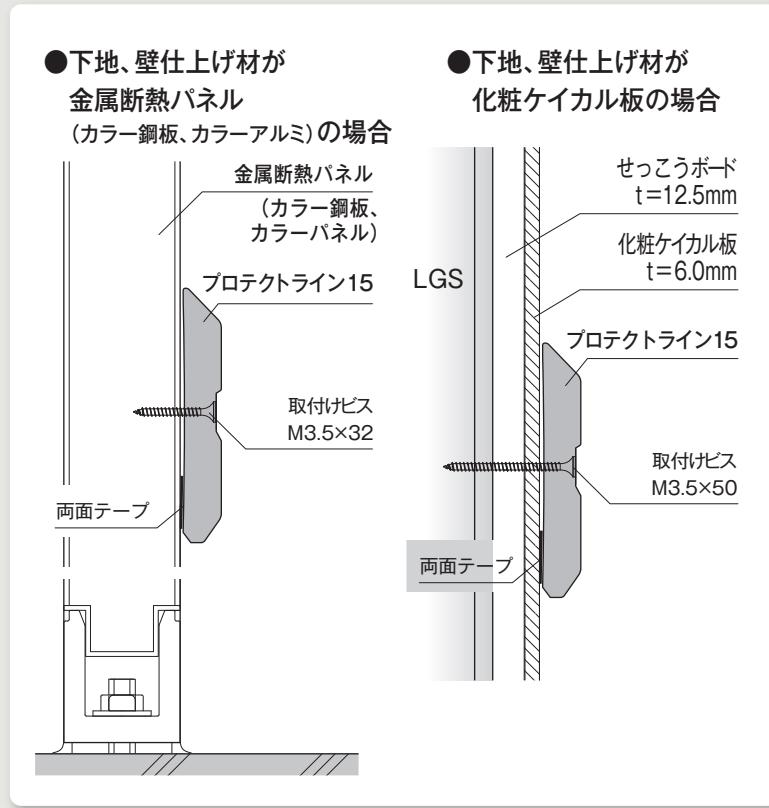

低温耐衝撃性

試験方法

試料を長さ100mmに切断し、試験体を下記温度に設定した低温恒温器内に静置させ、経時後槽内から素早く取り出し、下記条件にて落球衝撃試験を行い、衝撃による破損状況を確認する。

【試験条件】

試験温度: -20°C

養生時間: 3時間以上

玉軸用鋼球: 鋼球 2½

インチ
(約1,045g)

落球高さ: 1.5m



製品本体に
割れ・欠け
無し



※試験結果については、特定の条件で得られた結果であり、当社製品のご使用によって同じ結果が得られることを保証するものではございません。

△注意 ■ 設計・施工時の注意

- 現場の温度が5°C以下の場合は施工しないでください。
- 20°C未満、50°C以上の環境下で使用しないでください。製品が伸び縮みし、破損する場合があります。
- 樹脂系の材料です。折れやすいので、取り扱いに注意してください。長さ中央部付近を両手で持つて慎重にお取り扱いください。

- 本製品の在庫保管や施工時の一時保管の場合は、雨の当たらない所に平置きしてください。
- 切断時は粉塵にご注意ください。防塵マスク、安全メガネを使用してください。
- 廃棄する際は、産業廃棄物扱いとしてください。
- 製品に曲がり・ねじれ・反りが発生している場合があります。調整しながら施工してください。
- 断面の気泡が気になる場合は、数mmカットしごく使用ください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 ●価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井県福井市三十八社町33-66 Tel.0776-38-8013



札幌 帽子 盛岡 仙台 宇都宮 北関東 千葉 東京 神奈川
新潟 湯沢 北陸 静岡 岡山 名古屋 京都 大阪 岡山 広島

<https://www.fukuvi.co.jp>

[PDFA098] 2022.7 N