


内折たたみ - 吊上げ式のたたみ方

(組立時は逆手順にしてください。)





使用上のご注意

- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
- ・キャスター付は積み重ね時、最大積載量が250kgになります。
- ・キャスター付を積み重ねるときは、あらかじめ上に載せるパレットのキャスターのストッパーをすべて解除し、自在車の向きを固定車に合わせてください。（下のパレットに干渉することがあります。）
- ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。（車両等での牽引はできません。）
- ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では利用できません。
- ・また、経年変化等により劣化しますので使用前に点検してください。
- ・吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の吊上げポイント(○部)に4点掛けしてください。（2点吊りは絶対にしないでください。）
- ・※吊上げ式以外は吊作業ができません。
- ・吊りワイヤ／チェーンは2m以上のものを使用し、吊り角度60°以下で吊上げてください。
- ・偏荷重で使用しないでください。



仕 様

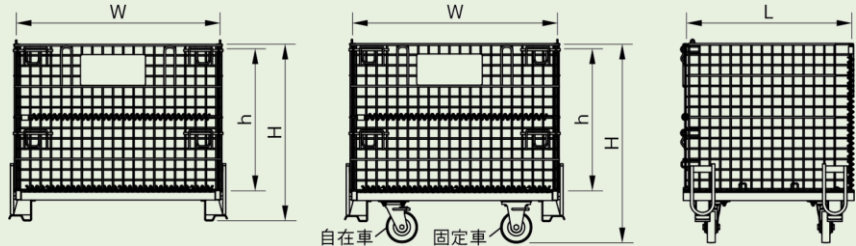

名 称	型 式	呼び寸法 W×L×H×h	メッシュピッチ	最大積載量 kg	最大積み重ね段数		質量 kg	価 格	JANコード
					積載時	折畳時			
吊上げ式 L型	PM-LP	1,200×1,000× 900× 720	50×50	900	4	12	92		4990870 557000
吊上げ式 L型キャスター付	PM-LPC	1,200×1,000×1,003× 720*		500	2	6	107		4990870 557017
吊上げ式 L型フタ付	PM-LPT2	1,200×1,000× 900× 720		900	4	10	109		4990870 557031
吊上げ式 L型フタ付キャスター付	PM-LPT2C	1,200×1,000×1,003× 720		500	—	6	119		4990870 557024
吊上げ式 L型350A	PM-LP-350A	1,200×1,000× 500× 350		900	4	8	72		4990870 557062
吊上げ式 L型350Aキャスター付	PM-LPC-350A	1,200×1,000× 602× 350		500	2	6	81		4990870 557055
吊上げ式 S型	PM-SP	1,000× 810× 850× 670		900	4	12	72		4990870 556003
吊上げ式 S型キャスター付	PM-SPC	1,000× 810× 953× 670*		500	2	6	87		4990870 556010
吊上げ式 S型フタ付	PM-SPT2	1,000× 810× 850× 670		900	4	10	86		4990870 556034
吊上げ式 S型フタ付キャスター付	PM-SPT2C	1,000× 810× 953× 670		500	—	6	96		4990870 556027
吊上げ式 750型キャスター付	PM-750PCu	1,050× 700× 850× 570*	100×50	500	2	6	75		4990870 558007
L型	PM-L	1,200×1,000× 890× 730	50×50	2,000	4	12	80		4990870 552005
L型キャスター付	PM-LC	1,200×1,000× 993× 730*		500	2	6	92		4990870 552012
S型	PM-S	1,000× 800× 840× 680		1,500	4	12	60		4990870 550001
S型キャスター付	PM-SC	1,000× 800× 943× 680*		500	2	6	71		4990870 550018
B型	PM-B	1,860×1,300×1,240×1,080	100×50	300	2	6	125		4990870 555006

* キャスター付は積み重ね時、上段のキャスターが入るため有効深さhは100mm程浅くなります。中国製
※納期がかかる場合がありますので予めお問い合わせください。 ※固定車を自在車に変更することができます。(詳細はお問い合わせください。)

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2404

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

https://www.ito123.com

総合カタログはホームページよりご請求ください。

販売店

one-two-three®

I23

かご型パレットシリーズ

(メッシュパレット)



吊上げられます。

※吊上げ式のみ

※吊上げ時も最大積載量は同じ

保管に便利な積み重ねブラケット付

リフトのフォークが楽に入ります。

たたんだパレットは安定した状態で積み重ねて保管できます。

耐久性に優れたドブメッキ仕上

特注サイズはご相談ください

one-two-three®

吊上げ式 L型
吊上げ式 S型



- 標準サイズの吊上げ式
- 内折たたみ（次ページ参照）

吊上げ式 L型キャスター付
吊上げ式 S型キャスター付



- キャスター：φ150、ストッパー付
- 積載時も積み重ねられます。
- 内折たたみ（次ページ参照）

吊上げ式 L型フタ付
吊上げ式 S型フタ付



- 2つ折りフタ付
- 内折たたみ（次ページ参照）
- 積載時もフタを閉めたまま積み重ねられます。

吊上げ式 L型フタ付キャスター付
吊上げ式 S型フタ付キャスター付



- キャスター：φ150、ストッパー付
- 2つ折りフタ付
- 内折たたみ（次ページ参照）
- ※ 積載時は積み重ねられません。

吊上げ式 750型キャスター付



- 間口800mmの工事用エレベーター対応
- 積載時も積み重ねられます。
- 床に黒い跡が付かないウレタンキャスター（φ150、ストッパー付）
- 内折たたみ（次ページ参照）

吊上げ式 L型350A
吊上げ式 L型350Aキャスター付

新発売



- 高さ500mm（深さ350mm）
- キャスター（キャスター付のみ）：φ150、ストッパー付
- 内折たたみ（次ページ参照）

L 型
S 型



- 標準サイズのパレット
- 外折たたみ

L型キャスター付
S型キャスター付



- キャスター：φ150、ストッパー付
- 積載時も積み重ねられます。
- 外折たたみ

B 型



- バリウエイトの保管に最適。平積みで5×4×6=120個入ります。
- ※ 注水状態で保管しないでください。
- 外折たたみ

製品、部品や資材の保管・運搬に