

JETVシリーズ




		JETVシリーズ
使用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar, H ₂ , He
圧力計 〔MPa〕	入口側	25
	出口側	1.0, 0.4
最高使用圧力 〔MPa〕	入口側	15
	出口側	0.6
出入口形状	入口側	W22-14右取付ナット
		W22-14左取付ナット
		20.9-14左取付ナット
	出口側	Rc1/4
		M16×1.5右オス
		M16×1.5左オス
最大流量 〔L/min(nor)〕		Rc1/4
使用温度範囲 〔℃〕		30
材質(本体)		-10～40
材質(ダイヤフラム)		C3604
重量 〔kg〕		PTFE + FKM
		1.9


特 長

- 二段減圧構造により、出口圧力がボンベ圧力の変動に影響されず、高精度で維持できます
- 長時間一定の圧力供給が必要な場合に最適です
- 微圧、微流量の調整に適します
- ダイヤフラムにはテフロンカバーを施し、H₂、Heでの使用にも適します
- 一段目減圧弁、二段目減圧弁それぞれの入口にフィルターを内蔵し、内部リークトラブルを低減
- 出入口フリー仕様を活用することで様々な用途に適用可能です
- 全て標準在庫品です

流量特性

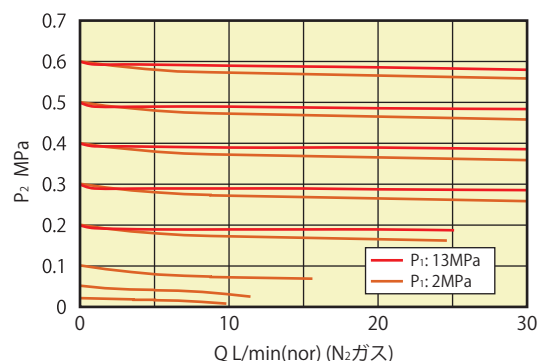


圧力変動特性

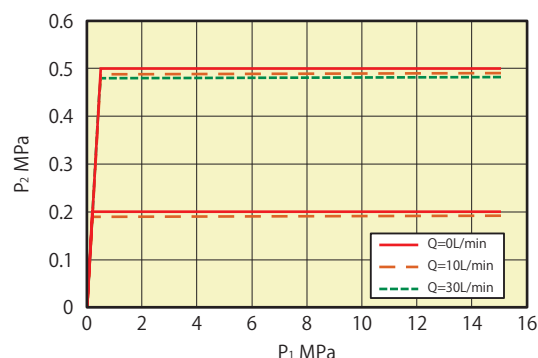

ラインアップ

※ 出口継手M16×1.5仕様は袋ナットと1/4"ストレート継手が付属します

外觀図

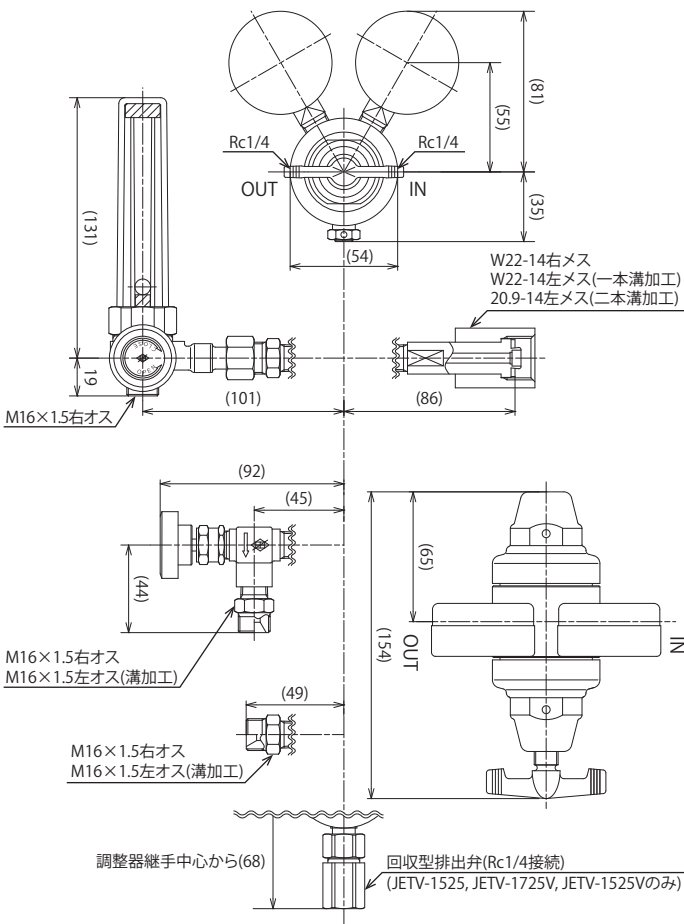

アクセサリ

● 流量計



品名	使用ガス	設定圧力	目盛(L/min)	入口形状	出口形状	希望小売価格	
FO1R	O ₂	0.1	0.1～1	M16×15右 メスナット	M16×15右 オス	18,000	
FO5R	O ₂		0.5～5				
FN1R	N ₂		0.1～1				
FN5R	N ₂		0.5～5				
FA1R	Ar		0.1～1				
FA5R	Ar		0.5～5				
F10R	N ₂ , O ₂ , Ar	0.2	1～10	M16×15右 メスナット	M16×15右 オス	6,600	
F25R			4～25				
FH1R	He	0.1	0.1～1	M16×15右 メスナット	M16×15右 オス	16,500	
FH5R			0.5～5				
FH10R			1～10				
FH25R		0.2	4～25				
FH1L	H ₂	0.1	0.1～1	M16×15左 メスナット	M16×15左 オス		
FH5L			0.5～5				
FH10L			1～10				
FH25L		0.2	4～25				

※設定圧力と異なる圧力で使用する場合は換算が必要となります
※流量計には袋ナット、ホース口は付属していません

- JETVに対応した流量計です
- JETVとの接続はM16×1.5なので簡単に接続可能(ホース口と同じ接続)
- 標準在庫品です

● その他継手類

- W22-14右雄ネジ(P)×W23-14取付ネジ (B50041)

希望小売価格：3,200円
 - JIS2号ホース口 (メッキ)(QC7171)

希望小売価格：700円
 - 1/4"ストレート単管SUS製(QH630)

希望小売価格：1,700円

上記の他にもスウェージロック継手などJETV用のアクセサリを各種ご用意しております。ぜひお問い合わせください。

※希望小売価格はいずれも2020年2月時点のものです



ご注意

正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。



<http://nissantanaka.com>

制御機器事業部 営業部