

用途・機能

ローラ2槽式のVR型リターンアイドラ(VR型)に使用されるローラです。


選定の目安

VR型リターンアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。

型式例



外形図

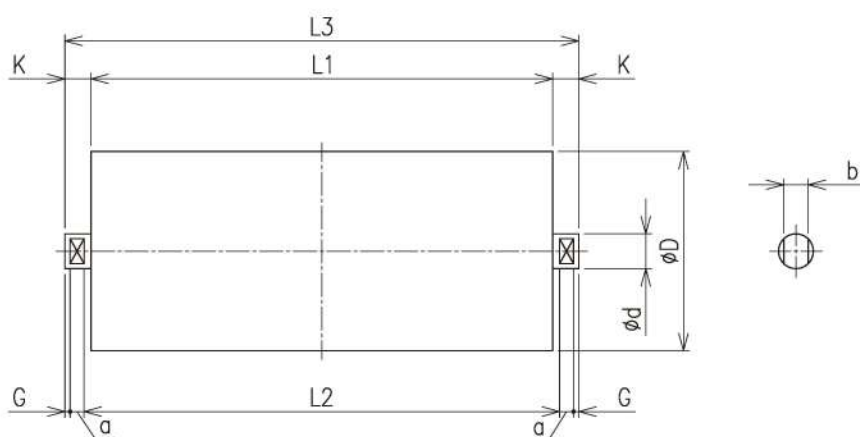

(mm)

B W	型式	D	L1	L2	L3	K	G	a	b	d	BB	重量 (kg)
400	R-400-V	89.1	225	233	255	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.5
450	R-450-V	89.1	250	258	280	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.8
500	R-500-V	89.1	275	283	305	15	3	8	14	20	6204ZZ	3.0
600	R-600-V	89.1	325	333	355	15	3	8	14	20	6204ZZ	3.4
750	R-750-V	114.3	415	423	445	15	3	8	14	20	6204ZZ	5.8
900	R-900-V	114.3	490	498	520	15	3	8	14	20	6204ZZ	6.7
1050	R-1050-V	139.8	565	575	605	20	4	11	18	25	6205ZZ	10.2
1200	R-1200-V	139.8	640	650	680	20	4	11	18	25	6205ZZ	11.4
1400	R-1400-V	165.2	750	760	790	20	4	11	22	30	6206ZZ	17.2
1600	R-1600-V	165.2	850	860	890	20	4	11	22	30	6206ZZ	19.3
1800	R-1800-V	165.2	980	990	1020	20	4	11	25	35	6207ZZ	24.1
2000	R-2000-V	165.2	1080	1090	1120	20	4	11	25	35	6207ZZ	26.4