樹脂製フローメータ

# MODEL RK20T SERIES

小型、軽量の樹脂製流量計です。バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています。
流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージシステム、水処理用として最適です。

- □ 低価格
- □ 短納期
- □ 樹脂製で軽量・コンパクト
- □ シンプルで見やすい

## 寸法図

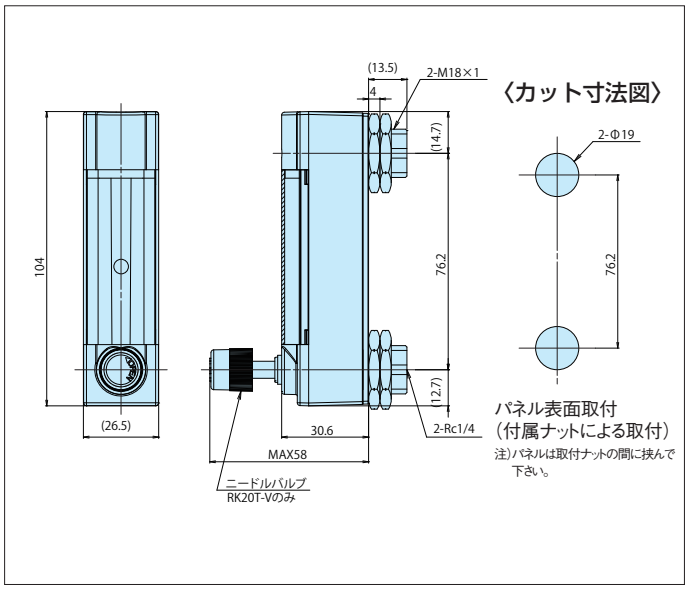


## 標準仕様

| | | |
|---|---|---|
| 流体 | Air/$N_2$ | WATER |
| 流量レンジ | 0.05~0.5L/MIN<br>0.15~1.0L/MIN<br>0.5~5.0L/MIN<br>1.0~10L/MIN<br>2.5~25L/MIN<br>5~50L/MIN<br>20~100L/MIN | 2.5~25mL/MIN<br>30~300mL/MIN<br>100~800mL/MIN<br>200~1600mL/MIN<br>500~2800mL/MIN |
| 精度 | FS±6% | |
| 接続 | Rc1/4 | |
| 材質 | 本体 | ABS |
| | テーパー管 | アクリル |
| | フロート | 硬質ガラス、SUS316 |
| | 継手 | SUS303 |
| | シール材 | フッ素ゴム |
| 耐圧 | 0.7MPa | |
| 最高使用温度 | 65℃ | |

注)(1)本流量計は継手を配管される際に、流量計本体の樹脂部品をつかまれますと樹脂部分が破損する可能性があります。必ず金属継手部分をつかんで継手をねじ込むようにして下さい。取扱説明書に記載の内容に従って、対処いただきますようお願いします。
(2)本流量計は簡易的な流量確認用であり、安定かつ精密な流量調整を必要とされる場合はRK1250等の上位機種をご選定下さい。
(3)ご使用時に0.7MPaをこえる圧力は絶対にかけないでください。破損・破壊の可能性があります。
(4)テーパ管の破損を防ぐ為、流量計の前段や後段に電磁弁が入るような仕様でのご使用は避けてください。
(5)本製品は修理対応対象外の製品です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
(6)オプションとしてパネル埋込取付タイプ及び、取付ネジによる取付も選択できます。別途お問い合わせ下さい。

## 注文方法

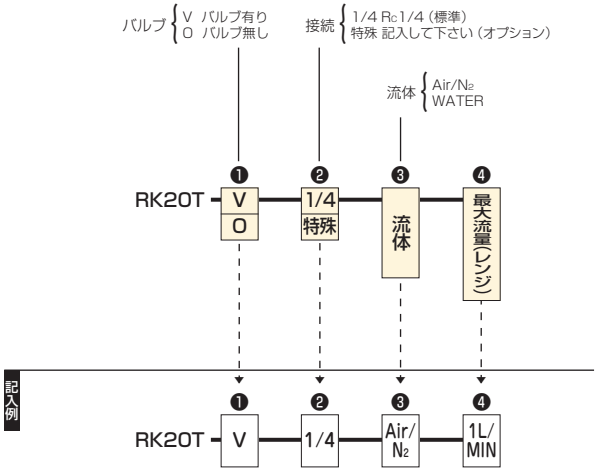


※注文・見積り依頼は、注文方法、記入例にそって巻末の「注文・見積り依頼カード」にご記入の上、ファックスで発注してください。