

SAFETY

工事用LEDシリンダーライトは 軽量・堅牢

40W相当で840g

ポリカーボネート製カバー



電源コード 1m

電源コード 1m

電源コード 1m

新商品
蛍光灯
20W相当

20W相当 小口径のシールド現場に (標準価格17,500円・税別)

40W相当 バッテリー搭載非常灯タイプ (標準価格70,000円・税別)

非常灯

40W相当 1.23m全光束2,800lm (標準価格18,000円・税別)

蛍光灯
40W相当で
840g

防滴・防塵仕様 (IP65)
内部LED配列



トンネル写真は 3D イメージです

40W蛍光灯相当 **軽さ840g**

1,230mm

拡散剤入りポリカーボネートカバーを採用。ツブツブのLED光源を隠蔽し柔らかな光がワイドに広がります。

気密性と密閉性を高めたOリング

両端のゴムカバー内部にOリングを埋め込み、一層の密閉性を保ち、水や粉じんから光源を保護する設計です。

明るさ30%アップ 180Lm/W

180Lm/W高照度LED使用。乳白ポリカーボネートカバーをかぶせた状態でも全光束2,800Lmを実現。明るさはなんと30%アップしました（従来品2,000Lm比較）。

100V/200Vプラグが選択できます

200V用


100V用

各種仕様表 全商品共通仕様：周波数50/60Hz、点灯寿命4万時間、照射角度220度、保護等級IP65


型番	サイズ	電源プラグ	使用可能電圧	質量(Kg)	消費電力	全光束(Lm)	標準価格	備考
S401-CLN	1230×48Φ	100V用	100-200V	0.84	21W	2800	18,000円	蛍光灯40W相当
S402-CLN	1230×48Φ	200V用	100-200V	0.84	20W	2800	18,000円	蛍光灯40W相当
S201-CL	618×48Φ	100V用	100-200V	0.45	11W	1400	17,500円	蛍光灯20W相当
S202-CL	618×48Φ	200V用	100-200V	0.45	11W	1400	17,500円	蛍光灯20W相当
S401B-CLN	1230×48Φ	100V用	100-200V	1.60	21W	2400	70,000円	バッテリー搭載非常灯
S402B-CLN	1230×48Φ	200V用	100-200V	1.60	20W	2400	70,000円	バッテリー搭載非常灯

非常用バッテリー初期値の場合、満充電時で通常の40%の照度で90分間点灯します

製品図面

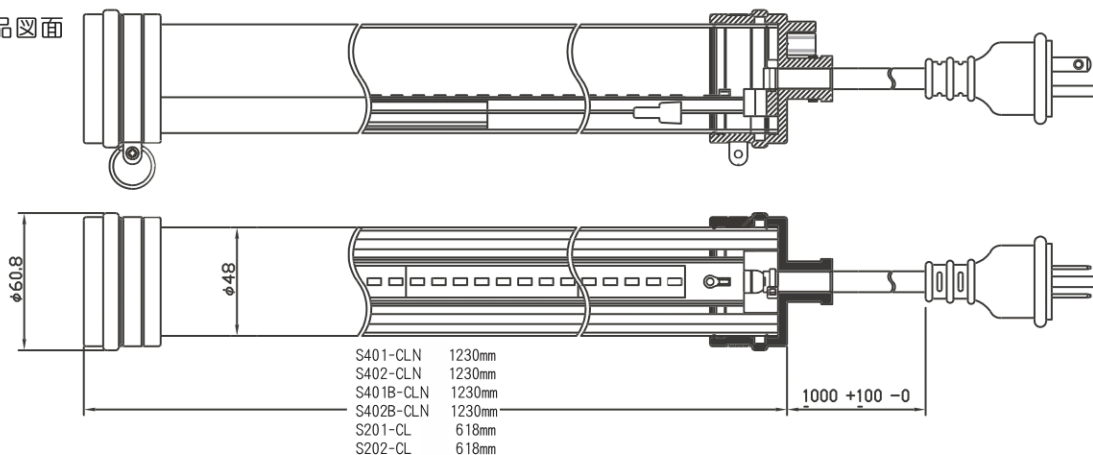

S401-CLN	1230mm
S402-CLN	1230mm
S401B-CLN	1230mm
S402B-CLN	1230mm
S201-CL	618mm
S202-CL	618mm

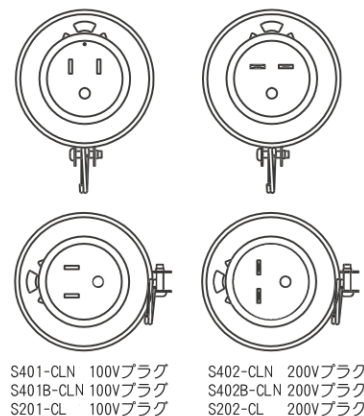S401-CLN 100Vプラグ
S401B-CLN 100Vプラグ
S201-CL 100VプラグS402-CLN 200Vプラグ
S402B-CLN 200Vプラグ
S202-CL 200Vプラグ