

NEW

2025年1月 販売開始予定

校正対応

放射温度計（サークルサーモ）

SK-8750

No.8270-00 定価 ¥ 7,900- (税込 ¥ 8,690-)


特長

■サークルマーカ（SKオリジナル）
測定箇所を一目で把握できます

■豊富な機能
放射率設定（0.95、0.70、0.30）
最高値表示機能（MAX）
バックライト機能（常時点灯）
HOLD機能
オートパワーオフ機能

用途例

食品原材料受け入れ時の保存温度確認
機械設備や電気設備の異常温度確認
アスファルト舗装時の表面温度測定
塗装時の乾燥状態確認

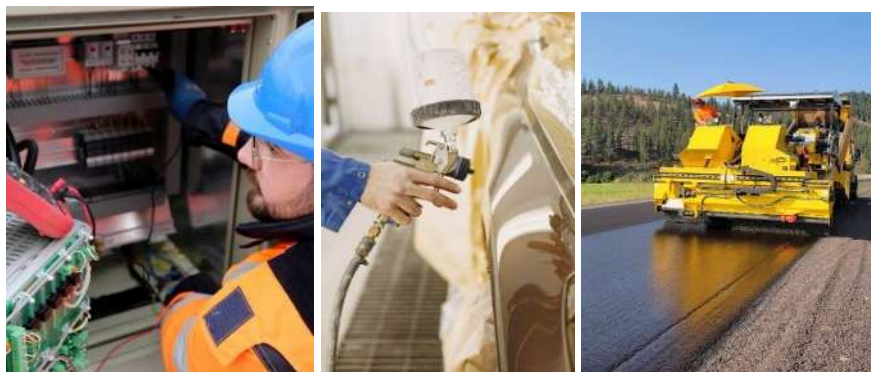

※写真はイメージです

サークルサーモ SK-8750

●表示部



●正面

SETキー操作

- ・レーザーON/OFF
- ・放射率切替



[仕様]

項目	仕様
測定範囲	-34～356℃
測定精度	±2.5℃または±2.5%rdg の大きい方:0.0℃以上 ±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満 ※条件 測定環境 23±3℃、放射率 0.95 のとき
分解能	0.2℃: -9.9～199.9℃(奇数は切り上げ表示) 1℃: 上記以外
温度係数	±0.2℃/℃ ※条件 測定環境 23±3℃以外のとき
応答時間	約 1 秒(90%応答)
距離係数	D:S=約 12:1
検出素子	サーモパイル
測定波長	8～14 μm
レーザーマーカ	赤色サークルレーザ(クラス 2 レーザ製品) 波長: 650nm、出力: 1mW 以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSC マーク付)
使用環境	0～50℃、85%rh 以下(結露なきこと)
保管環境	-10～50℃(結露なきこと)
電源	単 4 形電池 2 本
電池寿命	約 16 時間 ※条件: アルカリ電池使用、レーザーマーカ ON、連続測定、23℃環境にて
材質	ABS、シリコンゴム
寸法	約(W)36 ×(H)173 ×(D)72mm
質量	約 152g(電池含む)
付属品	単 4 形電池 2 本(お試し用)、ネックストラップ 1 本、取扱説明書 1 部

おもとめは・・・

株式会社 佐藤計量器製作所

東京営業所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 ☎03-3254-8112

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります
- 価格は2025年1月現在の価格です