
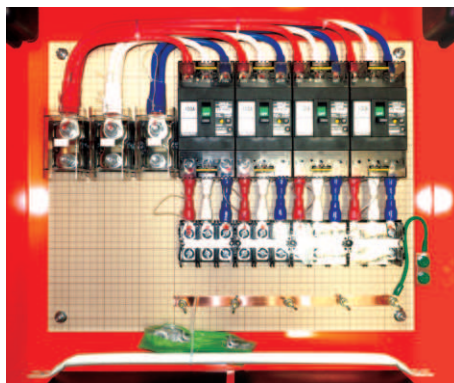


工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤（屋外仕様）です。負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。（配線用遮断器でも製作は可能）

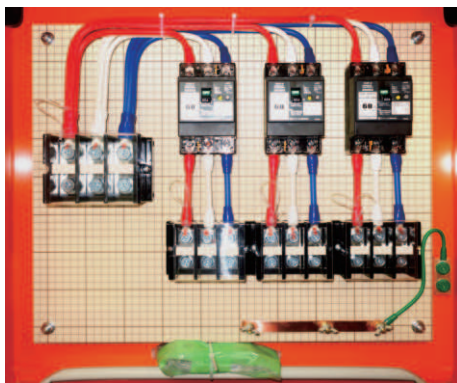


## 分岐盤ラインナップ 分岐盤標準型（一例）

電源側・2次側端子台付

| 型番     | キャビネット<br>名称 | キャビネット<br>幅×高さ×奥行 | メインブレーカー-ELB | 2次側NFB                        | 標準価格     |
|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| SP-E2A | SD-1         | 420×420×180       | 無 電源端子台のみ    | 60A・60A                       | 151,000円 |
| SP-E2B | SD-1         | 420×420×180       | 無 電源端子台のみ    | 100A・60A                      | 170,000円 |
| SP-E3A | SD-1         | 420×420×180       | 無 電源端子台のみ    | 30A・30A・30A                   | 159,000円 |
| SP-E3B | SD-1         | 420×420×180       | 無 電源端子台のみ    | 60A・60A・60A                   | 184,000円 |
| MP-E4A | SD-2         | 600×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 60A・60A・30A・30A               | 214,000円 |
| MP-E4B | SD-2         | 600×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 100A・100A・30A・30A             | 250,000円 |
| MP-E4C | SD-2         | 600×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 100A・100A・100A・100A           | 336,000円 |
| EP-E5A | SD-72        | 720×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 100A・100A・60A・60A・60A         | 300,000円 |
| EP-E5B | SD-72        | 720×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 125A・125A・30A・30A・30A         | 316,000円 |
| EP-E6A | SD-72        | 720×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 75A・75A・50A・50A・30A・30A       | 338,000円 |
| EP-E6B | SD-72        | 720×520×200       | 無 電源端子台のみ    | 100A・100A・60A・60A・30A・30A     | 378,000円 |
| P-E7A  | 日東工業 K20-97  | 900×755×200       | 無 電源端子台のみ    | 100A・100A・60A・60A・30A・30A・30A | 402,000円 |
| P-E7B  | 日東工業 K20-97  | 900×755×200       | 無 電源端子台のみ    | 150A・150A・30A・30A・30A・30A・30A | 444,000円 |

## 電源用加工ケーブル



現場のご要望に沿った仮設分電盤への電源ケーブルを手配致します（2CT・CV等）。圧着端子上げ・防水コネクタ取付等端末の加工も承ります。

写真例 2CT60sq×3c-5m/R60-10/R60-10付

## 引出しケーブル

分電盤からの引出し用ケーブルで現場での作業をよりスピーディーに。長さや電源取出し数等、ご要望に合わせて製作することが可能です。

HS-2EW VCT2sq×3c-0.5m  
125V接地2P15A防水  
ボディ×2個



HS-2E VCT2sq×3c-0.5m  
125V接地2P15A防水  
ボディ×1個