


スペース・アーム寸法図・仕様

SPH.SPEタイプ

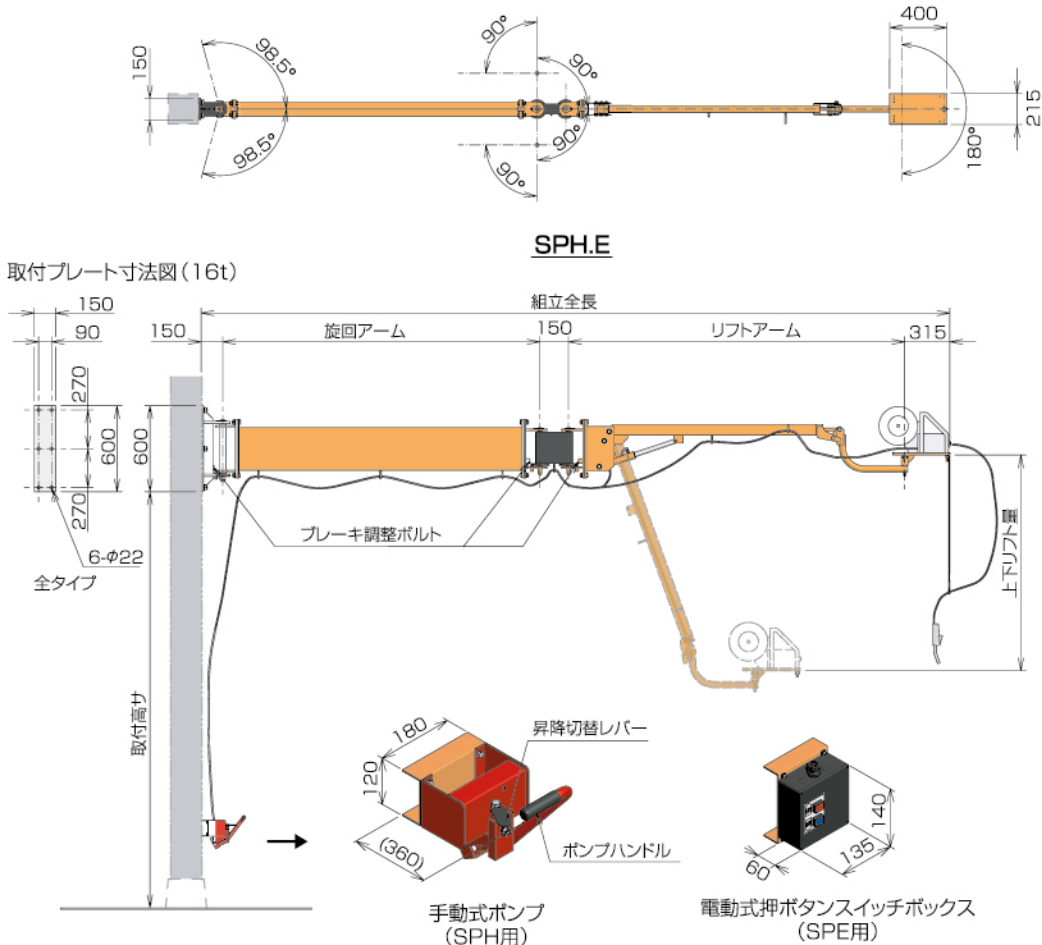


■仕様		手 動 式 SPH						電 動 式 SPE					
昇 降 方 法	型 式	SPH-406	SPH-506	SPH-606	SPH-706	SPH-826	SPH-826	SPE-406	SPE-506	SPE-606	SPE-706	SPE-826	SPE-826
最 大 荷 重 (kg)		50						50					
組 立 全 長 (mm)		4148	4998	5998	6848	5995	7845	4148	4998	5998	6848	5995	7845
旋 回 アー ム (mm)		1210	2060	3060	3910	2060	3910	1210	2060	3060	3910	2060	3910
取 付 高 さ (mm)		約2500				約3200		約2500				約3200	
リフトアーム (mm)		2340				3340		2340				3340	
上・下リフト量 (mm)		1500				2200		1500				2200	
自 重 (kg)		106	133	165	195	145	205	106	133	165	195	145	205
昇 降 装 置		油圧シリンダー						ドライシリンダー (電動ボールネジ)					
上 昇 ・ 下 降 時 間		—						上・下共24秒					
動 力		手動油圧式						ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付					
電 源		—						AC100V50/60Hz 3A					
操 作 方 法		手動式ポンプ回数約40回						2点押釦式 (マイコン内蔵)					
高圧ホース長さ (SPH) (mm)		6500				8000		—				—	
動力線の長さ (SPE) (mm)		—				—		6500				8000	


※本機に溶接機・送給装置は付属していません。 ※デジタル式の送給装置の場合、搭載プレート別注変更になります。

ご使用上の注意事項

- 本来の目的以外に使用しないで下さい。●定期的にネジ・ボルト・ナットの締付け確認をして緩んでいた場合、締直して下さい。
 - 割れ、欠け、摩耗、変形等が認められた場合は、使用しないで下さい。●火気には近づけないでください。
 - 塗装が焼ける恐れがあります。
 - 積載荷重を超えて載せないで下さい。
- ※販売店に連絡して修理依頼をかけるか、部品を購入して交換作業をお願いします。
- 交換部品を依頼される際、「メーカー名、型式」を伝えていただかないと部品の供給ができません。
- 「購入した連絡先、メーカー名、型式、購入日」の管理をしていただくことをおすすめします。

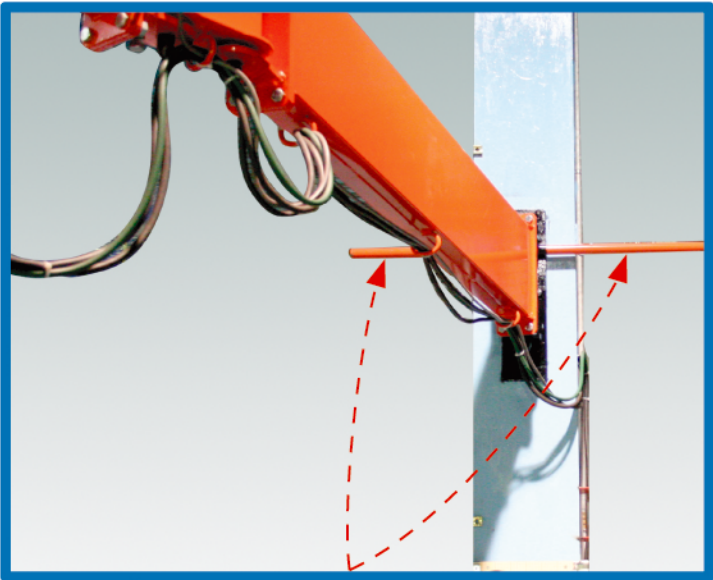

旋回ガードバー付
SPH.SPE

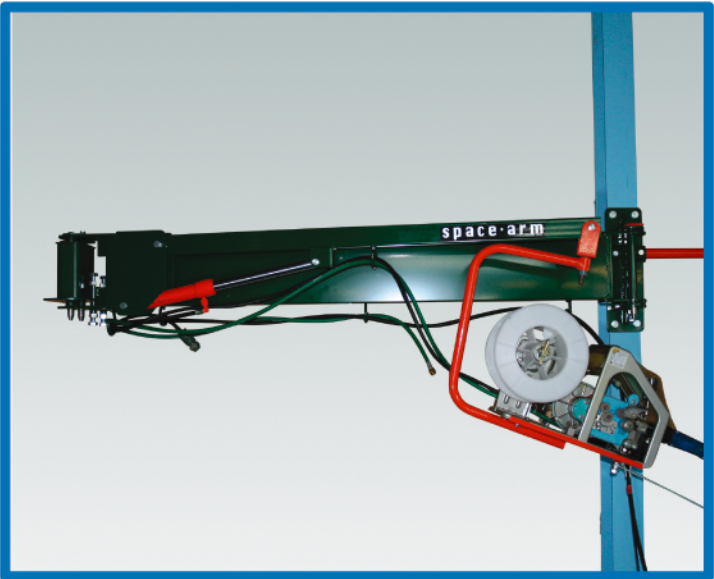


SPSH
折りたたみの状態


SPACE ARM

スペース・アーム

作業現場をスッキリ改善!作業効率アップ!

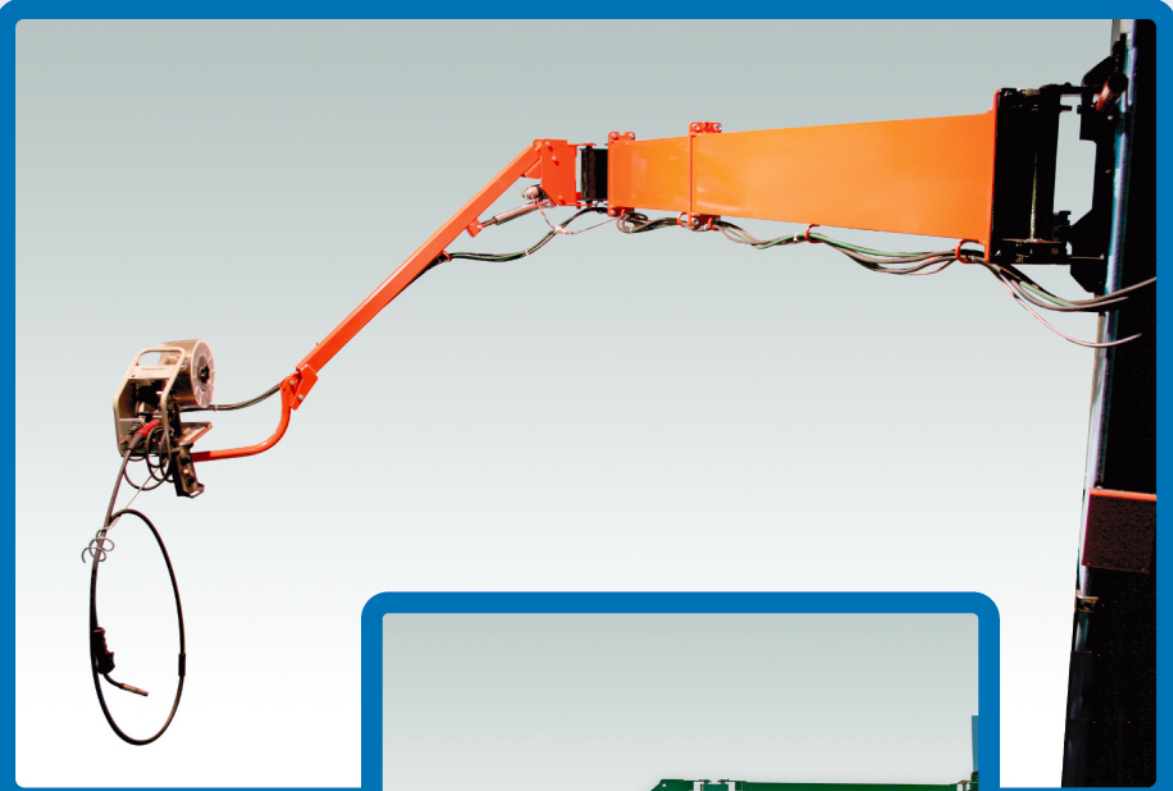

SPE-606

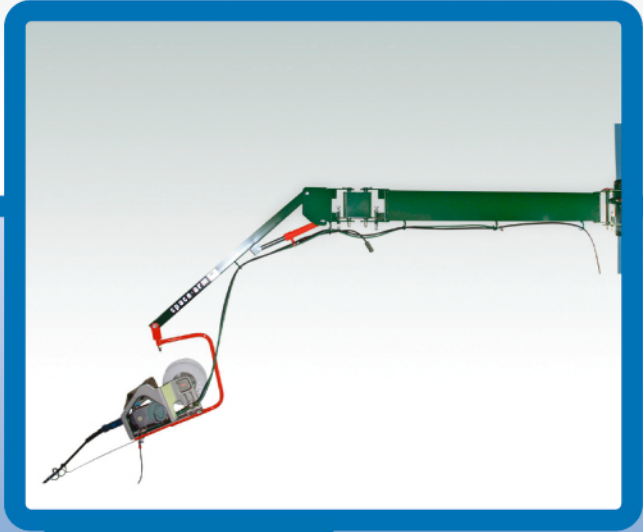

SPSH-372

販売元

HAMACO
株式会社ハマコ S.S



本 社 〒584-0023 大阪府富田林市若松町東1-8-14
TEL:0721-20-4711 FAX:0721-20-4722
URL:http://www11.ocn.ne.jp/~hamaco/
各種お問合せは「上記」へお願いします。

営業所 東部営業部


特約店

現在のスペース活用を改善しませんか？



スペース・アームの導入により、下図のような作業現場の問題を一気に解消。
快適・安全な現場を確立すれば、作業効率も格段にアップします。

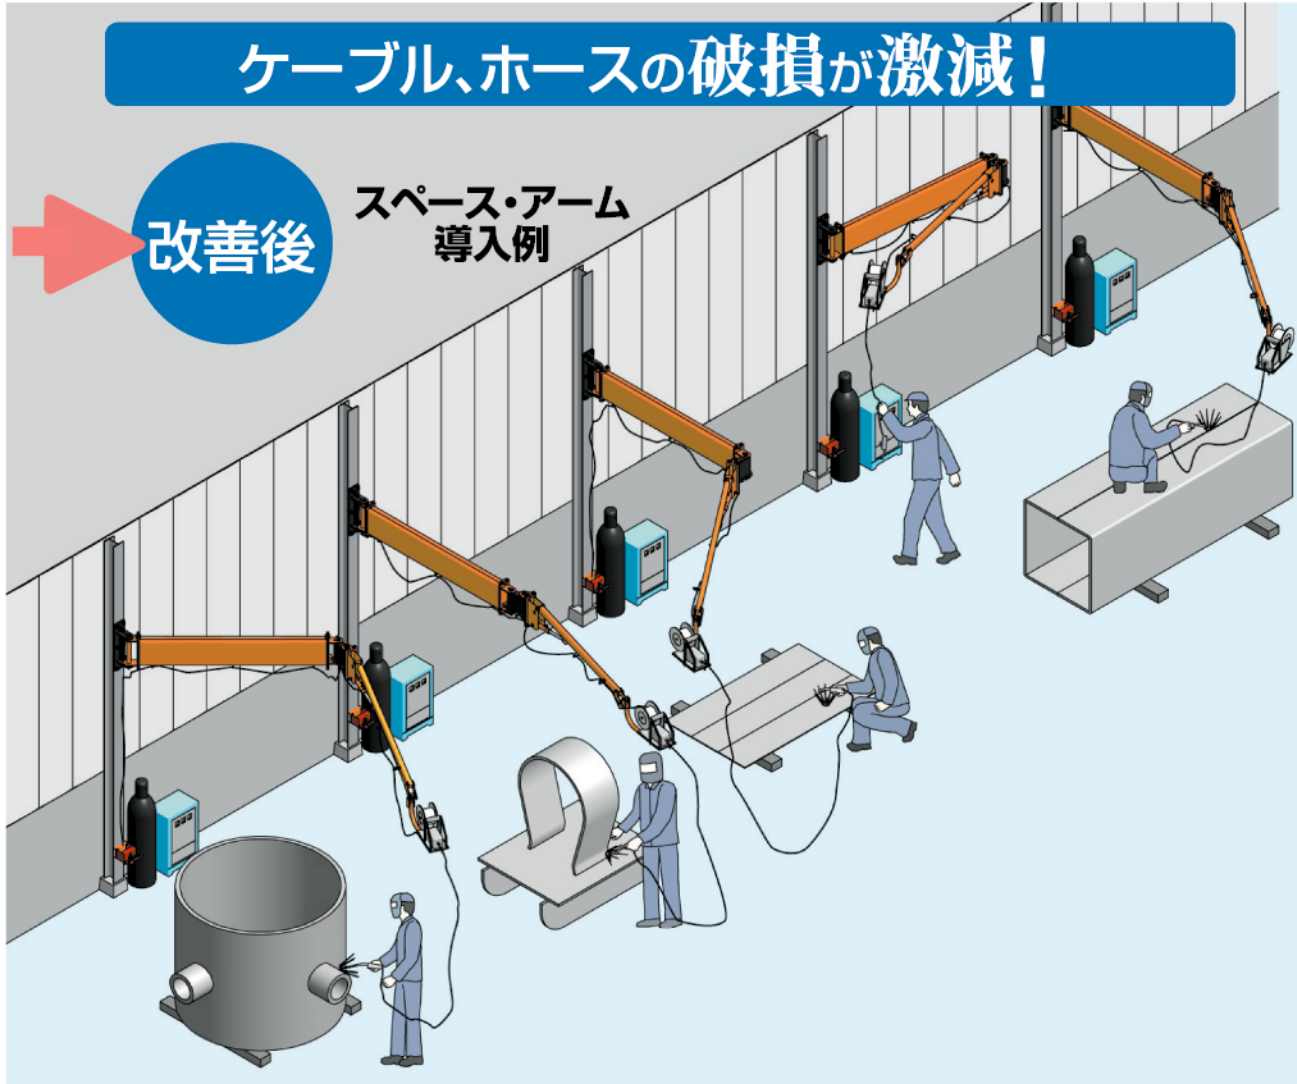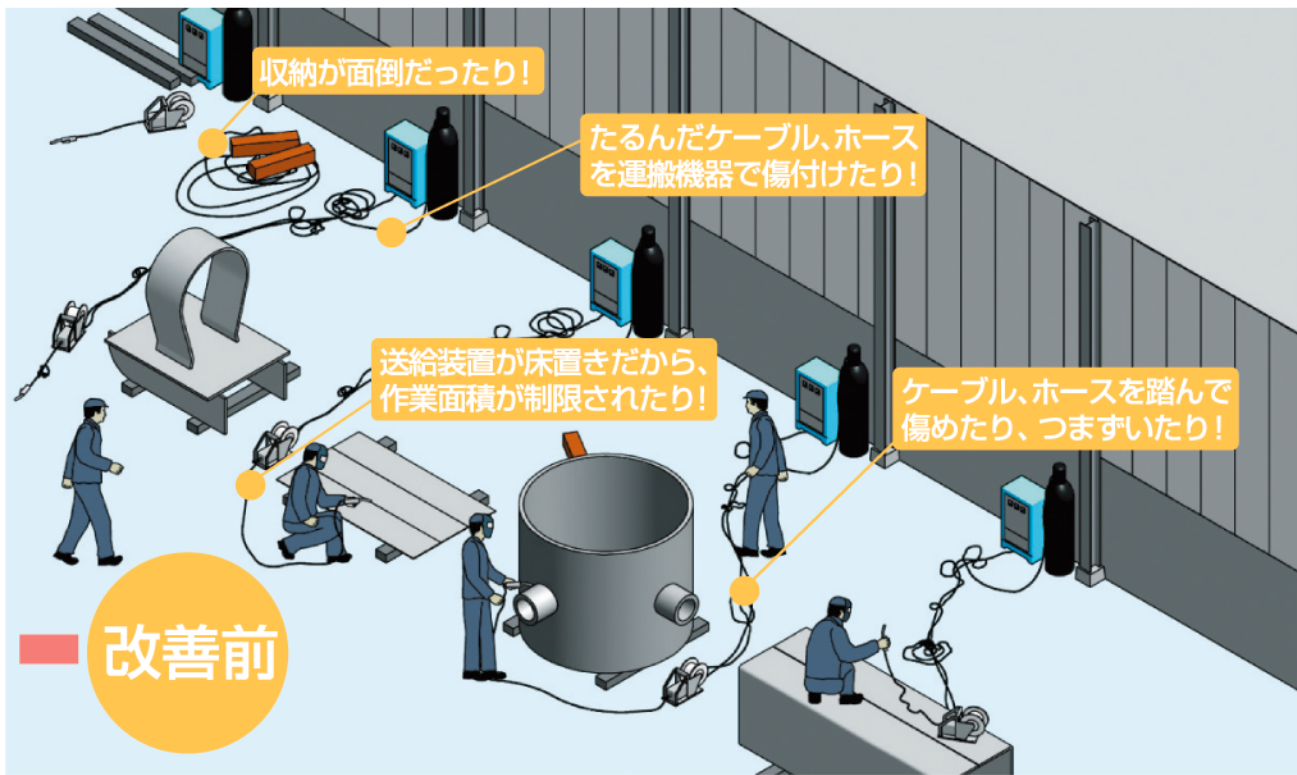


効率・安全・アップ

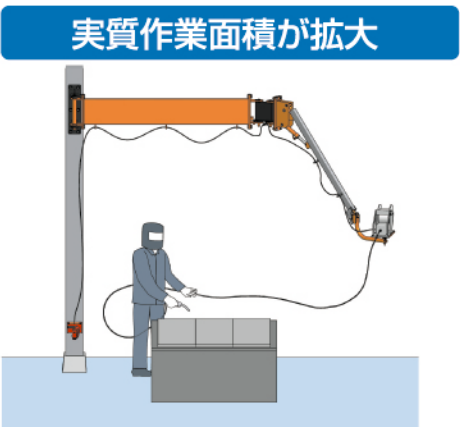


3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。

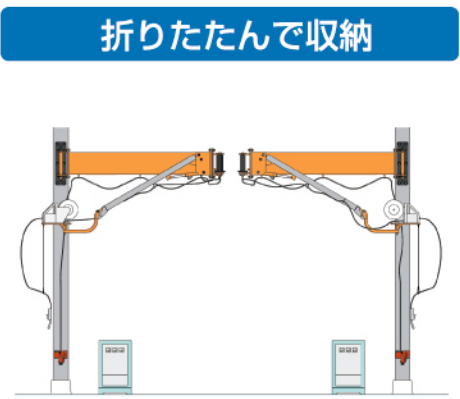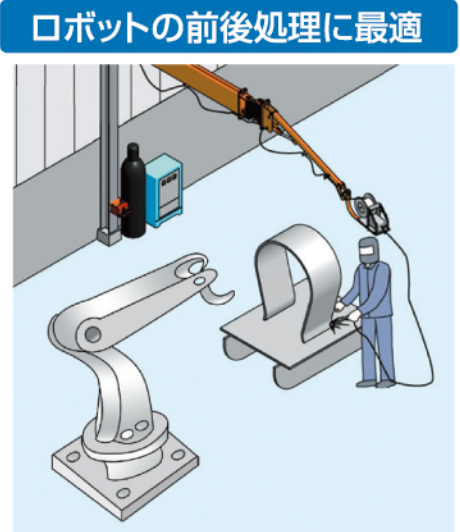


リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。

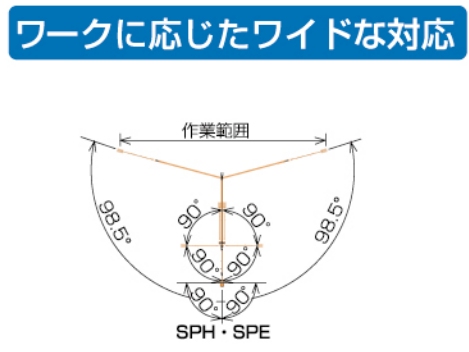

3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。

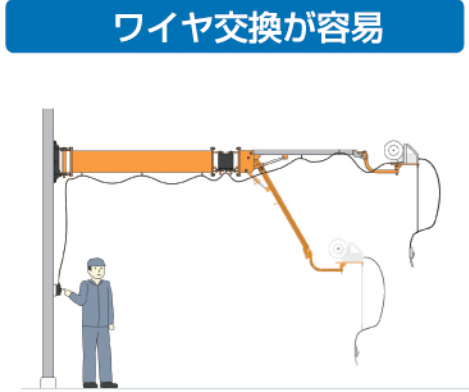


リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。

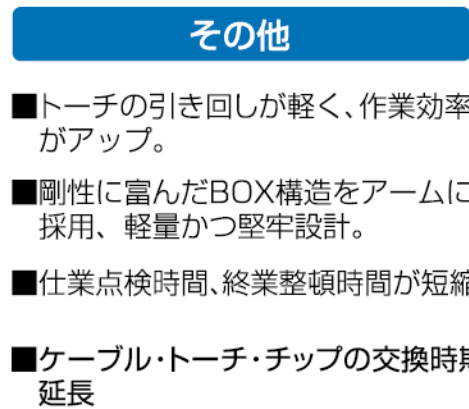

■トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
■剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
■仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
■ケーブル・トーチ・チップの交換時期延長
■ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作となっています。

スペース・アーム寸法図・仕様

SPSH.SPSEタイプ（ショートサイズ）

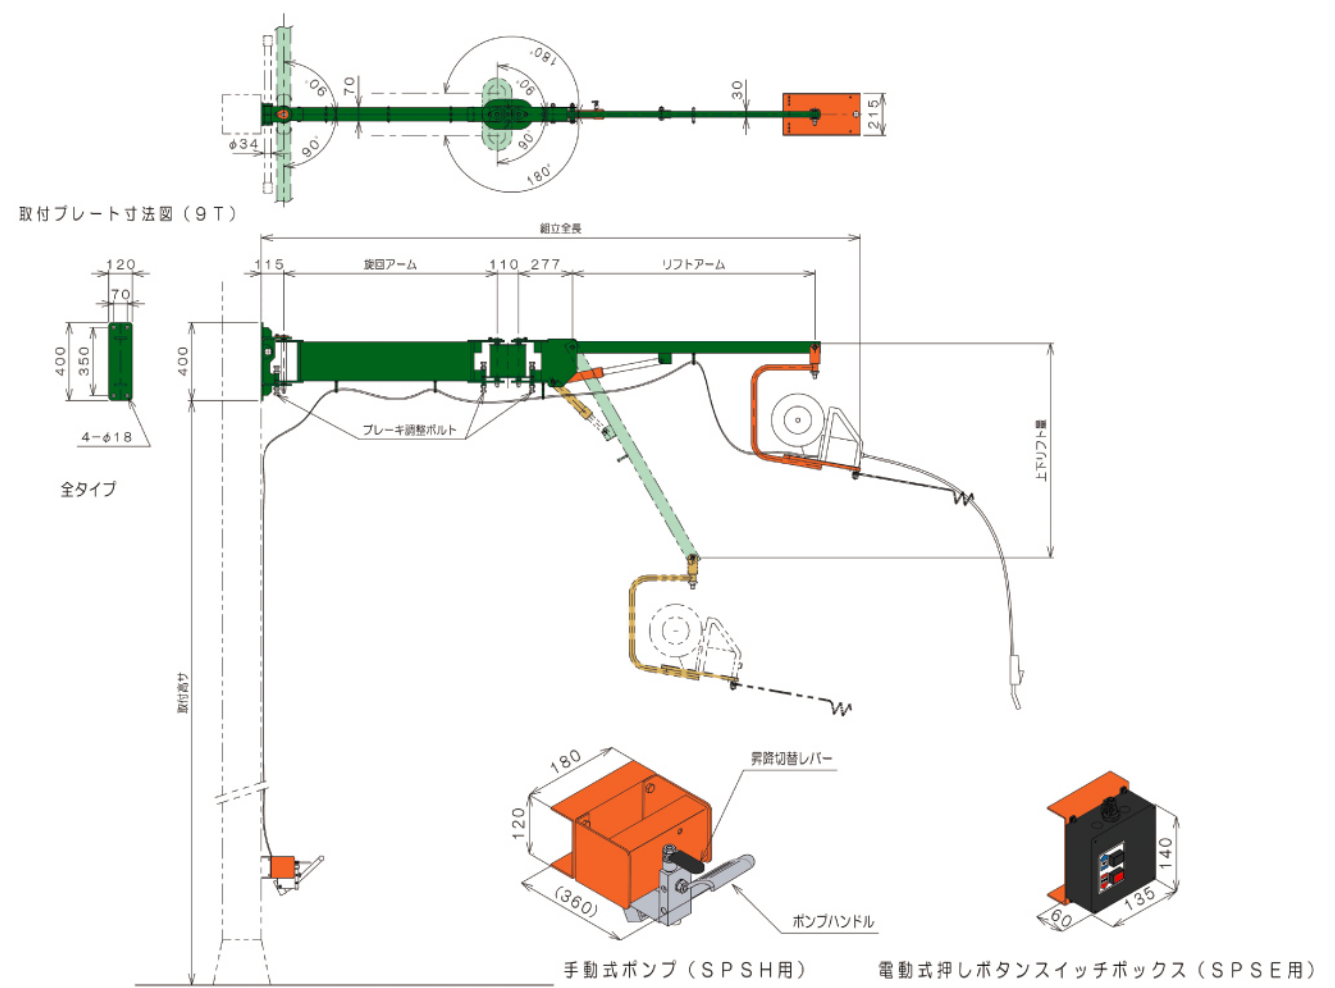

昇降方法	手動式 SPSH			電動式 SPSE		
	SPSH-252	SPSH-312	SPSH-372	SPSE-252	SPSE-312	SPSE-372
型式						
最大荷重 (kg)	40					
組立全長 (mm)	2500	3100	3700	2500	3100	3700
旋回アーム (mm)	495	1095	1695	495	1095	1695
取付高さ (mm)	1700~2500					
リフトアーム (mm)	1244					
上・下リフト量 (mm)	1100					
自重 (kg)	53	59	65	53	59	65
昇降装置	油圧シリンダー			ドライシリンダー(電動ボールねじ式)		
上昇・下降時間	—			上・下共24秒		
動力	手動油圧式			ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付		
電源	—			AC100V 50/60Hz 3A		
操作方法	手動式ポンプ回数約40回			2点押釦式(マイコン内蔵)		
高圧ホース長さ (mm)	6500			—		
動力線の長さ (mm)	—			6500		

※本機に溶接機・送給装置は付属していません。
※デジタル式の溶接機の場合、搭載プレート別注変更になります。送給装置メーカー型式等要確認願います。
※電動式の電源線の長さは、3mです。
本仕様は予告なく変更する場合があります。