

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

道路工事

建築現場

災害避難所

広範囲から下方照射まで

マルチな広域照明

LED
240
W

LEDスプリットライト

照射角 **360度**
(水平)

色温度 **5000K**
昼白色

球寿命 **30000**
時間

入力電線 **5m**

ボッキングプラグ
①・②
どちらにも
対応。

定格電圧 **100V**

屋外型

定格光束
22000Lm

1m照度
1800Lx(閉時)

演色性
Ra 82(高演色LED)

アイボルトで
吊下げて
下向き照射!!

ON ↔ OFF

床置きで
天井を照射!!


キャリーバッグ付

実用新案取得済


連結用防水コンセント
連結台数 **6台**まで

■灯具“閉”側面照度

照射角 (水平) **360度**



■灯具“開”床面照度

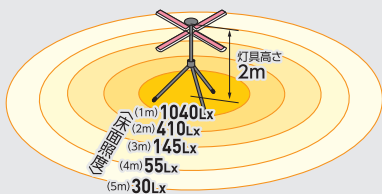

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

SPL-240L-50K-5ME

- 定格電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V) 2.3A
- 消費電力 (100V) 237W
- 入力電圧範囲 100 ~ 240V
- 使用環境温度 -20℃~50℃
- 本体サイズ φ203×930mm(閉時灯具のみ)
- 質量 (灯具) 11.7kg / (三脚) 4.9kg
- 付属品 キャリーバッグ
アイボルト

JANコード / 4937305-05836-7


梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **130,000円**

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※プラグは100V専用です。200Vでの使用は、専用プラグに交換または結線してください。※アース線は、必ず接続してください。

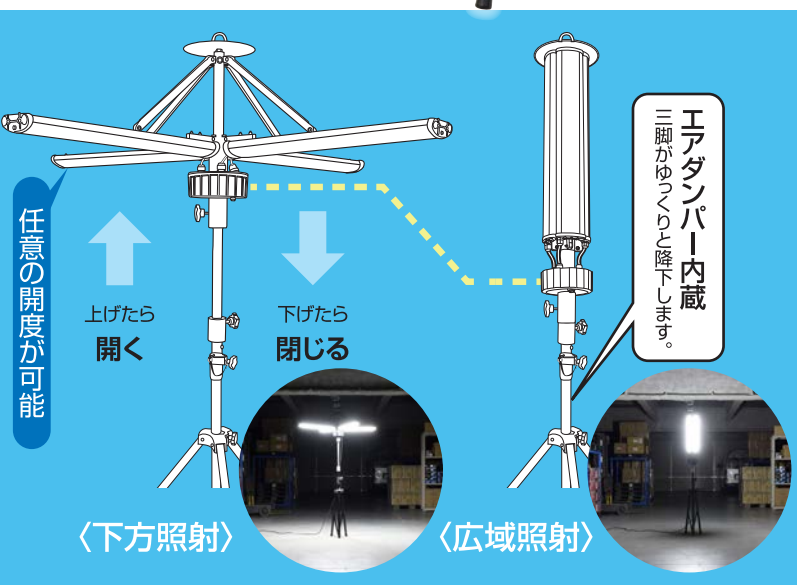

総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。