

SRS 7/9/10

ライトウエイトで乗車可能な乗車ステップを標準装備。
ライダー仕様で軽快に作業ができます。

積載能力(kg)

700~1,000

運転方法

ライダー




寸法図

単位: mm

SRS 715/725/728
SRS 915/925/928

SRS1023

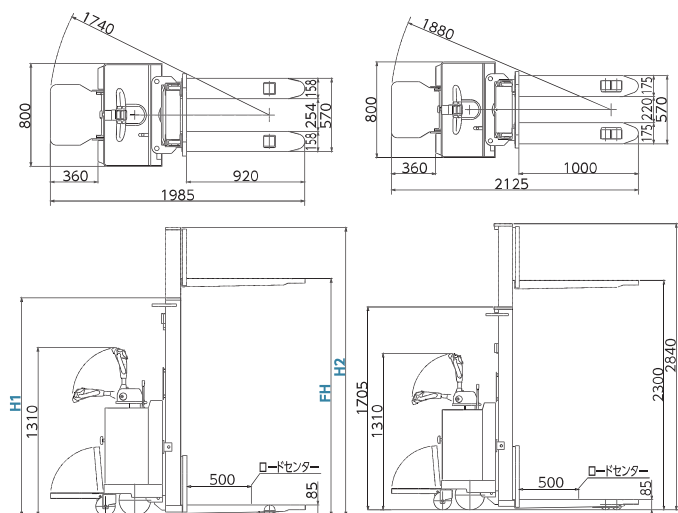

項目	型式	SRS						
		715	725	728	915	925	928	1023
積載能力(kg)		700	700	700	900	900	900	1000
全長(mm)		1985	1985	1985	1985	1985	1985	2125
全幅(mm)		800	800	800	800	800	800	800
全高(フォーク最低位時)(mm)	H1	1930	1705	1955	1930	1705	1955	1705
全高(フォーク最高位時)(mm)	H2	1930	2915	3205	1930	2915	3205	2840
フォーク最低位(mm)		85	85	85	85	85	85	85
フォーク最高位(mm)	FH	1500	2500	2800	1500	2500	2800	2300
フォーク外幅(mm)		570	570	570	570	570	570	570
フォーク内幅(mm)		254	254	254	254	254	254	220
フォーク長(mm)		920	920	920	920	920	920	1000
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷)(km/h)		3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3
自重(バッテリー含む)(kg)		740	740	740	740	740	740	770
最小回転半径(mm)		1740	1740	1740	1740	1740	1740	1880
バッテリー容量		24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
直角積付通路幅*		2460	2460	2460	2460	2460	2460	2520

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

SR1 9/10/12/15/20

積載能力900kg~2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。
ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。
ヘビーデューティーな作業の主役です。

積載能力(kg)

900~2,000


運転方法

ライダー



寸法図

単位: mm

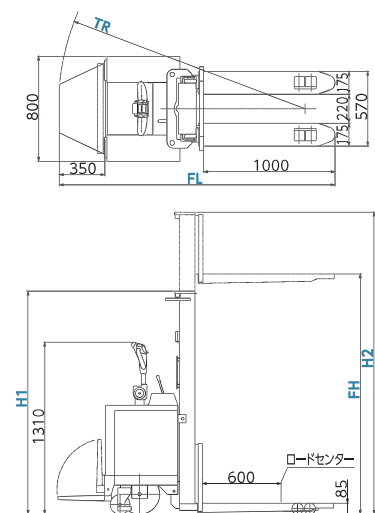

項目	型式	SR1														
		923	928	933	1023	1028	1033	1223	1228	1233	1523	1528	1533	2023	2028	2033
積載能力(kg)		900	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1500	1500	1500	2000	2000	2000
全長(mm)	FL	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2160	2160	2160	2160	2160	2160
全幅(mm)		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
全高(フォーク最低位時)(mm)	H1	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205
全高(フォーク最高位時)(mm)	H2	2840	3340	3840	2840	3340	3840	2840	3340	3840	2820	3320	3820	2820	3320	3820
フォーク最低位(mm)		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
フォーク最高位(mm)	FH	2350	2850	3350	2350	2850	3350	2350	2850	3350	2300	2800	3300	2300	2800	3300
フォーク外幅(mm)		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
フォーク内幅(mm)		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
フォーク長(mm)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
走行速度(無負荷)(km/h)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8
走行速度(全負荷)(km/h)		5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6
自重(バッテリー含む)(kg)		830	830	830	940	940	940	940	940	940	1010	1010	1010	1010	1010	1010
最小回転半径(mm)	TR	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1900	1900	1900	1900	1900	1900
バッテリー容量		24V130AH/5HR	24V130AH/5HR	24V130AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR
直角積付通路幅*		2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2550	2550	2550	2550	2550	2550

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)