

スパイラルリターンローラ

SR型

用途・機能

JIS
準拠

付着
防止

左右対称のらせん形状をしたローラ表面によって、ベルトの蛇行・片寄りの原因となる搬送物の「付着」を回転しながら掻き落とす機能を有しています。コンベヤ設備内の、落鉱を促進させたい区域への設置を推奨します。

選定の目安

当製品、および当製品に使用するブラケットはいずれも JIS 規格に準拠しておりますので、付着予防としての初期導入はもちろん、付着対策としての既設品との入替も容易です。


型式例

SR-400

ベルト幅 400mm

スパイラルリターンローラ

外形図

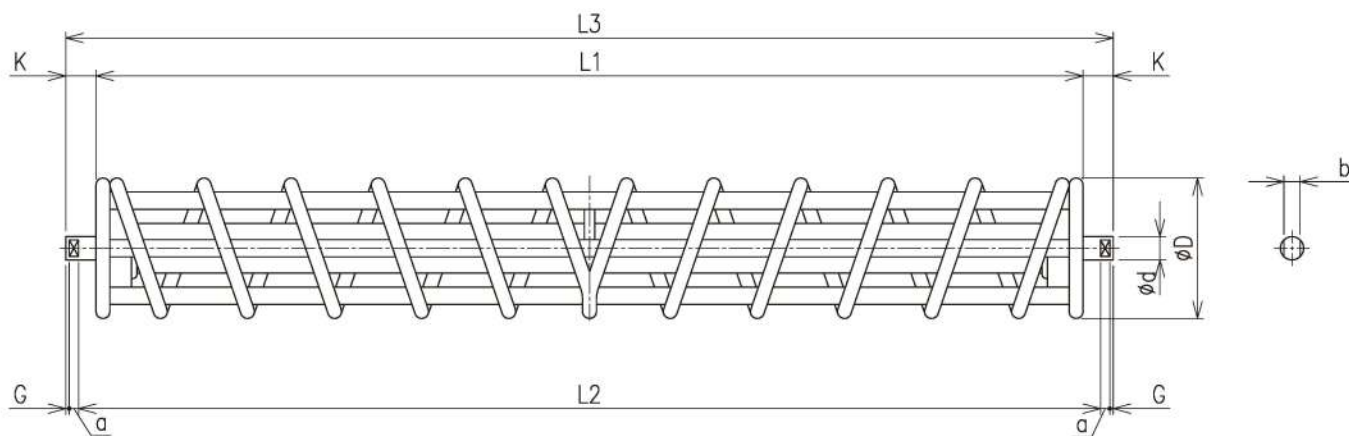

(mm)

B W	型式	D	L1	L2	L3	K	G	a	b	d	BB	重量 (kg)
400	SR-400	104	460	480	502	21	3	8	14	20	6204ZZ	6.3
450	SR-450	104	510	530	552	21	3	8	14	20	6204ZZ	6.9
500	SR-500	104	560	580	602	21	3	8	14	20	6204ZZ	7.5
600	SR-600	104	660	680	702	21	3	8	14	20	6204ZZ	8.6
750	SR-750	121	850	880	902	26	3	8	14	20	6204ZZ	14.2
900	SR-900	121	1000	1030	1052	26	3	8	14	20	6204ZZ	16.4
1050	SR-1050	148	1150	1180	1210	30	4	11	18	25	6205ZZ	25.5
1200	SR-1200	148	1300	1330	1360	30	4	11	18	25	6205ZZ	28.5
1400	SR-1400	172	1530	1550	1580	25	4	11	22	30	6206ZZ	46.4
1600	SR-1600	172	1730	1750	1780	25	4	11	22	30	6206ZZ	51.5
1800	SR-1800	172	2000	2040	2070	35	4	11	25	35	6207ZZ	61.8
2000	SR-2000	172	2200	2240	2270	35	4	11	25	35	6207ZZ	67.8