

一般配管・耐油用 スーパートヨロン®ホース 特許申請済

用途流体



柔軟


透明

耐油

圧送用


- ・一般配管として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応
- ・耐油性に優れ、柔軟性が持続し耐久性が良く、長寿命
- ・柔軟性が良く、配管がしやすい
- ・透明性が良く、流体の確認ができ安心
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

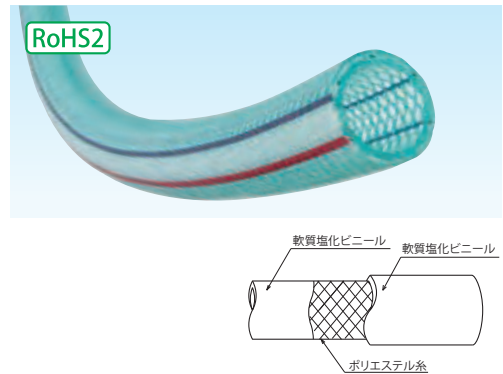

スーパートヨロンホース ST型

Point 豊富なサイズバリエーションで耐油性に優れ長寿命

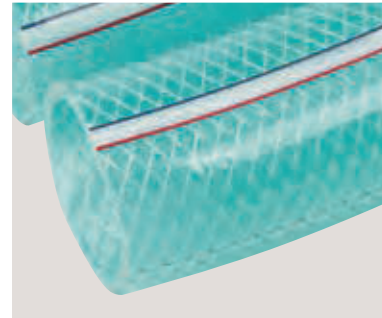

ホース



圧送

吸引

■ スーパートヨロンホース規格（使用温度範囲／－5～60℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手	
							袋ナット ネジ	バンド アーム
ST-6	6 × 10.5	0～1.0	8	100	25			
ST-8	8 × 13	0～1.0	11	100	35			
ST-9	9 × 15	0～1.0	15	100	45		●	
ST-12	12 × 18	0～0.8	19	100	60		●	
ST-15	15 × 22	0～0.8	27	100	90		●	
ST-19	19 × 26	0～0.6	16	50	130		●	●
ST-22	21.5 × 28.5	0～0.6	19	50	125			
ST-25	25 × 33	0～0.6	25	50	150		●	●
ST-32	32 × 41	0～0.4	28	40	192		●※1	●※2
ST-38	38 × 48	0～0.4	36	40	228		●※1	●
ST-48	48 × 58	0～0.4	40	40	290			
ST-50	50 × 62	0～0.3	54	40	300		●※1	●
ST-63	63 × 80	0～0.3	53	20	600			●※2
ST-75	75 × 92	0～0.3	62	20	800			●
主材質／軟質塩化ビニール 補強材／ポリエステル糸							一般工業用 一般工業用 ▶P.91 ▶P.107	
着色／グリーン透明イメージライン入り＋ ブルー縦糸入り							梱包／ ST-6～25：ポピン巻 ST-32～75：フィルム巻	

△ P.163の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※1 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※2 PP製は対応サイズがございません