

切創事故の危険を伴う作業に

S-TEX GP-2

耐切創レベル 4

CE EN388 規格

※作業内容によっては耐切創強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。



視認性の高い蛍光色

繊維部分は視認性の高い蛍光色を採用

油・摩耗に強い


ニトリルゴムをコーティング



ステンレスワイヤー混合糸 (HAGANE Coil®) を採用し、優れた耐切創性を発揮！

HAGANE Coil®

ショーワグローブ独自の繊維技術である「HAGANE Coil® (ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)です。

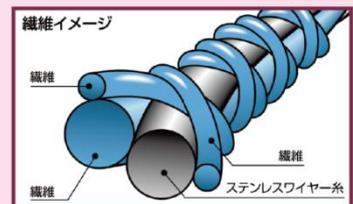

- 材質 / 樹脂部：ニトリルゴム
- 繊維部：ポリエステル・天然ゴム・その他

商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
S-TEX GP-2	S	グリーン	24cm	4901792 015998	14901792 024102	120双 (10双×12)
	M		25cm	4901792 016001	14901792 024119	
	L		26cm	4901792 016018	14901792 024126	
	XL		27.5cm	4901792 016025	14901792 024133	

お問い合わせ先

発売元 **ショーワグローブ株式会社**

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565番地
営業所：札幌／仙台／東京／名古屋／大阪／福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

☎ 0120-641245

受付時間 平日 9:00~17:00 (土日祝を除く)