■ トヨコネクタ TC3-F型規格 RoHS2

継手外観	継手品番	リングカラー	適合ホース 内径mm	適合ホース 品番	フェルール規格	寸法(mm) L	φd1	2面幅	A	B	C	HEX	重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
HYBRID 樹脂リングなし	TC3-F15-1S	なし	15	TFB,HTF,TGF,EC,FF,FFY,FFS,FFE TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD	1S	58.5	13.0	24.0	50.5	43.5	23.0	31	238	10	
ブルー	TC3-F15-1S-BL	ブルー													
レッド	TC3-F15-1S-RD	レッド													
イエロー	TC3-F15-1S-YE	イエロー													
グリーン	TC3-F15-1S-GR	グリーン													
	TC3-F19-1S	なし	19	TFB,HTF,TGF,EC,FF,FFY,FFS,FFE TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD	1S	60.5	17.0	27.0	50.5	43.5	23.0	36	290	10	
	TC3-F19-1S-BL	ブルー													
	TC3-F19-1S-RD	レッド													
	TC3-F19-1S-YE	イエロー													
	TC3-F19-1S-GR	グリーン													
	TC3-F25-1S	なし	25	TFB,HTF,TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFY,FFS,FFE TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD	1S	66.0	22.5	30.0	50.5	43.5	23.0	42	392	10	
	TC3-F25-1S-BL	ブルー													
	TC3-F25-1S-RD	レッド													
	TC3-F25-1S-YE	イエロー													
	TC3-F25-1S-GR	グリーン													

材質／ニップル：SCS16(SUS316L相当)、袋ナット：SCS13(SUS304相当)、スリーブ：ポリアセタール、パッキン：シリコーンゴム、樹脂リング：ポリアセタール　※ RoHS2修正規制適合品

⚠ P.187の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。
⚠ ホースセット時の使用圧力範囲、使用温度範囲は、ホース性能に準じます。適合ホースの規格表または、ホームページでご確認ください。

■ トヨコネクタ TC6-F型規格 RoHS2

※ 電解研磨加工も承ります。

継手外観	継手品番	適合ホース 内径mm	適合ホース 品番	フェルール規格	寸法(mm) L	φd1	F	A	B	C	HEX2	重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
HYBRID (クランプ式)	TC6-F32-1.5S	32	TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFS TR,HPT,ST,TS,TG	1.5S	70.5	25.0	81.0	50.5	43.5	35.7	6	450	4	
	TC6-F38-1.5S	38		1.5S	76.5	31.0	88.0	50.5	43.5	35.7	6	530	4	
	TC6-F50-2S	50	TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FF TR,HPT,ST,TS,TG	2S	88.5	42.0	106.0	64.0	56.5	47.8	8	890	2	

材質／ニップル：SCS16(SUS316L相当)、クランプ：SCS14(SUS316相当)、ゴムキャップ：EPDM、スペーサ、ワッシャ(50サイズのみ)：ポリアセタール
ボルト：SUSXM7(SUS304相当)、ボルトネジ部の潤滑剤：NSF "H1" 登録グリース　※ RoHS2修正規制適合品

⚠ P.189の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。
⚠ ホースセット時の使用圧力範囲、使用温度範囲は、ホース性能に準じます。適合ホースの規格表または、ホームページでご確認ください。

HYBRID TC3-F型

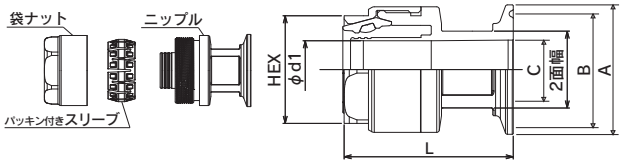

HYBRID TC6-F型

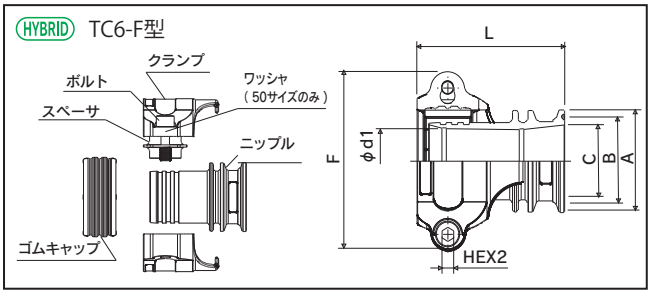

■ 取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。
「パイプレンチ」は使用しないでください。ナット部を傷つけます。

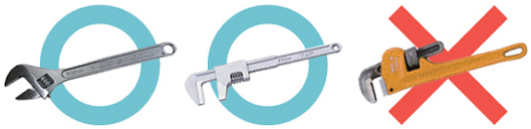

モンキーレンチ　モーターレンチ　パイプレンチ

「トヨコネクタTC3-F、TC3-CS取り付け方」
ホームページにて動画配信中
https://www.toyox.co.jp

■ 取り付け工具

ボルトの締め上げには「六角レンチ」長さ180mm以上(TC6-F50は、200mm以上)をご使用ください。



六角レンチ

トヨコネクタ品番	ボルト六角穴サイズ(mm)
TC6-F32	6
TC6-F38	6
TC6-F50	8

「トヨコネクタTC6-F、TC6-CS取り付け方」
ホームページにて動画配信中
https://www.toyox.co.jp

※ TC3-F型、TC6-F型の交換部品はTC3-CS型、TC6-CS型と兼用です。交換部品につきましてはP.102をご覧ください。