


トヨコネクタ規格

HYBRID 衛生構造＋漏れ抜け防止構造＋簡単挿入構造 の複合

トヨコネクタ TC3-FST型規格（フッソサーモ-S100℃ホース専用継手） **RoHS2** ※ 電解研磨加工も承ります。

継手外観	継手品番	適合ホース		フェルール 規格	寸 法 (mm)								重 量	梱包単位	価 格
		内径mm	品 番		L	φd1	2面幅	A	B	C	HEX	g	個	円 / 個	
	TC3-FST12-10A	12	FSTH100C	10A	50.0	10.0	21.0	34.0	27.5	14.0	27.0	185	20		
	TC3-FST15-15A	15		15A	55.0	13.3	21.0	34.0	27.5	17.5	30.8	215	20		
	TC3-FST15-1S			1S	55.0	13.3	27.0	50.5	43.5	22.6	30.8	271	10		
	TC3-FST19-15A	19		15A	57.0	16.9	21.0	34.0	27.5	17.5	35.8	265	10		
	TC3-FST19-1S			1S	60.0	16.9	27.0	50.5	43.5	22.6	35.8	334	10		
	TC3-FST25-1S	25		1S	63.2	22.6	27.0	50.5	43.5	22.6	43.8	438	10		
	TC3-FST25-1.5S			1.5S	63.2	22.8	36.0	50.5	43.5	35.7	43.8	446	10		

材質 / ニップル：SUS316L、袋ナット：SCS13（ SUS304相当 ）、スリーブ：PVDF

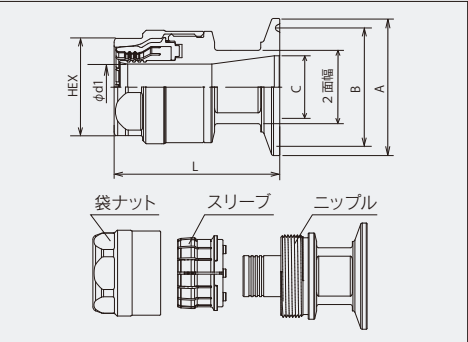

トヨコネクタ TC3-FST交換用スリーブ

外 観	品 番	梱包単位	価 格
		個	円 / 個
	TC3-FST12-S	20	
	TC3-FST15-S	20	
	TC3-FST19-S	10	
	TC3-FST25-S	10	

材質 / スリーブ：PVDF